CorePro LEDtube InstantFit HF

CorePro LEDtube HF 1200mm 15W840 T8 G

Le tube LED CorePro LEDtube InstantFit HF est une solution LED abordablequi convient pour remplacer les lampes T8 fluorescentes. Il crée un effet lumineux naturel à utiliser dans les applications d'éclairage généralet permet des économies d'énergie instantanées, ce quien fait une solution respectueuse de l'environnement.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Application principale	Industrie
Durée de vie nominale (nom.)	30000 h
Cycle d'allumage	50000X
B50L70	30000 h

Photométries et Colorimétries	
Code couleur	840 [CCT de 4000K]
Flux lumineux (nom.)	1600 lm
Flux lumineux (nominal) (nom.)	1600 lm
Couleur	Blanc brillant (CW)
Température de couleur proximale (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	106,00 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	83
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	20000-75000 Hz
Puissance (valeur nominale)	15 W
Courant lampe (max.)	700 mA
Courant lampe (min.)	200 mA
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)	0.5 s
Facteur de puissance (nom.)	0.9
Tension (nom.)	30-80 V

Températures	
T-ambiante (max.)	45 °C
Température ambiante (min.)	-20 °C
Température de stockage (max.)	65 °C
Température de stockage (min.)	-40 °C
Température maximum du boitier (nom.)	45 °C

Gestion et gradation	
Intensité réglable	Non

Les données sont sujettes à changement

CorePro LEDtube InstantFit HF

Matériaux et finitions	
Longueur du produit	1200 mm

Normes et recommandations	
Classe énergétique	A+
Produit à faible consommation	oui
Adapté à l'éclairage d'accentuation	oui
Marques d'homologation	Déclaration CE RoHS compliance Certificat KEMA
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	19 kWh

Données logistiques	
Code de produit complet	871869658127800

Désignation Produit	CorePro LEDtube HF 1200mm 15W840 T8 G
Code barre produit (EAN)	8718696581278
Code de commande	58127800
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	10
Code industriel (12NC)	929001249902
Poids net (pièce)	0,209 kg

Schéma dimensionnel

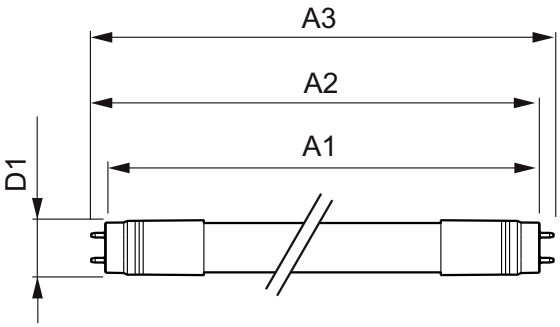

TLED 15W-36W 1600lm 240D 4000K G13 ND

Product	D	A1	A2	A3
CorePro LEDtube HF 1200mm 15W840 T8 G	27,9 mm	1199,4 mm	1205,3 mm	1213,6 mm

Données photométriques

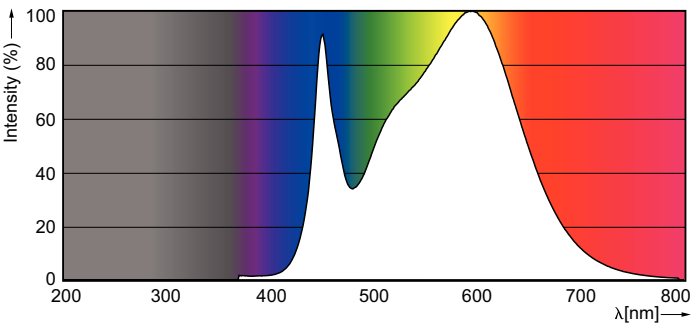

CorePro LEDtube HF 1200mm 15W 840 1600lm



CorePro LEDtube HF 1200mm, 1500mm 1600lm

CorePro LEDtube InstantFit HF

Données photométriques



CorePro LEDtube HF 1200mm 15W 840 1600lm

© 2019 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.