



Lampes CorePro LEDlinear R7S



CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840

La CorePro R7S remplace la lampe R7S linéaire à double culot traditionnelle. Conçue pour éclairer tout l'espace, sa lumière équivaut à celle d'une lampe halogène. Au sein de la gamme, vous pouvez choisir des produits gradables dotés d'une fonction de gradation intense qui offre une ambiance détendue lorsqu'elle est utilisée avec un équipement à intensité réglable.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	R7S [R7s]
Marquage CE	Oui
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h
Cycle d'allumage	50000
Niveau	CorePro
Photométries et colorimétries	
Code couleur	840 [CCT de 4 000 K]
Flux lumineux (nom.)	2000 lm
Couleur	Blanc brillant (CW)
Température de couleur proximale (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	142,86 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	14 W
Courant lampe (nom.)	75 mA
Puissance équivalente	120 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0.5 s
Facteur de puissance (nom.)	0.8
Tension (nom.)	220-240 V
Températures	
Température maximale du boîtier (nom.)	100 °C
Gestion et gradation	
avec gradation	Oui
Matériaux et finitions	
Forme de l'ampoule	Linéaire

Lampes CorePro LEDlinear R7S

Normes et recommandations	
Classe d'efficacité énergétique	D
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	14 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	397583
Données logistiques	
Code de produit complet	871869671406500
Nom du produit de la commande	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840

Code barre produit	8718696714065
Code de commande	71406500
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10
SAP - Matériaux	929001353702
Net Weight (Piece)	0,095 kg



Schéma dimensionnel

C

Product	D	C
CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840	29 mm	118 mm

CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840

Données photométriques

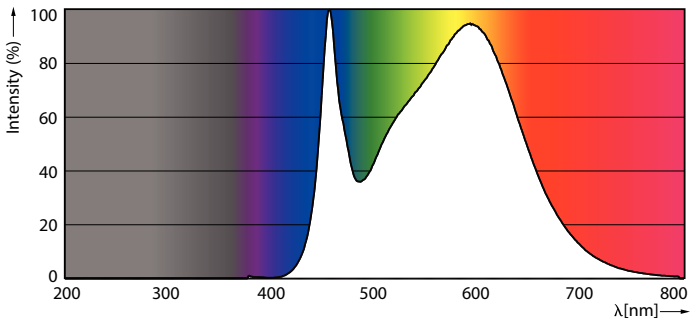


NAM Highbay 165W EX39 4000K 60-120D NB WB UDL

CorePro LEDlinearMV 14-120W R7S 840 D


Lampes CorePro LEDlinear R7S

Données photométriques




CorePro LEDlinearMV 14-120W R7S 830 D

Durée de vie

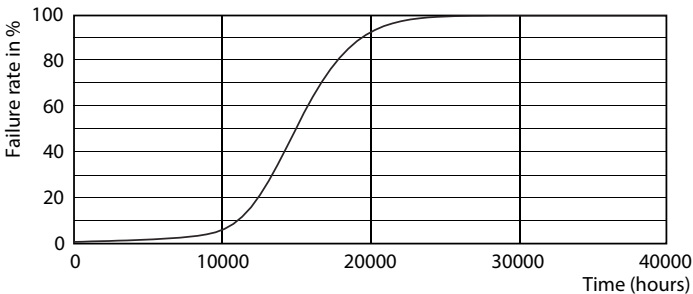

Life Expectancy Diagram

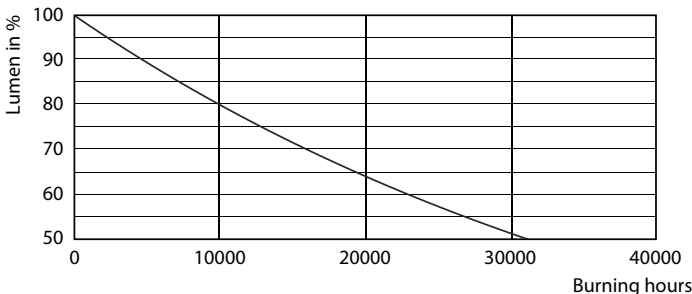

Lumen Maintenance Diagram

