



CorePro LEDcapsule MV

CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830 G

Cette capsule à tension secteur avec une seule extrémité pour luminaires avec culot G9 produit une lumière directionnelle, ce qui en fait une alternative fiable aux lampes à capsules halogènes. Elle est particulièrement adaptée à l'éclairage dans les boutiques, hôtels et restaurants et s'avère idéale pour les lampes de bureaux et l'éclairage sous les meubles. Compatible avec les supports existants dotés de douilles G9 et conçue pour remplacer les capsules halogènes, la lampe CorePro LEDcapsule permet de réaliser de très importantes économies d'énergie et de maintenance tout en fournissant une qualité de lumière irréprochable.

Données du produit

Caractéristiques générales		LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	
Culot	G9 [G9]		70 %
Conforme à la directive RoHS UE	Oui	Caractéristiques électriques	
Durée de vie nominale (nom.)	10000 h	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Cycle d'allumage	5000X	Puissance (valeur nominale)	2 W
Type technique	2-25W	Courant lampe (nom.)	9,5 mA
Photométries et Colorimétries		Puissance équivalente	25 W
Code couleur	830 [CCT de 3 000 K]	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Flux lumineux (nom.)	220 lm	Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0,5 s
Couleur	Blanc (WH)	Facteur de puissance (nom.)	0,8
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K	Tension (nom.)	220-240 V
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	110,00 lm/W	Températures	
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6	Température ambiante (max.)	40 °C
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80	Température ambiante (min.)	-20 °C


CorePro LEDcapsule MV

Température maximale du boîtier (nom.)	100 °C
Gestion et gradation	
avec gradation	Non
Matériaux et finitions	
Forme de l'ampoule	Capsule
Normes et recommandations	
Adapté à l'éclairage d'appoint	Non
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	2 kWh

Données logistiques

Code de produit complet	871869973502900
Nom du produit de la commande	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830 G
Code barre produit	8718699735029
Code de commande	73502900
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	12
SAP - Matériaux	929002326302
Poids net (pièce)	0,006 kg



Schéma dimensionnel



R7S & G9 DOB ND EU/GMGC/LATAM GLASS

Product	D	C
CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830 G	13,5 mm	50 mm

Données photométriques

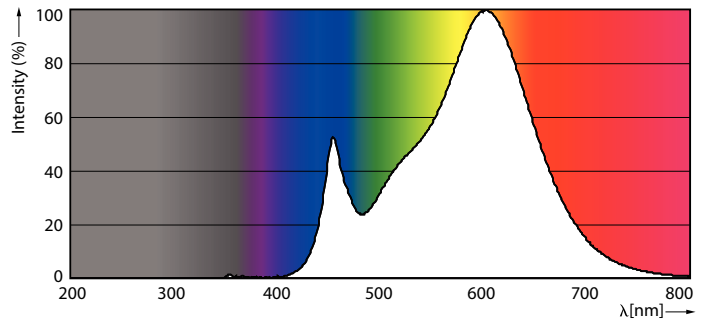


LEDcapsule 2W G9 830

LEDcapsule 2W G9 830


CorePro LEDcapsule MV

Données photométriques




LEDcapsule G9

Durée de vie

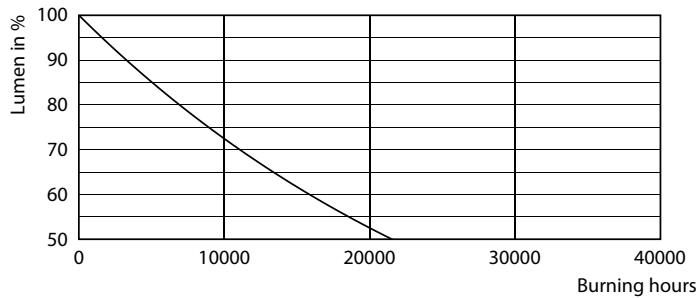

10K

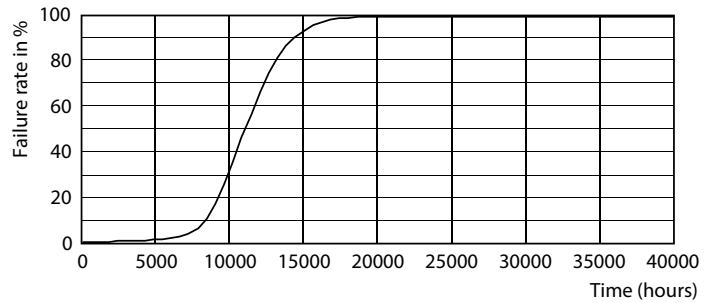

10K

