

CorePro LEDlinear MV

CorePro LED linear R7S 118mm 8.1-60W 840 G

La CorePro R7S remplace la lampe R7S linéaire à double culot traditionnelle. Conçue pour éclairer tout l'espace, sa lumière équivaut à celle d'une lampe halogène. Au sein de la gamme, vous pouvez choisir des produits gradables dotés d'une fonction de gradation intense qui offre une ambiance détendue lorsqu'elle est utilisée avec un équipement à intensité réglable.

Données du produit


Caractéristiques générales	
Culot	R7S [R7s]
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Durée de vie nominale (nom.)	10000 h
Cycle d'allumage	5000X
Type technique	8.1-60W
Puissance équivalente	60 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)	0.5 s
Facteur de puissance (nom.)	0.8
Tension (nom.)	220-240 V
Photométries et Colorimétries	
Code couleur	840 [CCT de 4000K]
Flux lumineux (nom.)	970 lm
Couleur	Blanc brillant (CW)
Température de couleur proximale (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	119,00 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Températures	
T-ambiante (max.)	35 °C
Température ambiante (min.)	-20 °C
Température maximum du boîtier (nom.)	100 °C
Gestion et gradation	
avec gradation	Non
Normes et recommandations	
Classe énergétique	A++
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	9 kWh
Données logistiques	
Code de produit complet	871869973518000
Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	8,1 W
Courant lampe (nom.)	44 mA

CorePro LEDlinear MV

Nom du produit de la commande	CorePro LED linear R7S 118mm 8.1-60W 840 G
Code barre produit (EAN)	8718699735180
Code de commande	73518000
Unité d'emballage	1

Conditionnement par carton	10
Code industriel (12NC)	929002327302
Poids net (pièce)	0,016 kg



Schéma dimensionnel

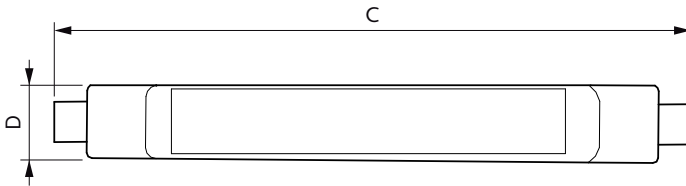


Product	D	C
CorePro LED linear R7S 118mm 8.1-60W 840 G	13,5 mm	118 mm

R7S & G9 DOB ND EU/GMGC/LATAM GLASS

Données photométriques



LEDlinear 8,1W R7S 840


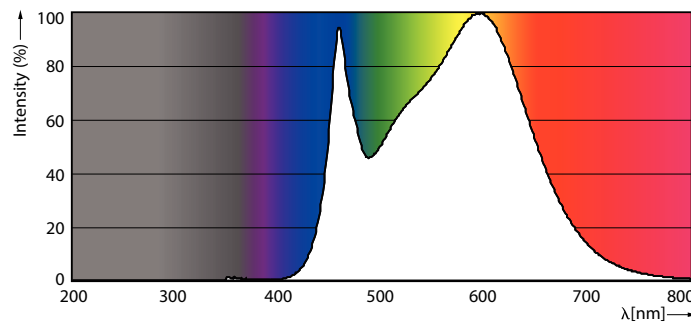


LEDlinear 8,1W R7S 840

LEDlinear R7S

CorePro LEDlinear MV

Durée de vie

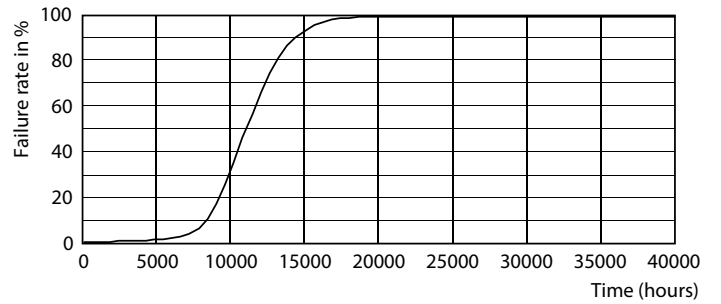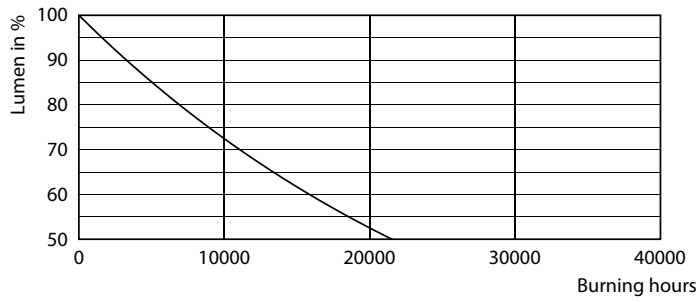

10K

10K

