



Lampes CorePro LEDcapsule G4 et GY6.35



CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830

La lampe CorePro LEDcapsule est une alternative fiable aux capsules halogènes. Elle est particulièrement adaptée à l'éclairage ponctuel et aux applications de décoration dans les intérieurs, les commerces, les hôtels et les restaurants. Compatible avec les supports existants dotés de douilles G4 et conçue pour remplacer les capsules halogènes, la lampe CorePro LEDcapsule permet de réaliser de très importantes économies d'énergie et de maintenance tout en fournissant une qualité de lumière irréprochable.

Données du produit

| Caractéristiques générales | |
|---------------------------------|------------------|
| Culot | GY6.35 [GY6.35] |
| Marquage CE | Oui |
| Conforme à la directive RoHS UE | Oui |
| Durée de vie nominale (nom.) | 15000 h |
| Cycle d'allumage | 50000 |
| Référence de mesure du flux | Sphere |
| Niveau | CorePro |

| Photométries et colorimétries | |
|---|-----------------------|
| Code couleur | 830 [CCT de 3 000 K] |
| Angle d'émission du faisceau (nom.) | 300 ° |
| Flux lumineux (nom.) | 215 lm |
| Couleur | Blanc (WH) |
| Température de couleur proximale (nom.) | 3000 K |

| | |
|--|-------------|
| Efficacité lumineuse (valeur nominale) | 119,00 lm/W |
| Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement | <6 |
| Indice de rendu des couleurs (nom.) | 80 |
| LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.) | 70 % |


| Caractéristiques électriques | |
|---|--------|
| Fréquence d'entrée | - Hz |
| Puissance (valeur nominale) | 1,8 W |
| Courant lampe (nom.) | 260 mA |
| Puissance équivalente | 20 W |
| Heure de démarrage (nom.) | 0,5 s |
| Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.) | 0,5 s |
| Facteur de puissance (nom.) | 0,6 |

Lampes CorePro LEDcapsule G4 et GY6.35

| | |
|--|--------------------|
| Tension (nom.) | ac electronic 12 V |
| Températures | |
| Température maximale du boîtier (nom.) | 80 °C |
| Gestion et gradation | |
| avec gradation | Non |
| Matériaux et finitions | |
| Forme de l'ampoule | Capsule |
| Normes et recommandations | |
| Classe d'efficacité énergétique | E |
| Adapté à l'éclairage d'appoint | Non |
| Consommation d'énergie kWh/1 000 h | 2 kWh |

| | |
|-------------------------------|---|
| Numéro d'enregistrement EPREL | 374878 |
| Données logistiques | |
| Code de produit complet | 871869976783900 |
| Nom du produit de la commande | CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830 |
| Code barre produit | 8718699767839 |
| Code de commande | 76783900 |
| Numérateur - Quantité par kit | 1 |
| Conditionnement par carton | 12 |
| SAP - Matériaux | 929002389802 |
| Net Weight (Piece) | 0,008 kg |


Schéma dimensionnel

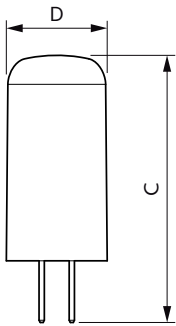


CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830

| Product | D | C |
|---|-------|-------|
| CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830 | 13 mm | 35 mm |

Données photométriques




LEDcapsule LV 1,8W GY6,35 830

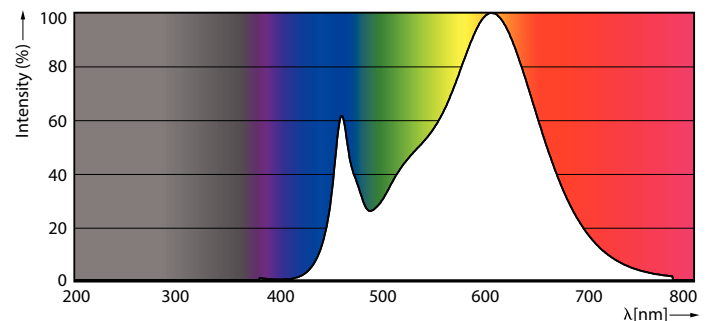

LEDcapsule LV 1,8W GY6,35 830

Lampes CorePro LEDcapsule G4 et GY6.35

Données photométriques

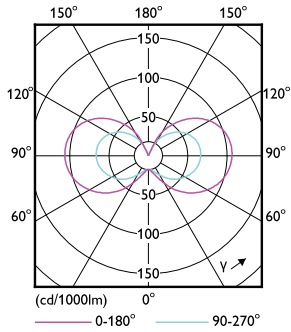

LEDcapsule LV 1W G4

Durée de vie



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

