



Lampes LED MASTER Flamme et Sphérique DimTone

MASTER LEDlustre DT 5.5-40W E27 P48 CL

Les lampes MASTER LEDcandle et Lustres révèlent un effet lumineux étincelant, semblable à celui apporté par une lampe incandescente, qui en fait la solution idéale pour l'éclairage général et décoratif dans les secteurs de l'hôtellerie et résidentiel. La technologie variable DimTone permet à l'utilisateur d'adapter l'ambiance lumineuse selon ses envies. Conçues pour mettre en valeur l'aspect esthétique des lustres ou luminaires (qu'elles soient allumées ou éteintes) ces lampes s'adaptent à tous les dispositifs existants dotés d'une douille E14, E27 ou B22. La technologie LED permet de réaliser jusqu'à 80 % d'économies d'énergie par rapport aux lampes traditionnelles. Leur durée de vie de 25 000 heures rend possible une utilisation intensive et une réduction des coûts de maintenance. Elles sont compatibles avec la plupart des variateurs du marché, ce qui peut générer des économies supplémentaires tout en contribuant à créer l'ambiance souhaitée.

Données du produit


Caractéristiques générales		Photométries et colorimétries	
Culot	E27 [E27]	Code couleur	822-827 [blanc chaud réglable]
Marquage CE	Oui	Flux lumineux (nom.)	470 lm
Conforme à la directive RoHS UE	Oui	Couleur	Lumière chaleureuse (WG)
Durée de vie nominale (nom.)	25000 h	Température de couleur proximale (nom.)	2200 2700 K
Cycle d'allumage	50000	Efficacité lumineuse (valeur nominale)	85,00 lm/W
Référence de mesure du flux	Sphere	Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Niveau	MASTER	Indice de rendu des couleurs (nom.)	80

Lampes LED MASTER Flamme et Sphérique DimTone

LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	5,5 W
Courant lampe (nom.)	26 mA
Puissance équivalente	40 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0,5 s
Facteur de puissance (nom.)	0,9
Tension (nom.)	220-240 V
Températures	
Température maximale du boîtier (nom.)	80 °C
Gestion et gradation	
avec gradation	Uniquement avec certains variateurs
Matériaux et finitions	
Finition de l'ampoule	Transparent

Forme de l'ampoule	P48
Normes et recommandations	
Classe d'efficacité énergétique	F
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	6 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	614853
Données logistiques	
Code de produit complet	871951430620200
Nom du produit de la commande	MASTER LEDlustre DT 5.5-40W E27 P48 CL
Code barre produit	8719514306202
Code de commande	30620200
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10
SAP - Matériaux	929002491602
Net Weight (Piece)	0,045 kg


Schéma dimensionnel



MASTER LEDlustre DT 5.5-40W E27 P48 CL


Product	D	C
MASTER LEDlustre DT 5.5-40W E27 P48 CL	50 mm	93 mm

Données photométriques



General Ledluster Lighting
1 x 5,5W LED SLR1 827 CL-GUL
Page 1/1


LEDLuster MAS SLR1 5,5W P48 E27 827 CL-GUL



LEDLuster MAS SLR1 P48 5,5W E27 827 CL-LDD

Lampes LED MASTER Flamme et Sphérique DimTone

Données photométriques

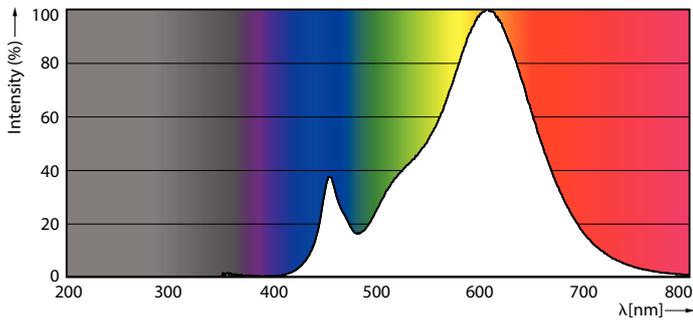

Spectral Power Distribution Colour

Durée de vie



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

