



Lampes CorePro LEDcapsule G9



CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830

Cette capsule à tension secteur avec une seule extrémité pour luminaires avec culot G9 produit une lumière directionnelle, ce qui en fait une alternative fiable aux lampes à capsules halogènes. Elle est particulièrement adaptée à l'éclairage dans les boutiques, hôtels et restaurants et s'avère idéale pour les lampes de bureaux et l'éclairage sous les meubles. Compatible avec les supports existants dotés de douilles G9 et conçue pour remplacer les capsules halogènes, la lampe CorePro LEDcapsule permet de réaliser de très importantes économies d'énergie et de maintenance tout en fournissant une qualité de lumière irréprochable.

Données du produit

Caractéristiques générales		Indice de rendu des couleurs (nom.)		80
Culot	G9 [G9]	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %	
Marquage CE	Oui	Caractéristiques électriques		
Conforme à la directive RoHS UE	Oui	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz	
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h	Puissance (valeur nominale)	2 W	
Cycle d'allumage	8000	Courant lampe (nom.)	20 mA	
Référence de mesure du flux	Sphere	Puissance équivalente	25 W	
Niveau	CorePro	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s	
Photométries et colorimétries		Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0,5 s	
Code couleur	830 [CCT de 3 000 K]	Facteur de puissance (nom.)	0,4	
Flux lumineux (nom.)	220 lm	Tension (nom.)	220-240 V	
Couleur	Blanc (WH)	Températures		
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K	Température maximale du boîtier (nom.)	78 °C	
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	110,00 lm/W			
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6			

Lampes CorePro LEDcapsule G9

Gestion et gradation

avec gradation	Non
----------------	-----

Matériaux et finitions

Finition de l'ampoule	Transparent
Forme de l'ampoule	Capsule


Normes et recommandations

Classe d'efficacité énergétique	E
Adapté à l'éclairage d'appoint	Non
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	2 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	453188

Données logistiques

Code de produit complet	871951430391100
Nom du produit de la commande	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830
Code barre produit	8719514303911
Code de commande	30391100
Numérateur - Quantité par kit	1
Description du code local calculé B2B	G9WW2WG3
Conditionnement par carton	12
SAP - Matériaux	929002495302
Net Weight (Piece)	0,012 kg


Schéma dimensionnel

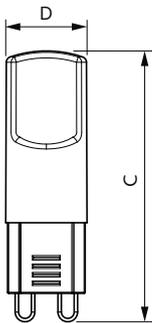


CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830

Product	D	C
CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830	14,5 mm	48 mm

Données photométriques




Calcul Photométrie G9 Page Lighting G9 Page 111

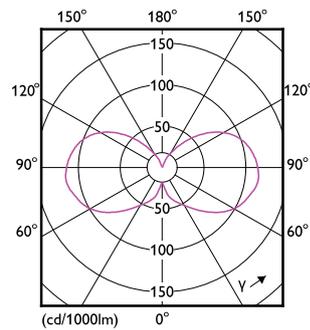

LEDcapsule CorePro 2W G9 830-LDD

Lampes CorePro LEDcapsule G9

Données photométriques

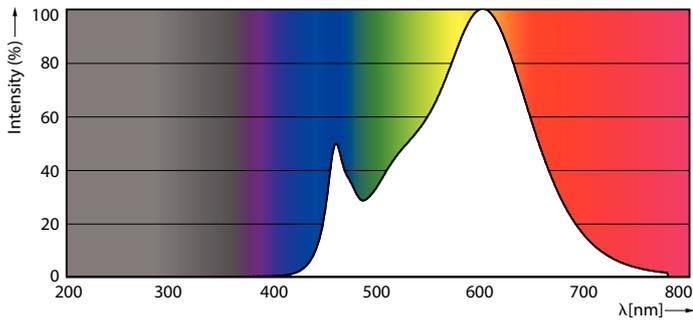

LEDcapsule CorePro 2W G9 830-POC

Durée de vie



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

