



# Lampes CorePro LEDcapsule G9



## CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830

Cette capsule à tension secteur avec une seule extrémité pour luminaires avec culot G9 produit une lumière directionnelle, ce qui en fait une alternative fiable aux lampes à capsules halogènes. Elle est particulièrement adaptée à l'éclairage dans les boutiques, hôtels et restaurants et s'avère idéale pour les lampes de bureaux et l'éclairage sous les meubles. Compatible avec les supports existants dotés de douilles G9 et conçue pour remplacer les capsules halogènes, la lampe CorePro LEDcapsule permet de réaliser de très importantes économies d'énergie et de maintenance tout en fournissant une qualité de lumière irréprochable.

### Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	G9 [ G9]
Marquage CE	Oui
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h
Cycle d'allumage	8000
Référence de mesure du flux	Sphere
Niveau	CorePro
Photométries et colorimétries	
Code couleur	830 [ CCT de 3 000 K]
Flux lumineux (nom.)	400 lm
Couleur	Blanc (WH)
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	125,00 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en	<6
fonction du temps de fonctionnement	
·	


Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	3,2 W
Courant lampe (nom.)	30 mA
Puissance équivalente	40 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux	0.5 s
(nom.)	
Facteur de puissance (nom.)	0.4
Tension (nom.)	220-240 V
Températures	
Température maximale du boitier (nom.)	82 °C

## Lampes CorePro LEDcapsule G9

Gestion et gradation		
avec gradation	Non	
Matériaux et finitions		
Finition de l'ampoule	Transparent	
Forme de l'ampoule	Capsule	
Normes et recommandations		
Classe d'efficacité énergétique	E	
Adapté à l'éclairage d'appoint	Non	
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	4 kWh	
Numéro d'enregistrement EPREL	453191	
-		

Données logistiques	
Code de produit complet	871951430395900
Nom du produit de la commande	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND
	G9 830
Code barre produit	8719514303959
Code de commande	30395900
Numérateur - Quantité par kit	1
Description du code local calculé B2B	G9WW3.2WG3
Conditionnement par carton	12
SAP - Matériaux	929002495602
Net Weight (Piece)	0,012 kg


### Schéma dimensionnel




CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830

## Product D C CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830 16,5 mm 54 mm

### Données photométriques




LEDCapsule CorePro 3,2W G9 830-GUL



LEDCapsule CorePro 3,2W G9 830-LDD


## Lampes CorePro LEDcapsule G9


### Données photométriques

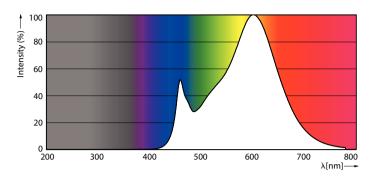

LEDCapsule CorePro 3,2W G9 830-POC

#### Durée de vie

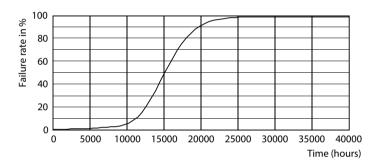



Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram



© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.