



Lampes CorePro Flamme et Sphérique

CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR

Les CorePro LEDcandle et LEDlustre dépolies sont conçues pour remplacer simplement et rapidement les lampes à incandescence. Compatibles avec les lustres ou luminaires dotés de douilles E14, E27 et B22, leur durée de vie de 15 000H est idéale pour une utilisation résidentielle.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	E14 [E14]
Marquage CE	Oui
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h
Cycle d'allumage	50000
Niveau	CorePro

Photométries et colorimétries	
Code couleur	827 [CCT de 2 700 K]
Flux lumineux (nom.)	250 lm
Couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur proximale (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	89,00 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz

Puissance (valeur nominale)	2,8 W
Courant lampe (nom.)	28 mA
Puissance équivalente	25 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0.5 s
Facteur de puissance (nom.)	0.41
Tension (nom.)	220-240 V

Températures	
Température maximale du boîtier (nom.)	63 °C

Gestion et gradation	
avec gradation	Non

Matériaux et finitions	
Finition de l'ampoule	Dépoli
Forme de l'ampoule	B35 [B 35mm]


Normes et recommandations	
Classe d'efficacité énergétique	F

Lampes CorePro Flamme et Sphérique

Consommation d'énergie kWh/1 000 h	3 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	453194
Données logistiques	
Code de produit complet	871951431240100
Nom du produit de la commande	CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR
Code barre produit	8719514312401

Code de commande	31240100
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10
SAP - Matériaux	929002966802
Net Weight (Piece)	0,040 kg


Schéma dimensionnel

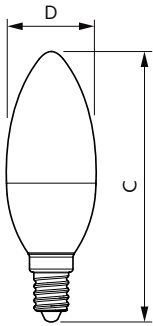


CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR

Product	D	C
CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR	35 mm	106 mm


Données photométriques

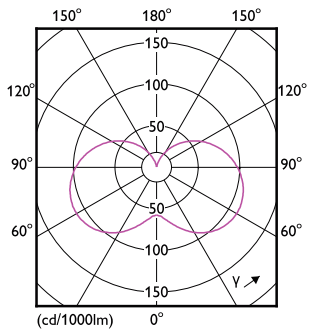

LEDcandle CorePro B35 2,8W E14 827 FR-LDD

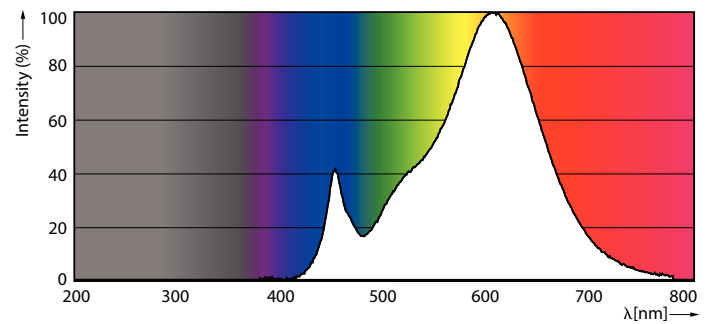

LEDcandle CorePro 2,8W B35 E14 827 FR-POC



OSRAM Parameters 63 10/14/2014 Page 11

LEDcandle CorePro 2,8W B35 E14 827-GUL

Lampes CorePro Flamme et Sphérique

Durée de vie



Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram

