



Lampes CorePro Flamme et Sphérique

CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR

Les CorePro LEDcandle et LEDlustre dépolies sont conçues pour remplacer simplement et rapidement les lampes à incandescence. Compatibles avec les lustres ou luminaires dotés de douilles E14, E27 et B22, leur durée de vie de 15 000H est idéale pour une utilisation résidentielle.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	E14 [E14]
Marquage CE	Oui
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h
Cycle d'allumage	50000
Référence de mesure du flux	Sphere
Niveau	CorePro

Photométries et colorimétries	
Code couleur	840 [CCT de 4 000 K]
Flux lumineux (nom.)	470 lm
Couleur	Blanc brillant (CW)
Température de couleur proximale (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	94,00 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	5 W
Courant lampe (nom.)	44 mA
Puissance équivalente	40 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0.5 s
Facteur de puissance (nom.)	0.51
Tension (nom.)	220-240 V

Températures	
Température maximale du boîtier (nom.)	81 °C

Gestion et gradation	
avec gradation	Non

Matériaux et finitions	
Finition de l'ampoule	Dépoli
Forme de l'ampoule	P45 [P 45mm]

Lampes CorePro Flamme et Sphérique

Normes et recommandations


Classe d'efficacité énergétique	F
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	5 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	453204

Données logistiques

Code de produit complet	871951431268500
Nom du produit de la commande	CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR P45 FR

Code barre produit	8719514312685
Code de commande	31268500
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10
SAP - Matériaux	929002970002
Net Weight (Piec)	0,020 kg


Schéma dimensionnel

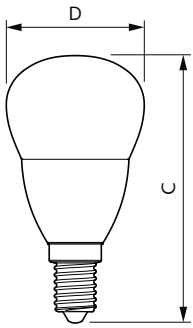


CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR

Product	D	C
CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR	45 mm	88 mm

Données photométriques

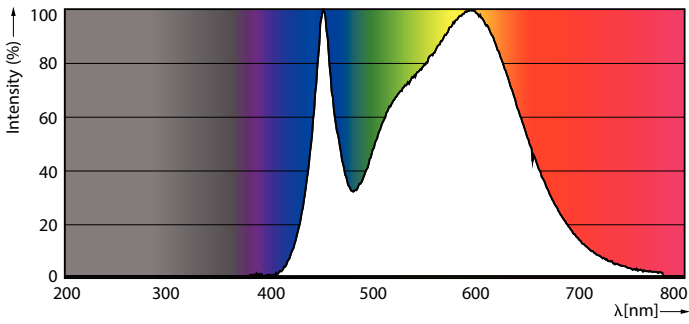


LEDlustre CorePro 5W P45 E14 840 FR-POC

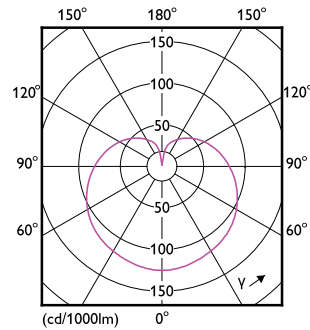

LEDLustre Corepro P45 5W E27 827 FR-LDD

Lampes CorePro Flamme et Sphérique


Données photométriques




Technical Parameters 43 Philips Lighting B.V. Page 11

LEDlustre CorePro 5W P45 E14 840-GUL

Durée de vie

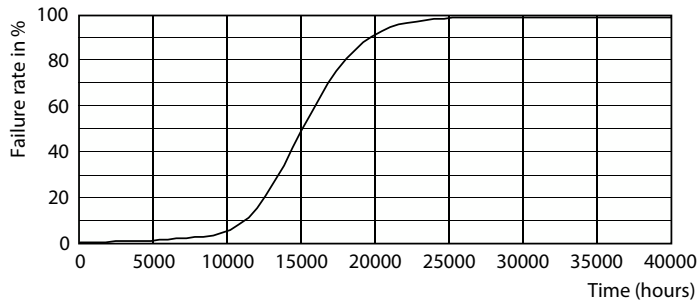

Life Expectancy Diagram

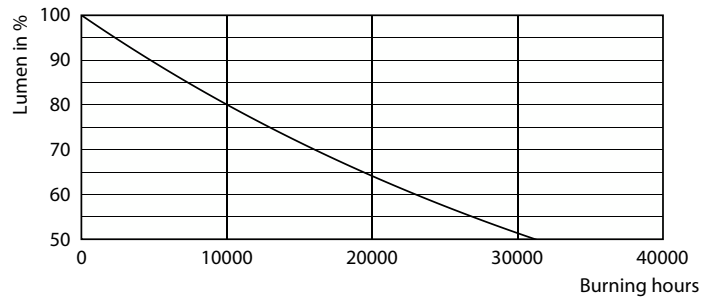

Lumen Maintenance Diagram

