



Lampes MASTER LEDspot Value GU10 DIM

MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 36D

Grâce à la gamme MASTER LEDspot GU10, il est à présent possible de réduire la consommation énergétique et les coûts de maintenance, sans transiger sur la qualité de lumière

Mises en garde et sécurité

- Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient
- Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)
- Not intended for use with emergency light fixtures or exit lights

Données du produit

Caractéristiques générales		Caractéristiques électriques	
Culot	GU10 [GU10]	Intensité lumineuse (nom.)	500 cd
Marquage CE	Oui	Couleur	Blanc chaud (WW)
Conforme à la directive RoHS UE	Oui	Température de couleur proximale (nom.)	2700 K
Durée de vie nominale (nom.)	25000 h	Efficacité lumineuse (valeur nominale)	72 lm/W
Cycle d'allumage	50000	Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Référence de mesure du flux	Narrow Cone	Indice de rendu des couleurs (nom.)	90
Niveau	MASTER Value	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Photométries et colorimétries		Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	270 lm
Code couleur	927 [CCT de 2 700 K]		
Angle d'émission du faisceau (nom.)	36 °	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Flux lumineux (nom.)	270 lm	Puissance (valeur nominale)	3,7 W

Lampes MASTER LEDspot Value GU10 DIM

Courant lampe (nom.)	18 mA
Puissance équivalente	35 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0,5 s
Facteur de puissance (nom.)	0,9
Tension (nom.)	220-240 V

Températures

Température maximale du boîtier (nom.)	70 °C
--	-------

Gestion et gradation

avec gradation	Uniquement avec certains variateurs
----------------	-------------------------------------

Matériaux et finitions

Forme de l'ampoule	PAR16 [PAR 2 inch]
--------------------	---------------------

Normes et recommandations


Classe d'efficacité énergétique	F
---------------------------------	---

Adapté à l'éclairage d'appoint	oui
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	4 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	467615

Données logistiques

Code de produit complet	871951430811400
Nom du produit de la commande	MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 36D
Code barre produit	8719514308114
Code de commande	30811400
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10
SAP - Matériaux	929002979402
Net Weight (Piece)	0,038 kg


Schéma dimensionnel



MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 36D


Product	D	C
MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 36D	50 mm	54 mm

Données photométriques



Page 1/1


LEDspots MAS VLED SLR 3,7W PAR16 GU10 927 36D-ADL-ADL



LEDspots MAS VLED SLR 3,7W PAR16 GU10 927 36D-LDD-LDD

Lampes MASTER LEDspot Value GU10 DIM

Données photométriques

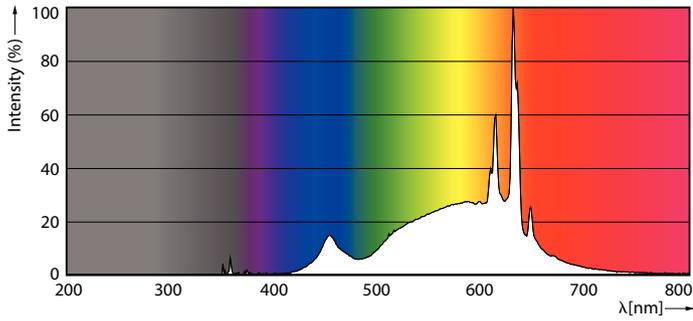

LEDspots MAS VLED SLR 3,7W PAR16 GU10 927 36D-POC-POC

Durée de vie



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

