



Lampes CorePro LED Flamme et Sphérique filament

MAS VLE LEDCandleD2.5-15WE14 B35GOLDSP G

Qu'il s'agisse d'un objet lumineux distinctif ou d'une série de plafonniers suspendus, les ampoules LED décoratives Flamme et Sphériques Philips ajoutent un style industriel chaleureux, chic et intemporel à votre maison. Elle permettent une très longue durée de vie, des économies d'énergie atteignant les 90 % sans aucun scintillement.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	E14 [E14]
Marquage CE	Oui
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h
Cycle d'allumage	20000
Niveau	MASTER Value

Photométries et colorimétries	
Code couleur	818 [CCT de 1800 K]
Flux lumineux (nom.)	136 lm
Couleur	1800
Température de couleur proximale (nom.)	1800 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	54,00 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80

LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
--	------

Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	2,5 W
Courant lampe (nom.)	14 mA
Puissance équivalente	15 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0,5 s
Facteur de puissance (nom.)	0,7
Tension (nom.)	220-240 V


Températures	
Température maximale du boîtier (nom.)	38 °C

Lampes CorePro LED Flamme et Sphérique filament

Gestion et gradation	
avec gradation	Oui
Matériaux et finitions	
Finition de l'ampoule	Ambre
Forme de l'ampoule	B35 [B 35mm]
Normes et recommandations	
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	3 kWh
Données logistiques	
Code de produit complet	871951431603400

Nom du produit de la commande	MAS VLE LEDCandleD2.5-15WE14 B35GOLDSP G
Code barre produit	8719514316034
Code de commande	31603400
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10
SAP - Matériaux	929002983202
Net Weight (Piece)	0,020 kg


Schéma dimensionnel




MAS VLE LEDCandleD2.5-15WE14 B35GOLDSP G

Product	D	C
MAS VLE LEDCandleD2.5-15WE14 B35GOLDSP G	36 mm	95 mm

Données photométriques




LEDcandle SLR 2,5W B35 E14 818 Amber-GUL



LEDcandle SLR B35 2,5W E14 818 Amber-LDD

Lampes CorePro LED Flamme et Sphérique filament

Données photométriques

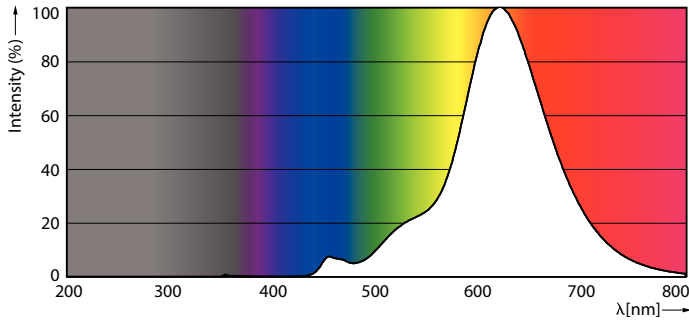

LEDcandle SLR 2,5W B35 E14 818 Amber-POC

Durée de vie



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

