



# Lampes CorePro LEDbulb forme classique

## CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 B22 930

Les ampoules LED CorePro sont compatibles avec la plupart des équipements actuels pourvus de supports E27 et B22 et sont conçus pour remplacer les ampoules halogènes ou incandescentes. Elles permettent de réaliser d'impressionnantes économies d'énergie et de réduire les coûts de maintenance.

### Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	B22 [ B22]
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h
Référence de mesure du flux	Sphere
Niveau	CorePro

Photométries et colorimétries	
Code couleur	930 [ CCT de 3 000 K]
Angle d'émission du faisceau (nom.)	200 °
Flux lumineux (nom.)	806 lm
Couleur	Blanc (WH)
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	107,00 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	90

LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
--	------

Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	7,5 W
Courant lampe (nom.)	66 mA
Puissance équivalente	60 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0.5 s
Facteur de puissance (nom.)	0.5
Tension (nom.)	220-240 V

Températures	
Température maximale du boîtier (nom.)	98 °C

# Lampes CorePro LEDbulb forme classique

## Gestion et gradation

avec gradation Non

## Matériaux et finitions

Finition de l'ampoule Dépoli

Forme de l'ampoule A60 [ A 60mm]

## Normes et recommandations

Classe d'efficacité énergétique F

Consommation d'énergie kWh/1 000 h 8 kWh

Numéro d'enregistrement EPREL 438121

## Données logistiques

Code de produit complet 871951432974400

Nom du produit de la commande CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 B22 930

Code barre produit 8719514329744

Code de commande 32974400


Numérateur - Quantité par kit 1

Conditionnement par carton 10

SAP - Matériaux 929003002402

Net Weight (Piece) 0,076 kg


## Schéma dimensionnel




CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 B22 930

Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 B22 930	60 mm	110 mm

## Données photométriques

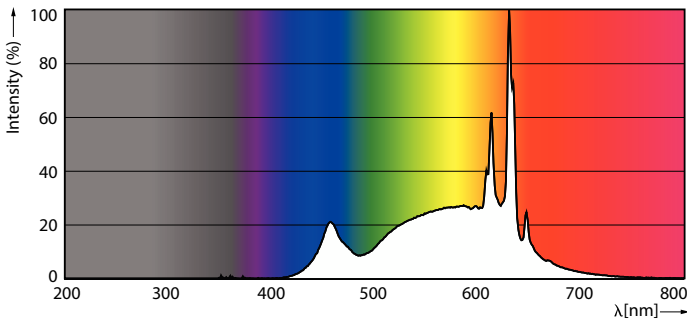


Spectral Power Distribution Colour



Light Distribution Diagram

# Lampes CorePro LEDbulb forme classique

## Données photométriques




General Uniform Lighting  
Page 1/1

### General uniform lighting

## Durée de vie



### Life Expectancy Diagram

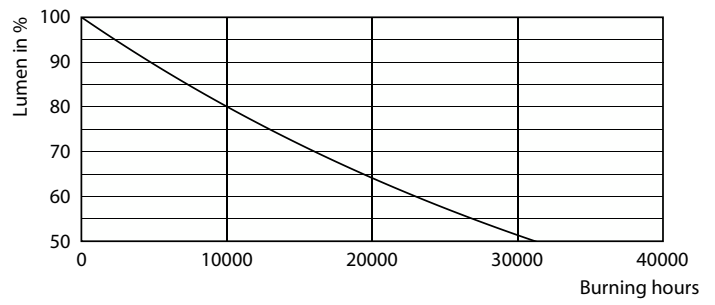

### Lumen Maintenance Diagram

