



# MASTER VALUE LEDspot PAR

## MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D

Avec leur conception robuste et leur faisceau de lumière blanc chaud, les lampes PAR de nouvelle génération constituent une solution idéale pour l'éclairage général et par spots dans le secteur hôtelier. Il s'agit d'une solution à intensité réglable. Elles sont particulièrement adaptées aux lieux publics tels que les foyers, les couloirs et les cages d'escalier, où la lumière est allumée en permanence. Ce produit permet de réaliser des économies d'énergie par rapport aux spots LED normaux.

### Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	E27 [ E27]
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Durée de vie nominale (nom.)	25000 h
Cycle d'allumage	50000X
Référence de mesure du flux	Narrow Cone
Niveau	MASTER Value

Photométries et colorimétries	
Code couleur	940 [ CCT de 4 000 K]
Angle d'émission du faisceau (nom.)	25 °
Flux lumineux (nom.)	540 lm
Intensité lumineuse (nom.)	1700 cd
Couleur	Blanc brillant (CW)
Température de couleur proximale (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	90 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	90

LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	540 lm

Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	6 W
Courant lampe (nom.)	40 mA
Puissance équivalente	50 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0,5 s
Facteur de puissance (nom.)	0,7
Tension (nom.)	220-240 V

Températures	
Température maximale du boîtier (nom.)	80 °C

# MASTER VALUE LEDspot PAR

## Gestion et gradation

avec gradation Uniquement avec certains variateurs

## Matériaux et finitions

Finition de l'ampoule Transparent  
 Forme de l'ampoule PAR20 [ PAR 2.5 inch]


## Normes et recommandations

Classe d'efficacité énergétique F  
 Adapté à l'éclairage d'appoint oui  
 Consommation d'énergie kWh/1 000 h 6 kWh  
 Numéro d'enregistrement EPREL 1121749

## Données logistiques

Code de produit complet 871951444308200  
 Nom du produit de la commande MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D  
 Code barre produit 8719514443082  
 Code de commande 44308200  
 Numérateur - Quantité par kit 1  
 Conditionnement par carton 6  
 SAP - Matériaux 929003485902  
 Net Weight (Piece) 0,080 kg


## Schéma dimensionnel




MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D

Product	D	C
MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D	65 mm	85 mm

## Données photométriques




Accent Lighting Spots



Light Distribution Diagram

# MASTER VALUE LEDspot PAR

## Données photométriques

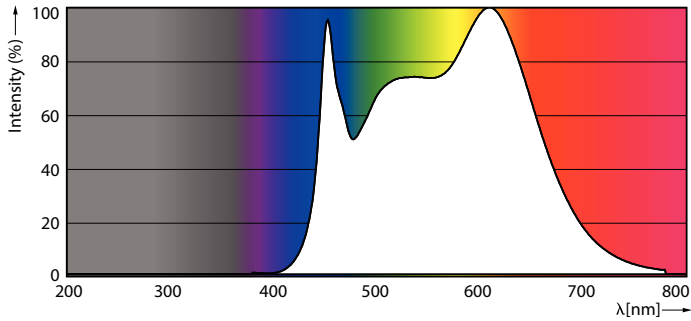

Spectral Power Distribution Colour

## Durée de vie



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

