



MASTER VALUE LEDspot PAR



MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 40D

Avec leur conception robuste et leur faisceau de lumière blanc chaud, les lampes PAR de nouvelle génération constituent une solution idéale pour l'éclairage général et par spots dans le secteur hôtelier. Il s'agit d'une solution à intensité réglable. Elles sont particulièrement adaptées aux lieux publics tels que les foyers, les couloirs et les cages d'escalier, où la lumière est allumée en permanence. Ce produit permet de réaliser des économies d'énergie par rapport aux spots LED normaux.

Données du produit


Caractéristiques générales		LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	
Culot	E27 [E27]	Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	70 %
Conforme à la directive RoHS UE	Oui		540 lm
Durée de vie nominale (nom.)	25000 h	Caractéristiques électriques	
Cycle d'allumage	50000X	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Référence de mesure du flux	Narrow Cone	Puissance (valeur nominale)	6 W
Niveau	MASTER Value	Courant lampe (nom.)	40 mA
Photométries et colorimétries		Puissance équivalente	50 W
Code couleur	940 [CCT de 4 000 K]	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Angle d'émission du faisceau (nom.)	40 °	Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0.5 s
Flux lumineux (nom.)	540 lm	Facteur de puissance (nom.)	0.7
Intensité lumineuse (nom.)	1100 cd	Tension (nom.)	220-240 V
Couleur	Blanc brillant (CW)	Températures	
Température de couleur proximale (nom.)	4000 K	Température maximale du boîtier (nom.)	80 °C
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	90 lm/W		
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6		
Indice de rendu des couleurs (nom.)	90		

MASTER VALUE LEDspot PAR

Gestion et gradation	
avec gradation	Uniquement avec certains variateurs
Matériaux et finitions	
Finition de l'ampoule	Transparent
Forme de l'ampoule	PAR20 [PAR 2.5 inch]
Normes et recommandations	
Classe d'efficacité énergétique	F
Adapté à l'éclairage d'appoint	oui
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	6 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	1121753

Données logistiques	
Code de produit complet	871951444314300
Nom du produit de la commande	MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 40D
Code barre produit	8719514443143
Code de commande	44314300
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	6
SAP - Matériaux	929003486202
Net Weight (Piece)	0,080 kg


Schéma dimensionnel




MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 40D

Product	D	C
MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 40D	65 mm	85 mm

Données photométriques




Light Distribution Diagram



Accent Lighting Spots

MASTER VALUE LEDspot PAR

Données photométriques

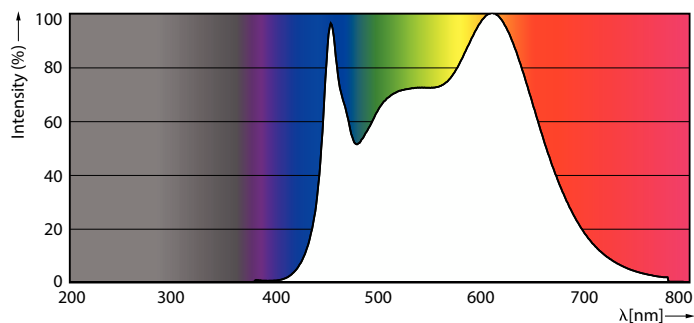

Spectral Power Distribution Colour

Durée de vie



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

