



CorePro LED PLC 4P



CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3

La lampe CorePro LED PLC 4P intègre une source lumineuse LED dans le format d'une lampe fluorescente classique. Ce produit est la solution idéale pour le remplacement des lampes dans les applications d'éclairage général : il répond aux exigences d'éclairage de base, il permet des économies d'énergies considérables et il est écologique.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	GX24Q-3 [GX24q-3]
Marquage CE	Oui
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Durée de vie nominale (nom.)	30000 h
Cycle d'allumage	200000
Référence de mesure du flux	Sphere
Niveau	CorePro
Photométries et colorimétries	
Code couleur	830 [CCT de 3 000 K]
Angle d'émission du faisceau (nom.)	120 °
Flux lumineux (nom.)	990 lm
Couleur	Blanc (WH)
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	110 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	82
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	20 K à 80 K Hz
Puissance (valeur nominale)	9 W
Courant lampe (max.)	400 mA
Courant lampe (min.)	250 mA
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0,5 s
Facteur de puissance (nom.)	0,9
Tension (nom.)	20-60 V
Températures	
Température ambiante (max.)	35 °C
Température ambiante (min.)	-20 °C
Température de stockage (max.)	65 °C
Température de stockage (min.)	-40 °C
Température maximale du boîtier (nom.)	65 °C
Gestion et gradation	
avec gradation	Non

CorePro LED PLC 4P

Matériaux et finitions

Finition de l'ampoule	Dépoli
Matériaux des ampoules	Plastique
Longueur du produit	100 mm
Forme de l'ampoule	Tube, à une extrémité


Normes et recommandations

Classe d'efficacité énergétique	F
Produit à faible consommation	oui
Marques d'homologation	RoHS compliance TUV Déclaration CE Certificat KEMA
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	9 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	1361422

Données logistiques

Code de produit complet	871951448780200
Nom du produit de la commande	CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3
Code barre produit	8719514487802
Code de commande	48780200
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	20
SAP - Matériaux	929003576502
Net Weight (Piece)	0,124 kg


Schéma dimensionnel




CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3	42 mm		115 mm	127 mm	142 mm

Données photométriques

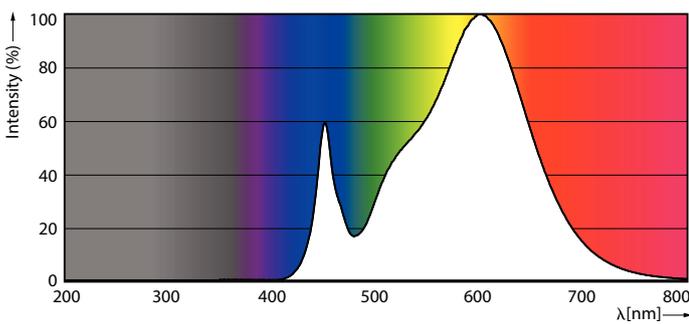


Spectral Power Distribution Colour





Light Distribution Diagram

Données photométriques




General uniform lighting


Durée de vie

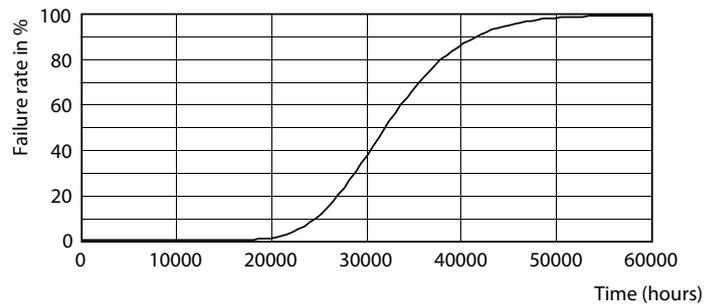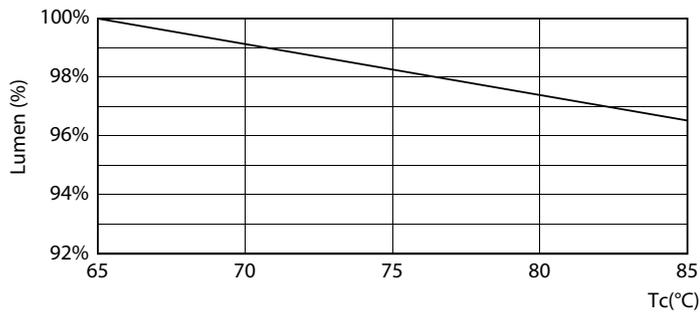

LumenVsTc

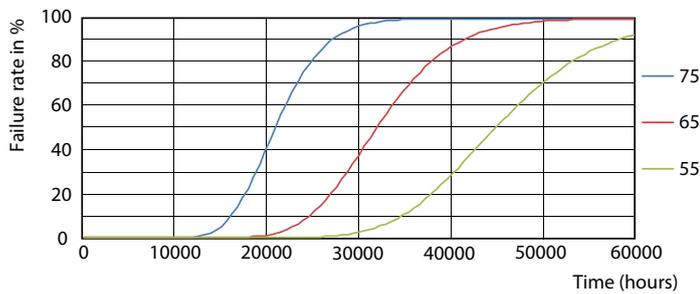

Life Expectancy Diagram

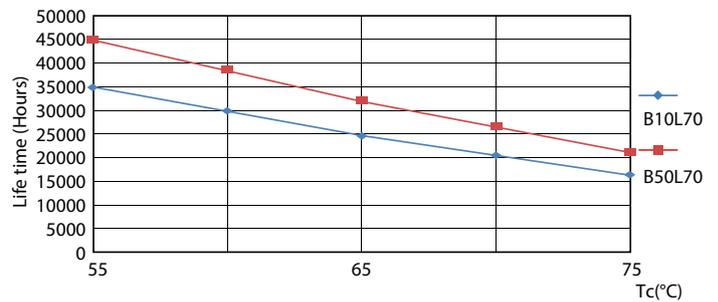

FailureRate

LifetimeVsTc

CorePro LED PLC 4P

Durée de vie



Lumen Maintenance Diagram

