



CorePro LED PLC 4P



CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3

La lampe CorePro LED PLC 4P intègre une source lumineuse LED dans le format d'une lampe fluorescente classique. Ce produit est la solution idéale pour le remplacement des lampes dans les applications d'éclairage général : il répond aux exigences d'éclairage de base, il permet des économies d'énergies considérables et il est écologique.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	GX24Q-3 [GX24q-3]
Marquage CE	Oui
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Durée de vie nominale (nom.)	30000 h
Cycle d'allumage	200000
Référence de mesure du flux	Sphere
Niveau	CorePro
Photométries et colorimétries	
Code couleur	830 [CCT de 3 000 K]
Angle d'émission du faisceau (nom.)	120 °
Flux lumineux (nom.)	1620 lm
Couleur	Blanc (WH)
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	108 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	82
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %


Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	20 K à 80 K Hz
Puissance (valeur nominale)	15 W
Courant lampe (max.)	400 mA
Courant lampe (min.)	250 mA
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0.5 s
Facteur de puissance (nom.)	0.9
Tension (nom.)	20-60 V
Températures	
Température ambiante (max.)	35 °C
Température ambiante (min.)	-20 °C
Température de stockage (max.)	65 °C
Température de stockage (min.)	-40 °C
Température maximale du boîtier (nom.)	70 °C
Gestion et gradation	
avec gradation	Non

CorePro LED PLC 4P

Matériaux et finitions	
Finition de l'ampoule	Dépoli
Matériaux des ampoules	Plastique
Longueur du produit	200 mm
Forme de l'ampoule	Tube, à une extrémité
Normes et recommandations	
Classe d'efficacité énergétique	F
Produit à faible consommation	oui
Marques d'homologation	RoHS compliance TUV Déclaration CE Certificat KEMA
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	15 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	1361424

Données logistiques	
Code de produit complet	871951448784000
Nom du produit de la commande	CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3
Code barre produit	8719514487840
Code de commande	48784000
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	20
SAP - Matériaux	929003576702
Net Weight (Piece)	0,129 kg


Schéma dimensionnel




CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3	42 mm		129 mm	141 mm	156 mm

Données photométriques




Light Distribution Diagram

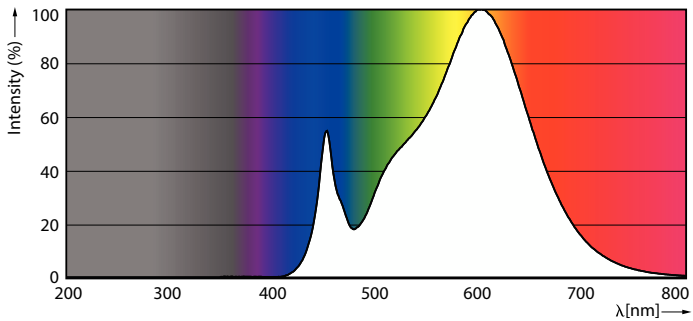

Spectral Power Distribution Colour



Données photométriques



General uniform lighting



General uniform lighting

Durée de vie

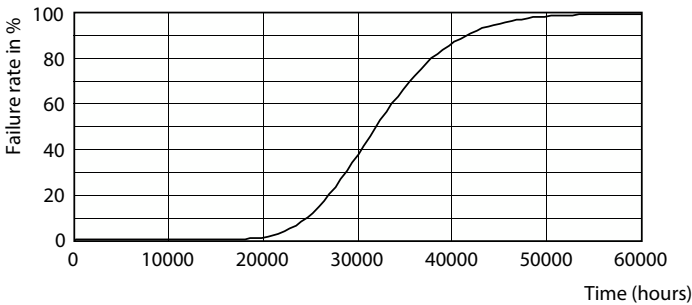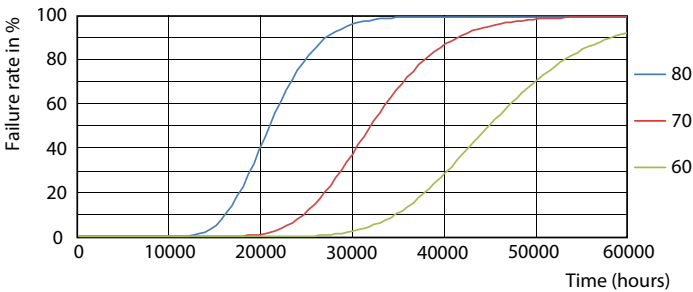

FailureRate

Life Expectancy Diagram

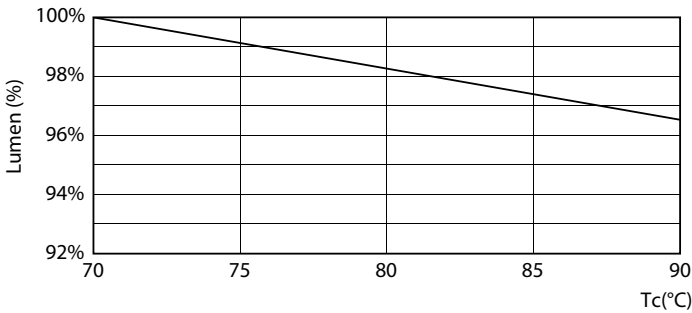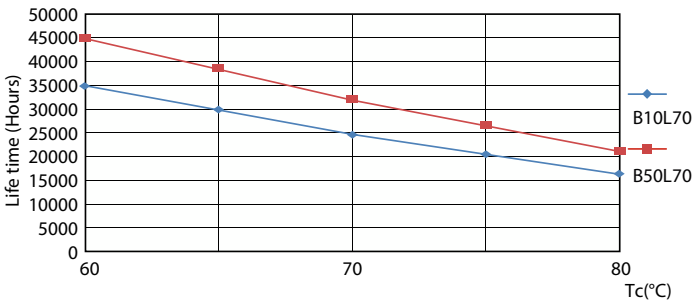


LifetimeVsTc

LumenVsTc

CorePro LED PLC 4P

Durée de vie

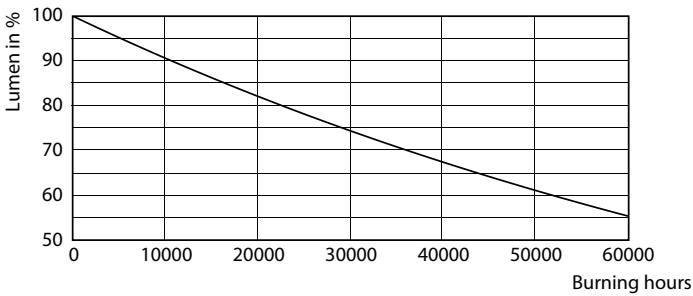

Lumen Maintenance Diagram

