



CM60

CMDT60

CTR60


Compteur électrique classique révisé mono et tétra

Caractéristiques techniques :


	CM60	CMDT60	CTR60
Tension	230 V	230 V	3x230/400 V
Intensité max	60 A	60 A	60 A
Fréquence	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Valeur mesurée	Energie active	Energie active	Energie active
Affichage	Mécanique 5.1	Mécanique 5.1	Mécanique 6.1
Tarif	1	2	1
Précision	Classe 2	Classe 2	Classe 2
Conformité	CE	CE	CE
Température fonctionnement	-20/50 °C	-20/50 °C	-20/50 °C
Protection	IP 51	IP 51	IP 51
Section Max branchement phase/neutre	16 mm ²	16 mm ²	16 mm ²
Dimensions (mm)	130 X 222 X 120	130 X 222 X 120	177 X 253 X 136
Poids	1.3 kg	1.3 kg	3 kg
Impulsions	Non	Non	Non

Schémas :

CM60 / CMDT60

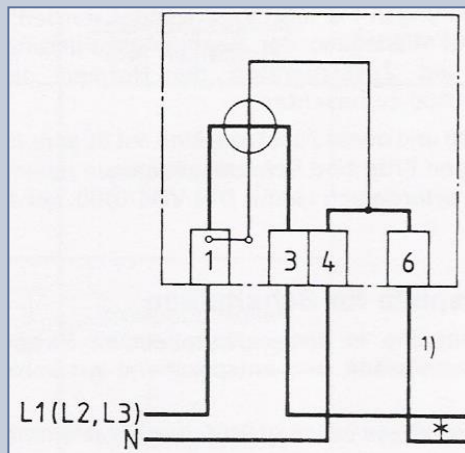

CTR60

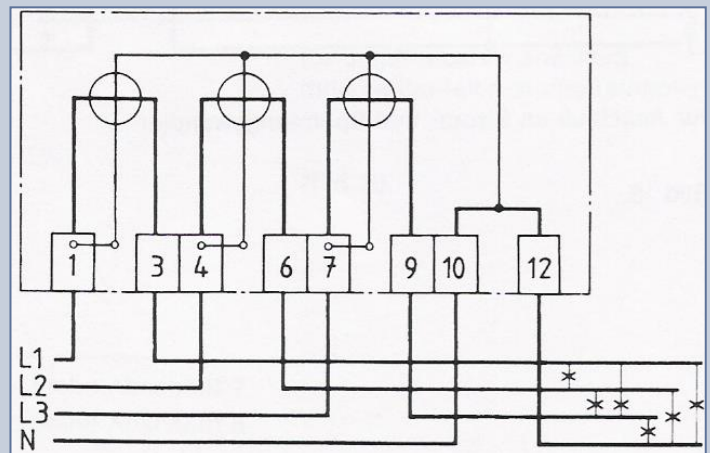

Double tarif :

Fonctionnement normal T1, Fonctionnement sur T2 si l'horloge extérieure amène 230V sur le relais intérieur. Les bornes du relais se trouvent sur la droite du bornier. Ce sont les bornes 13 et 15 ou 14 et 15.