

3 m
30 m



BV Cert. 6045364



AVANTAGES PRODUIT

- Communication sans fil entre le boîtier de la pompe et la bonde
- Entretien facile : filtre à tamis (cheveux) amovible et nettoyable
- Maintenance simplifiée : module de détection remplaçable

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT


L'eau entrant dans le siphon envoie un signal au boîtier déporté de la pompe qui actionne automatiquement cette dernière grâce au système de détection intégré à la bonde. L'eau est alors aspirée et évacuée vers la canalisation principale.

Le détecteur et l'émetteur du système sont appairés en usine.

CONTENU DU COLIS

Manchon droit avec clapet anti-retour, tuyau souple spire en acier de 3 m et de 16 mm diamètre, une bonde de douche incluant un module de détection de niveau d'eau, un boîtier déporté, une pompe aspirante, un tamis

COURBE DE DÉBIT

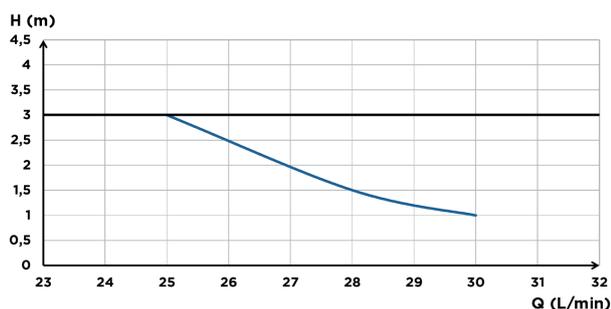


— Hauteur max. conseillée : 3 m

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre d'entrée(s)	1			
Diamètre ext. des entrées	16 mm			
Diamètre ext. de refoulement	32 mm			
T° max. des eaux entrantes	35 °C			
Tension / Fréquence	220-240 V / 50-60 Hz			
Consommation moteur	400 W			
Indice de protection	IP44			
Classe électrique	I			
Identification et logistique				
Poids du colis	8 kg		8.5 kg	
Code EAN	3308815076232	3308815076249	3308815076164	3308815076256
Code usine	HIFLOOR1	HIFLOOR2	HIFLOOR3	HIFLOOR4


DIMENSIONS

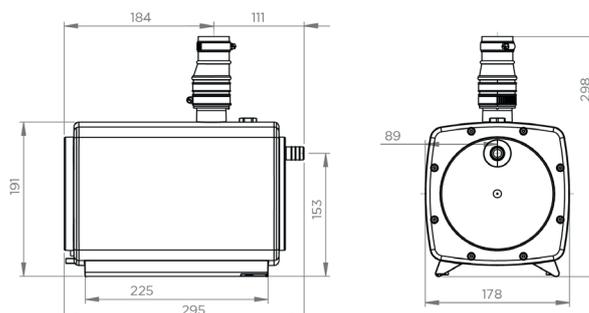


RACCORDEMENTS

← Diamètre ext. de refoulement : 32 mm

→ Diamètre ext. des entrées : 16 mm




SCHEMA D'INSTALLATION

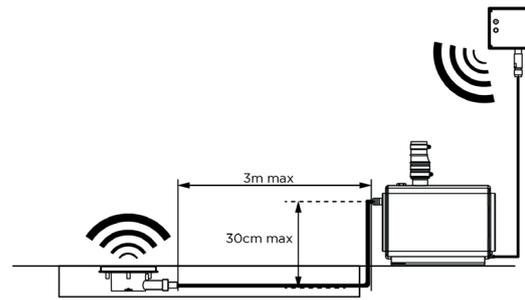


Sanifloor+ 1

Bonde pour sols à carrelers livrée avec une natte d'étanchéité




Tamis amovible intégré




Sanifloor+ 2

Bonde pour revêtements souples



Tamis amovible intégré




Sanifloor+ 3

Bonde pour receveurs standards avec bonde 90 mm



Tamis amovible intégré



Sanifloor+ 4

Bonde pour receveurs à carrelers Wedi®



Tamis amovible intégré

