

**NOUVEAU**

# Gamme HYGIÈNE




Un appareil installé toutes les 7 secondes dans le monde

# SÈCHE-MAINS à lame d'air ECOHAND

Ultra rapide, hygiénique et économique !

NOUVEAU

Le sèche-mains Ecohand diffuse à grande vitesse une fine lame d'air afin de balayer l'eau des mains et les sécher en 10 secondes à peine.

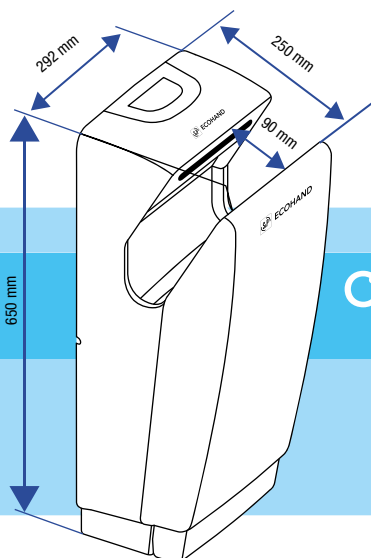

Confort de séchage  
des mains



## Consommation

Comparaison économie d'énergie

| Utilisation par jour   | Énergie consommée par an Sèche-mains ECOHAND | Énergie consommée par an Sèche-mains classique | Énergie économisée par an | Énergie économisée en 5 ans |
|------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 500 (Nombre de fois)   | 430 (kW)                                     | 4.055 (kW)                                     | 3.625 (kW)                | 18.125 (kW)                 |
| 1.000 (Nombre de fois) | 860 (kW)                                     | 8.111 (kW)                                     | 7.251 (kW)                | 36.255 (kW)                 |
| 1.500 (Nombre de fois) | 1.290 (kW)                                   | 12.166 (kW)                                    | 10.876 (kW)               | 54.380 (kW)                 |
| 2.000 (Nombre de fois) | 1.720 (kW)                                   | 16.222 (kW)                                    | 14.502 (kW)               | 72.510 (kW)                 |

### Note

Test réalisé avec le sèche-mains Ecohand sur une durée de séchage de 10s et un sèche-mains classique de 2000 W sur une durée de 40s.

## Caractéristiques techniques ECOHAND

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Tension nominale          | 220-240V 50 Hz                 |
| Puissance nominale        | 850 W                          |
| Intensité nominale        | 6,5 A                          |
| Indice de protection      | IP22                           |
| Isolation                 | Classe I                       |
| Débit                     | 150 m³/h                       |
| Vitesse de l'air          | 86 m/s                         |
| Niveau de pression sonore | 80 dB                          |
| Dimensions                | 650 x 292 x 250 mm             |
| Poids                     | 11 kg                          |
| Couleur                   | Blanc - Pantone : COOL GRAY 1C |

**Moteur brushless à courant continu:** longue durée de vie. Fonctionnement efficace et stable qui produit moins de déchets. Il permet de réaliser une économie d'énergie de 60% par rapport aux sèche-mains classiques et contribue à la protection de l'environnement.




# ECOHAND

## UN SOUFFLE DE NOUVEAUTÉ

### Avantages

1. Fonctionnement automatique.
2. Rapidité. Séchage en 10 secondes en moyenne.
3. Basse consommation d'énergie : seulement 850W.
4. Économique et durable.
5. Moteur brushless (sans balais de carbone).
6. Hygiénique : Bac récupérateur d'eau.
7. Double Filtration : Filtre à charbon actif désodorisant // Filtre antibactérien : 99,9% des bactéries enlevées.
8. Carcasse robuste et résistante aux chocs.
9. Grand écran LCD.
10. Design intelligent, pratique et élégant.
11. Respectueux de l'environnement.
12. Émissions de CO<sub>2</sub> réduites.

### Fonctionnement



**1.** Introduisez vos mains dans la rainure. Si elles ne sont pas placées assez loin, l'écran LCD s'allume et indique qu'il faut les introduire plus profondément.



**2.** L'écran LCD affiche l'image d'un ventilateur et le dispositif commence à fonctionner. Le temporisateur commence à compter, de 0 à 10 secondes. L'air sèche vos mains et l'appareil s'arrête automatiquement.



**3.** Sortez lentement vos mains de la rainure. L'appareil s'arrête automatiquement.

# SÈCHE-MAINS

## Série SL-2002

Classique et pratique !



SL-2002

- Mise en marche par bouton-poussoir.
- Arrêt automatique après 45 secondes.
- Carcasse polycarbonate.
- Couleur blanc.



SL-2002 AUTOMATIC  
SL-2002 FONTE ALU AUTO

- Mise en marche par cellule infrarouge.
- Arrêt automatique lors du retrait des mains.
- Carcasse polycarbonate :  
modèle SL-2002 AUTOMATIC
- Carcasse fonte aluminium Anti vandalisme :  
modèle SL-2002 FONTE ALU AUTO
- Couleur blanc.




SL-2002 AUTOMATIC SILVER

- Mise en marche par cellule infrarouge.
- Arrêt automatique lors du retrait des mains.
- Carcasse polycarbonate.
- Couleur argent.

## Avantages

- Protection thermique de la résistance et du moteur.
- Protection contre les projections d'eau verticales.
- Facile à installer.

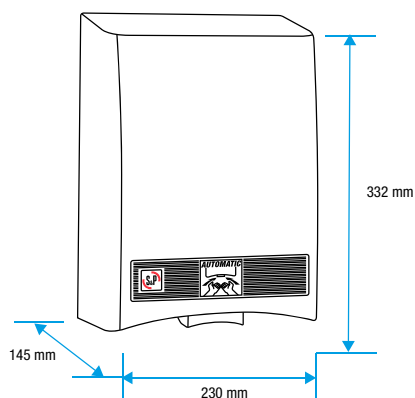

## Caractéristiques techniques

|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Tension nominale          | 230V 50Hz                             |
| Puissance nominal         | 1875 W                                |
| Indice de protection      | IPX1                                  |
| Isolation                 | Classe II                             |
|                           | Classe I (modèle 2002 fonte alu auto) |
| Débit                     | 170 m³/h                              |
| Vitesse de l'air          | 17 m/s                                |
| Niveau de pression sonore | 52 dB(A)                              |
| Dimensions                | 230 x 145 x 332 mm                    |
| Poids                     | 2,8 kg                                |
|                           | 3,8 kg (modèle 2002 fonte alu auto)   |

# SÈCHE-MAINS

## Série SL-2008

Elégant et performant !



SL-2008

- Mise en marche par bouton-poussoir.
- Arrêt automatique après 45 secondes.
- Couleur blanc



SL-2008 AUTO




SL-2008 AUTO SILVER

- Mise en marche par cellule infrarouge.
- Système de sécurité évitant le fonctionnement continu lorsque le soufflage est obturé.
- Arrêt automatique lors du retrait des mains.
- Couleur en blanc (modèle SL-2008 AUTO) et argent (modèle SL-2008 AUTO SILVER)

### Avantages

- Carcasse ABS.
- Protection thermique de la résistance et du moteur.
- Protection contre les projections d'eau verticales.
- Facile à installer.

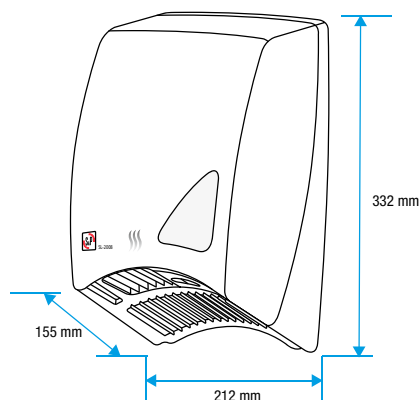

### Caractéristiques techniques

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Tension nominale          | 230V 50Hz          |
| Puissance nominal         | 1875 W             |
| Indice de protection      | IPX1               |
| Isolation                 | Classe II          |
| Débit                     | 170 m³/h           |
| Vitesse de l'air          | 17 m/s             |
| Niveau de pression sonore | 52 dB(A)           |
| Dimensions                | 332 x 212 x 155 mm |
| Poids                     | 2,8 kg             |

# SÈCHE-MAINS

## Série SL-2500

Compact et robuste !

NOUVEAU



SL-2500N

- Mise en marche par bouton-poussoir.
- Durée de fonctionnement programmée.
- Arrêt automatique au bout de 30 secondes.




SL-2500N A

- Mise en marche par cellule infrarouge.
- Contrôle de la sensibilité de la cellule photoélectrique.
- Arrêt automatique lors du retrait des mains.

### Avantages

- Forme anti vandalisme.
- Carcasse métallique avec protection anticorrosion.
- Finition extérieure anti-traces.
- Bouche orientable de sortie d'air 360°.
- Système de protection contre les surchauffes.
- Protection contre les projections d'eau verticales.

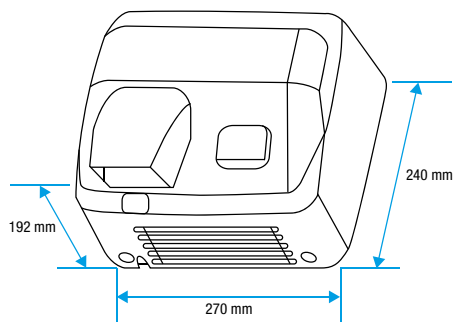

### Caractéristiques techniques

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Tension nominale          | 220V / 240V 50Hz   |
| Puissance nominale        | 2500 W             |
| Intensité nominale        | 11,5 A             |
| Indice de protection      | IP X1              |
| Isolation                 | Classe I           |
| Débit                     | 270 m³/h           |
| Vitesse de l'air          | 30 m/s             |
| Niveau de pression sonore | 55 db(A)           |
| Dimensions                | 240 x 270 x 192 mm |
| Poids                     | 5,5 kg             |
| Couleur                   | Chromé             |

# SÈCHE-CHEVEUX

## Série COMET

Sèche-cheveux muraux à usage domestique et public (hôtels, gymnases, piscines, etc.).

NOUVEAU



COMET-N



COMET-P

### Avantages



- Simplicité d'installation.
- Prises de courant internationales (110V-230V).
- Prise rasoir.
- Marche et arrêt automatique lorsque la buse de séchage est décrochée ou raccrochée.
- Flexible raccordé sur rotule.
- Régulation de la température de séchage.

### Avantages

- Simplicité d'installation.
- Prises de courant internationales (110V-230V).
- Prise rasoir.
- Mise en marche et fonctionnement par bouton poussoir.
- 2 vitesses de séchage.

### Caractéristiques techniques

|                        | COMET-N         | COMET-P         |
|------------------------|-----------------|-----------------|
| Tension nominale       | 220-240V 50Hz   | 220-240V 50Hz   |
| Puissance nominale     | 1000 W          | 1200 W          |
| Intensité nominale     | 4,5 A           | 5,5 A           |
| Indice de protection   | IP 24           | IP X0           |
| Isolation              | Classe II       | Classe II       |
| Débit                  | 77 m³/h         | 71 m³/h         |
| Vitesse de l'air       | 15 m/s          | 13 m/s          |
| Voyant lumineux ON/OFF | NON             | OUI             |
| Dimensions (mm)        | 270 x 205 x 110 | 220 x 205 x 112 |
| Longueur du flexible   | 0,9 m           | 1 m             |
| Poids                  | 3 kg            | 1,5 kg          |
| Couleur                | Blanc           | Blanc           |

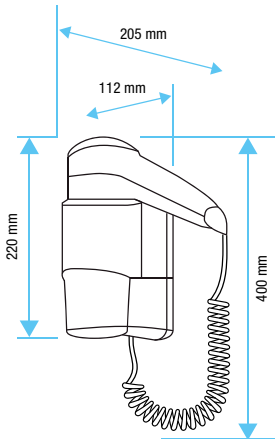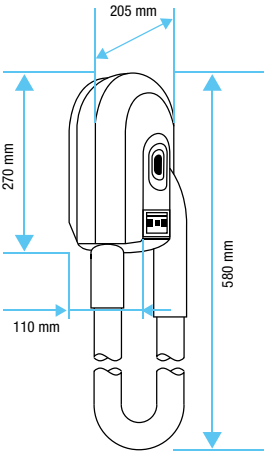

# Gamme HYGIÈNE



| Référence                | Code    |
|--------------------------|---------|
| Sèche-mains              |         |
| ECOHAND                  | 370 400 |
| SL 2002                  | 370 413 |
| SL 2002 automatic        | 370 414 |
| SL 2002 fonte alu auto   | 370 415 |
| SL 2002 automatic silver | 400 416 |
| SL 2008                  | 370 410 |
| SL 2008 auto             | 370 411 |
| SL 2008 auto silver      | 370 409 |
| SL 2500 N                | 370 402 |
| SL 2500 NA               | 370 401 |
| Sèche-cheveux            |         |
| COMET N                  | 370 403 |
| COMET P                  | 370 404 |

— Série SL 2002 —

— Série SL 2008 —

— Série SL 2500 —

— Série Comet —



**UNELVENT**

Avenue de la Côte Vermeille  
66300 THUIR

numéro unique

**04 68 53 02 60**



[www.unelvent.com](http://www.unelvent.com)  
[unelvent@unelvent.com](mailto:unelvent@unelvent.com)