


## Start Track Spot - Petit modèle

START TRACK SPOT PM 24W 3K IRC90 WB BL  
0004864



### Caractéristiques de la gamme

- Integrated LED spotlight, Textured White - RAL9016, compact and minimalist design, ideal for retail applications, die-cast aluminium body, passive cooling heatsink. Beam angle: 64°, color temperature: 3000K, total system power: 24W, total fixture output: 1928 lm, LOR: 100%, colour rendering: Ra: 90 typical, LED Chromaticity: 3 step MacAdam ellipse, lifetime: >50000 hours at L70B50, energy class: A++, A+, A, IR/UV free light source without heat radiation, operating voltage: 220-240V / 50-60Hz, drive current: 600mA, electronic driver, non-dimmable, power factor: 0.95, electrical protection: Class II, Global Track 3 Phase adapter suitable for Global trac 3-circuit tracks, ingress protection rating: IP20, suitable for internal environment only, horizontal rotation: 355°, vertical tilt: 90°, dimensions: Ø86x140x200, weight: 0.966kg.

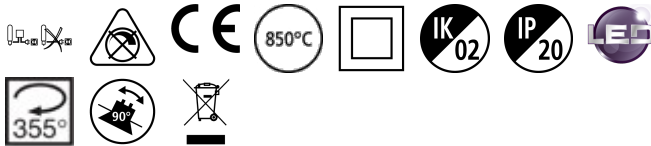

### PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	0004864
Nom du produit	START TRACK SPOT PM 24W 3K IRC90 WB BL
Technologie	LED
Matériau du corps	ADC12 Aluminium
Montage	Global Track
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Application générale	Retail,
Certifications	EUNEW010
Classe ETIM	EC001744
E-number FI	4274265
E-number SE	7401805
Flux lumineux (lm)	1928
Efficacité système lm/W	80
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Warm White
IRC (Ra)	90
Variation SDCM	3
Angle de faisceau (°)	64
Groupe de risque photobiologiques	RG1
Consommation électrique totale (W)	24
Protection électrique	Classe 2
Type d'appareillage	électronique
Montage de l'appareillage	Intégral
Dimmable	Non
Niveau de scintillement LED	Medium (21% - 40%)
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	50000
Couleur du corps	Textured White - RAL9016
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Code EAN	5410288048642

## Start Track Spot - Petit modèle

START TRACK SPOT PM 24W 3K IRC90 WB BL  
0004864

Lampes	No
Lampe incluse	Integrated LED

### TABLEAU DE DONNÉES

#### Données générales

Code produit	0004864
Nom du produit	START TRACK SPOT PM 24W 3K IRC90 WB BL
Technologie	LED
Matériau du corps	ADC12 Aluminium
Montage	Global Track
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Application générale	Retail,
Température de fonctionnement (°C)	0 to +25°C
Certifications	EUNEW010
Classe ETIM	EC001744
E-number FI	4274265
E-number SE	7401805

#### Données optiques

Flux lumineux (lm)	1928
Efficacité système lm/W	80
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Warm White
IRC (Ra)	90
Variation SDCM	3
Angle de faisceau (°)	64
Type de distribution	Wide Beam
Groupe de risque photobiologiques	RG1

#### Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	24
Actuel (A)	0.1
Tension secteur (V)	230-240V~
Facteur de puissance de la lampe	0.95
Taux d'harmonique (à 230V, 50Hz, à 100% max du taux de gradation)	11
Protection électrique	Classe 2
Appareillage requis	Oui
Type d'appareillage	électronique
Montage de l'appareillage	Intégral
Dimmable	Non
Courant (mA)	600
Courant d'appel (A)	8
Durée du courant d'appel (µs)	80
Test au fil incandescent (°C)	850
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Niveau de scintillement LED	Medium (21% - 40%)

## Start Track Spot - Petit modèle

START TRACK SPOT PM 24W 3K IRC90 WB BL  
0004864

Max. Luminaires par disjoncteur 10A	75
Max. Luminaires par disjoncteur C 13A	95
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	120
Max. Luminaires par disjoncteur C 20A	150
Max. Luminaires par disjoncteur B 10A	65
Max. Luminaires par disjoncteur B 13A	90
Max. Luminaires par disjoncteur B 16A	110
Max. Luminaires par disjoncteur B 20A	130

### Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	50000
Durée de vie moyenne - L70 B20	50000
Durée de vie moyenne - L70 B10	50000
Durée de vie moyenne - L80 B50	50000
Durée de vie moyenne - L80 B20	50000
Durée de vie moyenne - L80 B10	50000
Durée de vie moyenne - L90 B50	36000
Durée de vie moyenne - L90 B20	36000
Durée de vie moyenne - L90 B10	36000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	50000

### Données physiques

Inclinaison verticale ( ° )	90
Rotation horizontale ( ° )	355
Couleur du corps	Textured White - RAL9016
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Finition du diffuseur	Clair
Matériau du diffuseur	Polycarbonate
Finition réflecteur	Faceted
Largeur (mm)	140
Hauteur (mm)	200
Poids (kg)	0.966

### Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288048642
Longueur simple de l'emballage (cm)	17.5
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	15.0
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	17.5
DUN14 (extérieur)	05410288048642
unités par emballage extérieur	1
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	17.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	15.0
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	17.5


### Sécurité

A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
--	-----

## Start Track Spot - Petit modèle

START TRACK SPOT PM 24W 3K IRC90 WB BL  
0004864


### PHOTOMÉTRIE

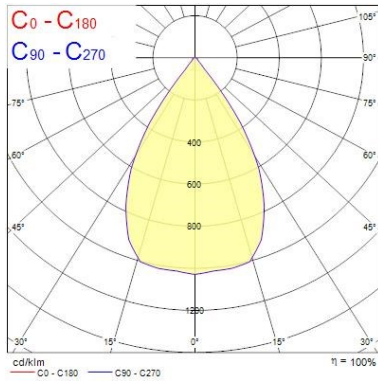

0.5	0.62	E <sub>1(0°)</sub> E <sub>1(C0)</sub>	7934 2439
1.0	1.24	E <sub>1(0°)</sub> E <sub>1(C0)</sub>	1983 610
1.5	1.87	E <sub>1(0°)</sub> E <sub>1(C0)</sub>	832 271
2.0	2.49	E <sub>1(0°)</sub> E <sub>1(C0)</sub>	496 152
2.5	3.11	E <sub>1(0°)</sub> E <sub>1(C0)</sub>	317 98
3.0	3.73	E <sub>1(0°)</sub> E <sub>1(C0)</sub>	220 68

Distance [m]      Cone diameter [m]      Illuminance [lx]  
C0 - C180 (Half beam angle: 63.6°)


### SCHÉMAS TECHNIQUES




## Start Track Spot - Petit modèle


START TRACK SPOT PM 24W 3K IRC90 WB BL  
0004864


**SYLVANIA** 0004864


 This luminaire contains built in LED lamps.

 } LED


The lamps cannot be changed in the luminaire.

874/2012 

 This luminaire contains built in LED lamps.

 } LED

The lamps cannot be changed in the luminaire.

**SYLVANIA** 0004864  874/2012