

Start Track Spot - Petit modèle


START TRACK SPOT PM 24W 4K IRC90 WB NR

0004900



Caractéristiques de la gamme

- Integrated LED spotlight, Textured Black - RAL9005, compact and minimalist design, ideal for retail applications, die-cast aluminium body, passive cooling heatsink. Beam angle: 64°, color temperature: 4000K, total system power: 24W, total fixture output: 2087 lm, LOR: 100%, colour rendering: Ra: 90 typical, LED Chromaticity: 3 step MacAdam ellipse, lifetime: >50000 hours at L70B50, energy class: A++, A+, A, IR/UV free light source without heat radiation, operating voltage: 220-240V / 50-60Hz, drive current: 600mA, electronic driver, non-dimmable, power factor: 0.95, electrical protection: Class II, Global Track 3 Phase adapter suitable for Global trac 3-circuit tracks, ingress protection rating: IP20, suitable for internal environment only, horizontal rotation: 355°, vertical tilt: 90°, dimensions: Ø86x140x200, weight: 0.966kg.

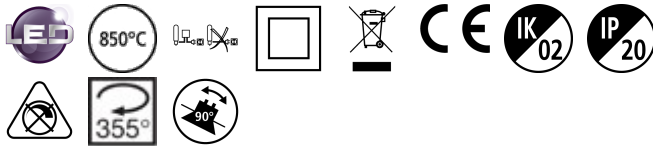

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	0004900
Nom du produit	START TRACK SPOT PM 24W 4K IRC90 WB NR
Technologie	LED
Matériau du corps	ADC12 Aluminium
Montage	Global Track
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Application générale	Retail,
Certifications	EUNEW010
Classe ETIM	EC001744
E-number FI	4274434
E-number SE	7401841
Flux lumineux (lm)	2087
Efficacité système lm/W	87
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Neutral White
IRC (Ra)	90
Variation SDCM	3
Angle de faisceau (°)	64
Groupe de risque photobiologiques	RG1
Consommation électrique totale (W)	24
Protection électrique	Classe 2
Type d'appareillage	électronique
Montage de l'appareillage	Intégral
Dimmable	Non
Niveau de scintillement LED	Medium (21% - 40%)
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	50000
Couleur du corps	Texture Blk Polyester - Ral 9005
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Code EAN	5410288049007

Start Track Spot - Petit modèle

START TRACK SPOT PM 24W 4K IRC90 WB NR
0004900

Lampes	No
Lampe incluse	Integrated LED

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Code produit	0004900
Nom du produit	START TRACK SPOT PM 24W 4K IRC90 WB NR
Technologie	LED
Matériau du corps	ADC12 Aluminium
Montage	Global Track
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Application générale	Retail,
Température de fonctionnement (°C)	0 to +25°C
Certifications	EUNEW010
Classe ETIM	EC001744
E-number FI	4274434
E-number SE	7401841

Données optiques

Flux lumineux (lm)	2087
Efficacité système lm/W	87
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Neutral White
IRC (Ra)	90
Variation SDCM	3
Angle de faisceau (°)	64
Type de distribution	Wide Beam
Groupe de risque photobiologiques	RG1

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	24
Actuel (A)	0.1
Tension secteur (V)	230-240V~
Facteur de puissance de la lampe	0.95
Taux d'harmonique (à 230V, 50Hz, à 100% max du taux de gradation)	11
Protection électrique	Classe 2
Appareillage requis	Oui
Type d'appareillage	électronique
Montage de l'appareillage	Intégral
Dimmable	Non
Courant (mA)	600
Courant d'appel (A)	8
Durée du courant d'appel (µs)	80
Test au fil incandescent (°C)	850
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Niveau de scintillement LED	Medium (21% - 40%)

Start Track Spot - Petit modèle

START TRACK SPOT PM 24W 4K IRC90 WB NR
0004900

Max. Luminaires par disjoncteur 10A	75
Max. Luminaires par disjoncteur C 13A	95
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	120
Max. Luminaires par disjoncteur C 20A	150
Max. Luminaires par disjoncteur B 10A	65
Max. Luminaires par disjoncteur B 13A	90
Max. Luminaires par disjoncteur B 16A	110
Max. Luminaires par disjoncteur B 20A	130

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	50000
Durée de vie moyenne - L70 B20	50000
Durée de vie moyenne - L70 B10	50000
Durée de vie moyenne - L80 B50	50000
Durée de vie moyenne - L80 B20	50000
Durée de vie moyenne - L80 B10	50000
Durée de vie moyenne - L90 B50	36000
Durée de vie moyenne - L90 B20	36000
Durée de vie moyenne - L90 B10	36000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	50000

Données physiques

Inclinaison verticale (°)	90
Rotation horizontale (°)	355
Couleur du corps	Texture Blk Polyester - Ral 9005
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Finition du diffuseur	Clair
Matériau du diffuseur	Polycarbonate
Finition réflecteur	Faceted
Largeur (mm)	140
Hauteur (mm)	200
Poids (kg)	0.966

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288049007
Longueur simple de l'emballage (cm)	17.5
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	15.0
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	17.5
DUN14 (extérieur)	05410288049007
unités par emballage extérieur	1
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	17.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	15.0
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	17.5

Sécurité

A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
--	-----

Start Track Spot - Petit modèle


START TRACK SPOT PM 24W 4K IRC90 WB NR
0004900

PHOTOMÉTRIE


0.5	0.63	E(0°) E(C0)	32.1°	8401 2565
1.0	1.25	E(0°) E(C0)	32.1°	2100 641
1.5	1.88	E(0°) E(C0)	32.1°	933 285
2.0	2.51	E(0°) E(C0)	32.1°	525 160
2.5	3.14	E(0°) E(C0)	32.1°	336 103
3.0	3.76	E(0°) E(C0)	32.1°	233 71

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half beam angle: 64.2°)

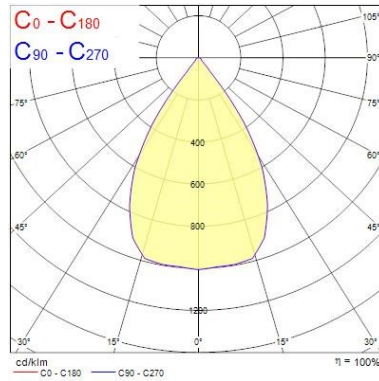


SCHÉMAS TECHNIQUES




Start Track Spot - Petit modèle


START TRACK SPOT PM 24W 4K IRC90 WB NR
0004900


SYLVANIA 0004900


 This luminaire contains built in LED lamps.

 } **LED**


The lamps cannot be changed in the luminaire.

874/2012 

 This luminaire contains built in LED lamps.

 } **LED**

The lamps cannot be changed in the luminaire.

SYLVANIA 0004900  874/2012