


PIXO LINE DRIVER DALI 600 WHITE

Item No: 0007867

SYLVANIA

PRO

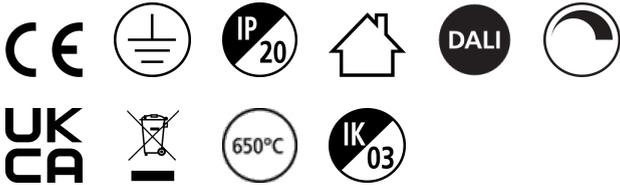


Pixo Line Driver DALI 56W 600 Blanc - pour luminaire linéaire modulaire Pixo Line, simple d'installation offrant un éclairage d'une grande flexibilité d'utilisation. Installation facile en deux modules (led et driver) séparés. Mécanisme Push-in/push-out avec connecteur GR6d-15. Compatible avec Zhaga Book 14. Corps en polycarbonate. Finition blanc. Puissance max. : 56W. Tension : 220-240V / 50-60Hz. Driver DALI compatible bouton-poussoir, variable de 10% à 100%. Compatible rails 3 phases dont OneTrack, veuillez vérifier la liste de compatibilité sur la fiche d'instruction. Protection électrique Classe I. Indice de protection IP20, pour usage intérieur uniquement. Clips de liaison rail/module led inclus. Dimensions : L.672 x 32 x 31mm. Durée de vie 90 000h (L70). Garantie 5 ans. Sylvania est signataire de la charte LED.

Technical Assets

Dimensions (mm)

Photometrics



PIXO LINE DRIVER DALI 600 WHITE

Item No: 0007867

SYLVANIA

Données générales

Classe ETIM	EC002710
Nom du produit	Pixo Line Driver DALI 56W 600 Blanc
E-number FI	4279419
Technologie	LED
Montage	Installation en saillie au plafond
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C...+40°C
Garantie	5 ans
Application générale	Commerce, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Musées & Galeries, Bureaux

Données optiques

Groupe de risques photobiologiques	Not applicable
Couleur de lumière	N/A

Caractéristiques électriques

Max. Luminaires par disjoncteur 16A B	14
Durée du courant d'appel (µs)	168
Facteur de puissance de la lampe	0.95
Courant d'appel (A)	42
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	24
Test au fil incandescent	650
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	15
Puissance (W)	56
Niveau de scintillement LED	Très bas (5% ou moins)
Protection électrique	Classe 1
Max. Luminaires par disjoncteur 10A B	9
Dimmable	Oui
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>100000
Taux d'harmonique (à 230V, 50Hz, à 100% max du taux de gradation)	10
Drive current - Range (mA)	350mA / 1050mA
Protection contre les surtensions (mode différentiel-> L-N) (kV)	1
Gestion	DALI
Alimentation/Tension secteur - min (V)	220.0
Alimentation/Tension secteur - max (V)	240.0

Données physiques

Hauteur nominale du produit (mm)	31.5
Indice de protection IP	IP20
Longueur (mm)	672
Largeur (mm)	31
Indice de protection IK	IK03
Poids (kg)	0.36
Couleur du corps	Blanc

PIXO LINE DRIVER DALI 600 WHITE

Item No: 0007867

SYLVANIA

Emballage

DUN14 (extérieur)	15410288078677
Longueur simple de l'emballage (cm)	68.0
Code EAN	5410288078670
Profondeur emballage unitaire (cm)	3.7
unités par emballage extérieur	20
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	5.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	17.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	27.0
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	70.0

Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-40
---	--------