

ToLEDo Striplight

ToLEDo Striplight 500mm 8W 700lm S14S

0028106



Caractéristiques

- Solution LED pour remplacement direct des Linolite S19 et S14S. IRC80. Disponible en 2700K. Durée de vie 15000 heures. Garantie 3 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	ToLEDo Striplight 500mm 8W 700lm S14S
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	7.5
Type	LED exchangeable
Culot	S14s
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4741151
Garantie	3 ans
Flux lumineux (lm)	700
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Groupe de risques photobiologiques	RG0
Puissance (W)	7.5
Tension (V)	230
Dimmable	Non

ToLEDo Striplight

ToLEDo Striplight 500mm 8W 700lm S14S

0028106

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Code EAN	5410288281063

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	ToLEDo Striplight 500mm 8W 700lm S14S
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	7.5
Type	LED exchangeable
Culot	S14s
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C...+40°C
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4741151
Garantie	3 ans

Données optiques

Flux lumineux (lm)	700
Flux lumineux (lm)	700
Température de couleur (K)	2700
Plage de température de couleur (K)	2430 - 2970
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Groupe de risques photobiologiques	RG0
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	7.5
Equivalent watt (W)	50
Temps de démarrage (max) (s)	0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	1
Tension (V)	230
Facteur de puissance de la lampe	1
Ballast requis	Non
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>100000
Transformateur requis	Non
Dimmable	Non
Courant d'appel (A)	2.8
Durée du courant d'appel (µs)	300
Etiquette énergétique (classe)	F
KWh par 1000 hrs de fonctionnement	8
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

ToLEDo Striplight

ToLEDo Striplight 500mm 8W 700lm S14S

0028106

Max. Luminaires par disjoncteur 10A	287
Max.luminaires par disjoncteur 13A C	373
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	57
Max. Luminaires par disjoncteur 20A C	575
Max. Luminaires par disjoncteur 16A B	29

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	15000
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Durée de vie moyenne (h)	15000

Données physiques

Longueur (mm)	498
Diamètre nominal produit (mm)	48
Poids (kg)	0.116

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288281063
Longueur simple de l'emballage (cm)	50.4
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	5.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	3.0
DUN14 (intérieur)	15410288281060
unités par emballage extérieur	6
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	51.4
largeur de l'emballage extérieur (cm)	10.6
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	10.1

Sécurité


Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-40
Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
Lampe à objectif spécial	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Ne convient pas aux luminaires fermés

PHOTOMÉTRIE


ToLEDo Striplight

ToLEDo Striplight 500mm 8W 700lm S14S

0028106

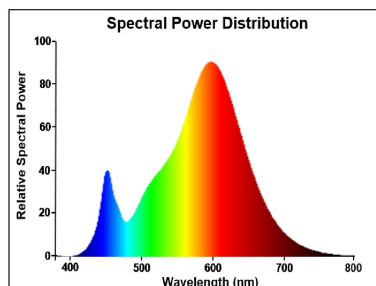

SCHÉMAS TECHNIQUES



ToLEDo Striplight


ToLEDo Striplight 500mm 8W 700lm S14S

0028106



SYLVANIA

0028106

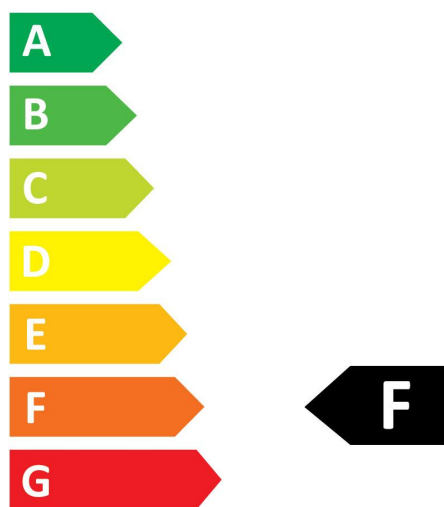

8
kWh/1000h




2019/2015

ToLEDo Striplight

ToLEDo Striplight 500mm 8W 700lm S14S
0028106



0028106

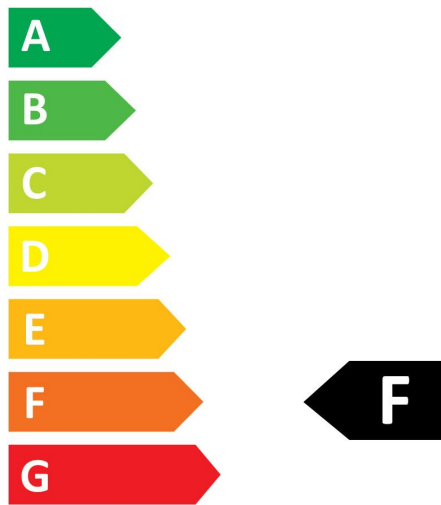

8
kWh/1000h



2019/2015