

ToLEDo AVANT T8 CCG and AC

ToLEDo T8 CCG 5FT 25,5W 2700lm 865
0029299

Caractéristiques

- Gamme de tubes LED retrofit T8. Finition en verre et culot en aluminium. Ne se plie pas, ne jaunit pas dans le temps. Résistant au feu. IRC80. Disponible en versions 3000K, 4000K et 6500K. Pour le remplacement de tubes fluorescents T8 (18W / 36W / 58W). Plage de fonctionnement de -20°C à +55°C. Durée de vie 40.000 heures - 200.000 cycles d'allumage/extinction. Garantie 3 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

| | |
|-------------------------------------|---|
| Nom du produit | ToLEDo T8 CCG 5FT 25,5W 2700lm 865 |
| Technologie | LED |
| Puissance (nominale) (W) | 25.5 |
| Forme de lampe | Tube, double-culot |
| Type | LED échangeable |
| Culot | G13 |
| Finition de la lampe | Opal |
| Type de luminaire (ouvert/fermé) | Ouvert |
| Application générale | CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Résidentiel & Consommateur |
| Classe ETIM | EC001959 |
| E-number FI | 4941318 |
| Garantie | 3 ans |
| Flux lumineux (lm) | 2700 |
| Température de couleur (K) | 6500 |
| Couleur de lumière | Lumière du jour |
| IRC (Ra) | 80 |
| Variation SDCM | SDCM6 |
| Angle de faisceau (°) | 170 |
| Groupe de risques photobiologiques | RG0 |
| Puissance (W) | 25.5 |
| Tension (V) | 230 |
| Dimmable | Non |
| Durée de vie moyenne (nominal) (hr) | 40000 |
| Indice de protection IP | IP20 |
| Code EAN | 5410288292991 |

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

| | |
|--------------------------|------------------------------------|
| Nom du produit | ToLEDo T8 CCG 5FT 25,5W 2700lm 865 |
| Technologie | LED |
| Puissance (nominale) (W) | 25.5 |
| Forme de lampe | Tube, double-culot |
| Type | LED échangeable |

ToLEDo AVANT T8 CCG and AC

ToLEDo T8 CCG 5FT 25,5W 2700lm 865

0029299

| | |
|---|---|
| Culot | G13 |
| Finition de la lampe | Opal |
| Type de luminaire (ouvert/fermé) | Ouvert |
| Application générale | CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Résidentiel & Consommateur |
| Plage de température de fonctionnement (°C) | -20°C...+55°C |
| Température ambiante moyenne (°C) | 25 |
| Classe ETIM | EC001959 |
| E-number FI | 4941318 |
| Garantie | 3 ans |

Données optiques

| | |
|--|-----------------|
| Flux lumineux (lm) | 2700 |
| Flux lumineux (lm) | 2700 |
| Température de couleur (K) | 6500 |
| Couleur de lumière | Lumière du jour |
| IRC (Ra) | 80 |
| Variation SDCM | SDCM6 |
| Angle de faisceau (°) | 170 |
| Groupe de risques photobiologiques | RG0 |
| Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%) | 70 |

Caractéristiques électriques

| | |
|---|---------|
| Puissance (W) | 25.5 |
| Tension (V) | 230 |
| Facteur de puissance de la lampe | 0.91 |
| Ballast requis | Non |
| Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée | >200000 |
| Transformateur requis | Non |
| Dimmable | Non |
| Courant d'appel (A) | 19.4 |
| Durée du courant d'appel (µs) | 614 |
| Étiquette énergétique (classe) | F |
| Fréquence nominale (Hz) | 50/60Hz |
| Max. Luminaires par disjoncteur 16A | 17 |
| Max. Luminaires par disjoncteur 16A B | 10 |

Durée de vie

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Durée de vie moyenne - L70 B50 | 40000 |
| Durée de vie moyenne (nominal) (hr) | 40000 |
| Durée de vie moyenne (h) | 40000 |

Données physiques

| | |
|-------------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP20 |
| Longueur (mm) | 1513 |
| Diamètre nominal produit (mm) | 28 |
| Poids (kg) | 0.26 |

ToLEDo AVANT T8 CCG and AC

ToLEDo T8 CCG 5FT 25,5W 2700lm 865
0029299


Emballage

| | |
|--|----------------|
| Type d'emballage | Carton |
| Code EAN | 5410288292991 |
| Longueur simple de l'emballage (cm) | 155.5 |
| Largeur unitaire de l'emballage (cm) | 2.9 |
| Profondeur emballage unitaire (cm) | 2.9 |
| DUN14 (intérieur) | 15410288292998 |
| unités par emballage extérieur | 10 |
| Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm) | 161.0 |
| largeur de l'emballage extérieur (cm) | 22.0 |
| Profondeur de l'emballage extérieur (cm) | 10.5 |


Sécurité

| | |
|---|--------------------------------|
| Condition de fonctionnement optimal (° C) | -20-55 |
| Consignes de nettoyage en cas de bris | Non applicable |
| Lampe à objectif spécial | Non |
| Ne convient pas à l'éclairage résidentiel | Oui |
| Message de sécurité | Convient aux luminaires fermés |

PHOTOMÉTRIE

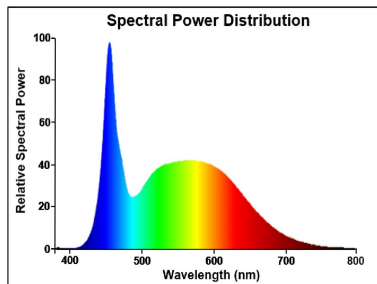

SCHÉMAS TECHNIQUES




SYLVANIA

ToLEDo AVANT T8 CCG and AC
ToLEDo T8 CCG 5FT 25,5W 2700lm 865
0029299



SYLVANIA

0029299

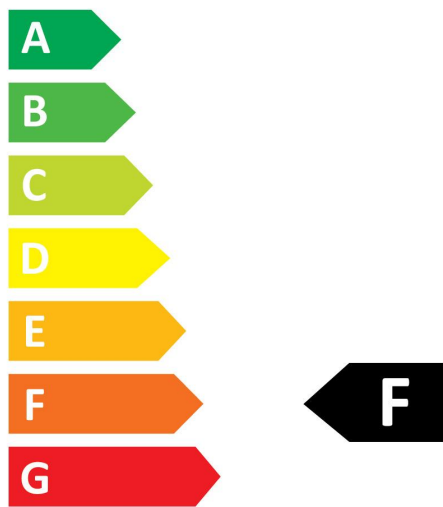

26
kWh/1000h




2019/2015

SYLVANIA

ToLEDo AVANT T8 CCG and AC
ToLEDo T8 CCG 5FT 25,5W 2700lm 865
0029299



0029299

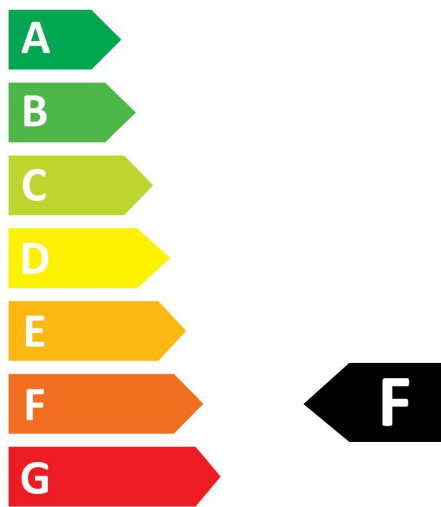

26
kWh/1000h



2019/2015