

ToLEDo GY6.35

ToLEDo GY6.35 2,4W 300lm 827

0029661



Caractéristiques

- Les capsules ToLEDo™ G9, G4 et GY6.35, sont écoénergétiques et parfaites pour remplacer les capsules traditionnelles 220-240V AC et les capsules halogènes 12V AC/DC. Design compact. Répartition omnidirectionnelle de la lumière. 15.000 heures de durée de vie moyenne. Garantie : 3 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

| | |
|-------------------------------------|--|
| Nom du produit | ToLEDo GY6.35 2,4W 300lm 827 |
| Technologie | LED |
| Puissance (nominale) (W) | 2.4 |
| Type | LED exchangeable |
| Type de luminaire (ouvert/fermé) | Ouvert |
| Application générale | CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Musées & Galeries, Résidentiel & Consommateur, Commerce |
| Classe ETIM | EC001959 |
| E-number FI | 4741132 |
| Garantie | 3 ans |
| Flux lumineux (lm) | 300 |
| Température de couleur (K) | 2700 |
| Couleur de lumière | Blanc chaud |
| IRC (Ra) | 80 |
| Variation SDCM | SDCM6 |
| Groupe de risques photobiologiques | RG1 |
| Puissance (W) | 2.4 |
| Tension (V) | 12 |
| Dimmable | Non |
| Durée de vie moyenne (nominal) (hr) | 15000 |
| Code EAN | 5410288296616 |

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

| | |
|---|--|
| Nom du produit | ToLEDo GY6.35 2,4W 300lm 827 |
| Technologie | LED |
| Puissance (nominale) (W) | 2.4 |
| Type | LED exchangeable |
| Type de luminaire (ouvert/fermé) | Ouvert |
| Application générale | CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Musées & Galeries, Résidentiel & Consommateur, Commerce |
| Plage de température de fonctionnement (°C) | -20°C...+40°C |
| Température ambiante moyenne (°C) | 25 |

ToLEDo GY6.35

ToLEDo GY6.35 2,4W 300lm 827

0029661

| | |
|-------------|----------|
| Classe ETIM | EC001959 |
| E-number FI | 4741132 |
| Garantie | 3 ans |

Données optiques

| | |
|--|-------------|
| Flux lumineux (lm) | 300 |
| Flux lumineux (lm) | 300 |
| Température de couleur (K) | 2700 |
| Couleur de lumière | Blanc chaud |
| IRC (Ra) | 80 |
| Variation SDCM | SDCM6 |
| Groupe de risques photobiologiques | RG1 |
| Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%) | 70 |

Caractéristiques électriques

| | |
|---|---------|
| Puissance (W) | 2.4 |
| Equivalent watt (W) | 25 |
| Tension (V) | 12 |
| Ballast requis | Non |
| Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée | >100000 |
| Transformateur requis | Oui |
| Dimmable | Non |
| Courant d'appel (A) | 8 |
| Durée du courant d'appel (µs) | 500 |
| Etiquette énergétique (classe) | E |
| Max. Luminaires par disjoncteur 16A | 42 |
| Max. Luminaires par disjoncteur 16A B | 26 |

Durée de vie

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Durée de vie moyenne - L70 B50 | 15000 |
| Durée de vie moyenne (nominal) (hr) | 15000 |
| Durée de vie moyenne (h) | 15000 |

Données physiques

| | |
|-------------------------------|-------|
| Longueur (mm) | 57 |
| Diamètre nominal produit (mm) | 13 |
| Poids (kg) | 0.033 |

Emballage

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Type d'emballage | Carton |
| Code EAN | 5410288296616 |
| Longueur simple de l'emballage (cm) | 6.1 |
| Largeur unitaire de l'emballage (cm) | 5.1 |
| Profondeur emballage unitaire (cm) | 8.2 |
| DUN14 (extérieur) | 25410288296610 |
| Unités par emballage intérieur | 6 |
| Hauteur de l'emballage intérieur (cm) | 16.4 |

ToLEDo GY6.35

ToLEDo GY6.35 2,4W 300lm 827


0029661

| | |
|--|----------------|
| Profondeur de l'emballage intérieur (cm) | 13.2 |
| Longueur de l'emballage intérieur (cm) | 9.3 |
| DUN14 (intérieur) | 15410288296613 |
| unités par emballage extérieur | 48 |
| Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm) | 34.6 |
| largeur de l'emballage extérieur (cm) | 28.2 |
| Profondeur de l'emballage extérieur (cm) | 20.8 |


Sécurité

| | |
|--|---|
| Condition de fonctionnement optimal (° C) | -20-40 |
| Consignes de nettoyage en cas de bris | Non applicable |
| Lampe à objectif spécial | Non |
| A utiliser uniquement en environnement sec | Oui |
| Ne convient pas à l'éclairage résidentiel | Oui |
| Message de sécurité | Convient aux transformateurs/variateurs approuvés |

PHOTOMÉTRIE

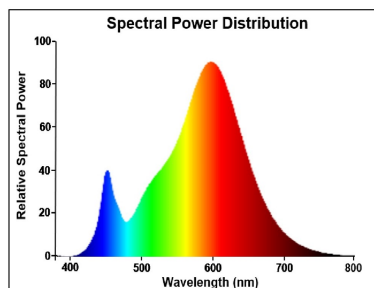

SCHÉMAS TECHNIQUES



SYLVANIA

ToLEDo GY6.35

ToLEDo GY6.35 2,4W 300lm 827

0029661



SYLVANIA

0029661



3
kWh/1000h



2019/2015

SYLVANIA


ToLEDo GY6.35

ToLEDo GY6.35 2,4W 300lm 827

0029661



0029661

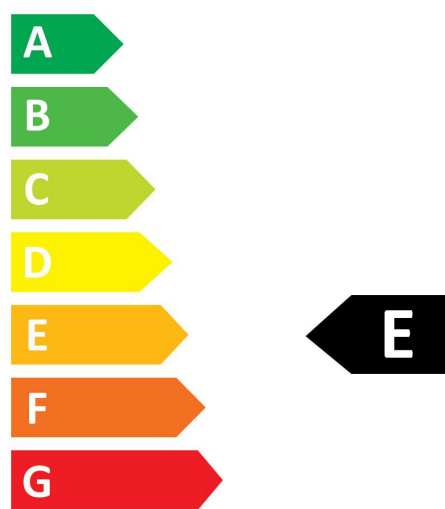

3
kWh/1000h



2019/2015