

## ToLEDo G9 DIMMABLE

ToLEDo G9 3,2W 350lm DIM 827

0029674



### Caractéristiques

- Les capsules ToLEDo™ G9, G4 et GY6.35, sont écoénergétiques et parfaites pour remplacer les capsules traditionnelles 220-240V AC et les capsules halogènes 12V AC/DC. Design compact. Répartition omnidirectionnelle de la lumière. 15.000 heures de durée de vie moyenne. Garantie : 3 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés.



## PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	ToLEDo G9 3,2W 350lm DIM 827
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	3.2
Type	LED exchangeable
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Musées & Galeries, Résidentiel & Consommateur, Commerce
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4741135
Garantie	3 ans
Flux lumineux (lm)	350
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Groupe de risques photobiologiques	RG1

## ToLEDo G9 DIMMABLE

ToLEDo G9 3,2W 350lm DIM 827

0029674

Puissance (W)	3.2
Tension (V)	230
Dimmable	Oui
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Code EAN	5410288296746

### TABLEAU DE DONNÉES

#### Données générales

Nom du produit	ToLEDo G9 3,2W 350lm DIM 827
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	3.2
Type	LED exchangeable
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Musées & Galeries, Résidentiel & Consommateur, Commerce
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C...+40°C
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4741135
Garantie	3 ans

#### Données optiques

Flux lumineux (lm)	350
Flux lumineux (lm)	350
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Groupe de risques photobiologiques	RG1
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

#### Caractéristiques électriques

Puissance (W)	3.2
Equivalent watt (W)	30
Tension (V)	230
Ballast requis	Non
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>50000
Transformateur requis	Non
Dimmable	Oui
Courant d'appel (A)	0.09
Durée du courant d'appel (µs)	1500
Etiquette énergétique (classe)	F
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	615
Max. Luminaires par disjoncteur 16A B	369

## ToLEDo G9 DIMMABLE

ToLEDo G9 3,2W 350lm DIM 827  
0029674

### Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	15000
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Durée de vie moyenne (h)	15000

### Données physiques

Longueur (mm)	59
Diamètre nominal produit (mm)	18
Poids (kg)	0.04

### Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288296746
Longueur simple de l'emballage (cm)	6.1
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	5.1
Profondeur emballage unitaire (cm)	8.2
DUN14 (extérieur)	25410288296740
Unités par emballage intérieur	6
Hauteur de l'emballage intérieur (cm)	16.4
Profondeur de l'emballage intérieur (cm)	13.2
Longueur de l'emballage intérieur (cm)	9.3
DUN14 (intérieur)	15410288296743
unités par emballage extérieur	48
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	34.6
largeur de l'emballage extérieur (cm)	28.2
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	20.8


### Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-40
Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
Lampe à objectif spécial	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Ne convient pas aux luminaires fermés


## PHOTOMÉTRIE

## ToLEDo G9 DIMMABLE

ToLEDo G9 3,2W 350lm DIM 827  
0029674

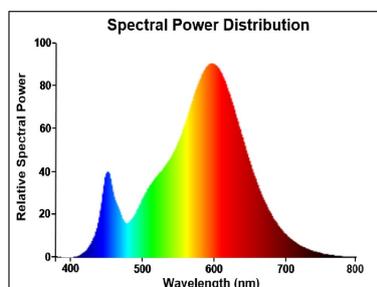

## SCHÉMAS TECHNIQUES




# SYLVANIA

ToLEDo G9 DIMMABLE  
*ToLEDo G9 3,2W 350lm DIM 827*  
0029674



SYLVANIA

0029674

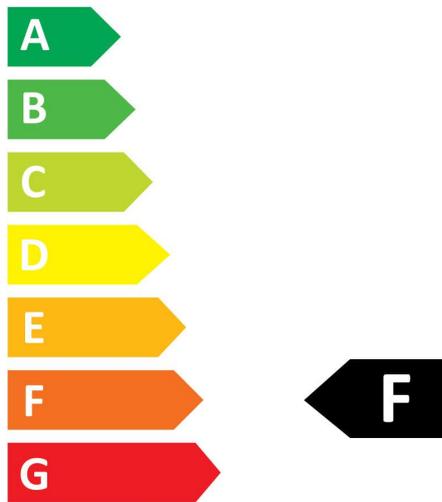

**4**  
kWh/1000h




2019/2015

# SYLVANIA

ToLEDo G9 DIMMABLE  
*ToLEDo G9 3,2W 350lm DIM 827*  
0029674



0029674

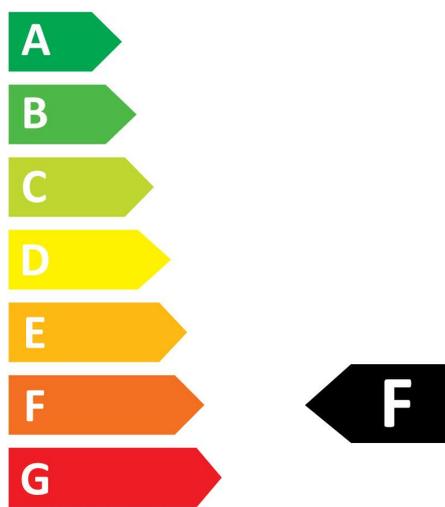

**4**  
kWh/1000h



2019/2015