

## Start Highbay haute efficacité

START LED HIGHBAY G2 HE 4K 21700LM LARGE

0039333



### Caractéristiques de la gamme

- START Highbay, includes 1 m cable, silver (RAL 9006) magnesium alloy housing, 21,700 Lm 150 W, 130 Lm/W, 4000 K, drive current: 700 mA, CRI 80, 85° beam angle, non- dimmable, IP65, IK08, 50,000 hrs (L70/B50), (D x H) 400 x 174 mm.



## PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	0039333
Nom du produit	START LED HIGHBAY G2 HE 4K 21700LM LARGE
Technologie	LED
Matériau du corps	Alliage de magnésium
Montage	Suspendu
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Application générale	Logistique & Industrie
Certifications	EUNEW009
Classe ETIM	EC001716
E-number FI	4306943
Flux lumineux (lm)	21,700
Efficacité système lm/W	130
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Neutral White
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	4
Angle de faisceau (°)	85
Contrôle de l'éblouissement (UGR)	23.6
Groupe de risque photobiologiques	RG0
Consommation électrique totale (W)	150
Protection électrique	Classe 1
Type d'appareillage	Electronique (courant constant)
Dimmable	Non
Niveau de scintillement LED	Ultra low (5% or less)
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	50000
Couleur du corps	RAL 9006
Indice de protection IP	IP65
Indice de protection IK	IK08
Code EAN	5410288393339
Lampes	Yes

## TABLEAU DE DONNÉES

## Start Highbay haute efficacité

START LED HIGHBAY G2 HE 4K 21700LM LARGE

0039333

### Données générales

Code produit	0039333
Nom du produit	START LED HIGHBAY G2 HE 4K 21700LM LARGE
Technologie	LED
Matériau du corps	Alliage de magnésium
Montage	Suspendu
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Application générale	Logistique & Industrie
Température de fonctionnement (°C)	-30 to +50
Certifications	EUNEW009
Classe ETIM	EC001716
E-number FI	4306943

### Données optiques

Flux lumineux (lm)	21,700
Efficacité système lm/W	130
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Neutral White
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	4
Angle de faisceau (°)	85
Type de distribution	Direct
Contrôle de l'éblouissement (UGR)	23.6
Groupe de risque photobiologiques	RG0

### Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	150
Tension secteur (V)	220-240V~
Facteur de puissance de la lampe	0.9
Protection électrique	Classe 1
Type d'appareillage	Electronique (courant constant)
Dimmable	Non
Courant (mA)	700
Courant d'appel (A)	61.5
Durée du courant d'appel (µs)	300
Test au fil incandescent (°C)	650
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Niveau de scintillement LED	Ultra low (5% or less)
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	5
Max. Luminaires par disjoncteur C 13A	6
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	8
Max. Luminaires par disjoncteur C 20A	10

### Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	50000
Durée de vie moyenne - L70 B10	34000
Durée de vie moyenne - L80 B50	48000
Durée de vie moyenne - L80 B10	24000
Durée de vie moyenne - L90 B50	25000

## Start Highbay haute efficacité START LED HIGHBAY G2 HE 4K 21700LM LARGE 0039333

Durée de vie moyenne - L90 B10	13000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	50000


### Données physiques

Couleur du corps	RAL 9006
Indice de protection IP	IP65
Indice de protection IK	IK08
Finition du diffuseur	Clair
Matériau du diffuseur	Polycarbonate
Longueur (mm)	400
Largeur (mm)	400
Hauteur (mm)	174
Poids (kg)	5.0

### Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288393339
Longueur simple de l'emballage (cm)	44.5
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	44.5
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	16.0
DUN14 (extérieur)	05410288393339
unités par emballage extérieur	1
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	44.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	44.5
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	16.0

## PHOToméTRIE

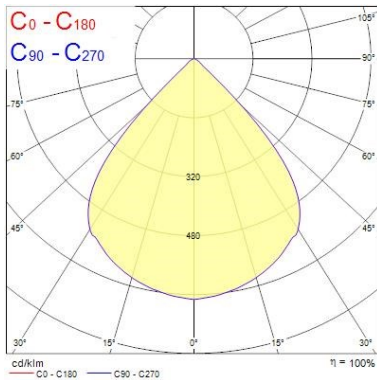

Distance [m]	Cone Diameter [m]	E(0°) E(C0)	E(0°) E(C90)	illuminance [lx]
0.5	0.90	66742	11669	
1.0	1.81	14186	2912	
1.5	2.71	6305	1264	
2.0	3.61	3546	728	
2.5	4.52	2270	466	
3.0	5.42	1576	324	


Distance [m] Cone Diameter [m] Illuminance [lx]  
C0 - C180 (Half value angle: 84.2°)

## SCHÉMAS TECHNIQUES


## Start Highbay haute efficacité


START LED HIGHBAY G2 HE 4K 21700LM LARGE

0039333




**SYLVANIA** 0039333

 This luminaire contains built in LED lamps.

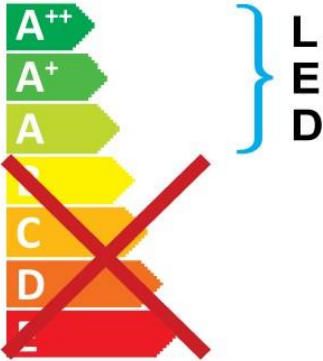 } **LED**

The lamps cannot be changed in the luminaire.

874/2012 

## Start Highbay haute efficacité

START LED HIGHBAY G2 HE 4K 21700LM LARGE

0039333

This luminaire contains built in LED lamps.

The lamps cannot be changed in the luminaire.

**SYLVANIA** 0039333 874/2012

A++  
A+  
A  
~~B~~  
~~C~~  
~~D~~  
~~E~~

LED