


Unité électrique

Syl-Line Gt3r 4k Dali Nr Argent

0042169



Caractéristiques de la gamme

- Ligne continue LED haute performance (jusqu'à 50W) - montage suspendu ou en saillie. Performances élevées: flux lumineux jusqu'à 6535lm (flux sortant du luminaire version double asymétrique), pour une efficacité lumineuse de 133lm/W. Disponible en 4000K. Deux systèmes de câblages (traversants): 5 ou 8 fils. Système de connexion mécanique rapide: plaques métalliques de liaison - Connexion électrique: connecteurs rapides WAGO "Plug-and-Play". Deux finitions: Blanc et Argent - Trois optiques différentes (ou unités électriques): faisceau étroit, faisceau large ou double asymétrique. Module de 1720mm ou 3440mm tri-phasé. Très longue durée de vie jusqu'à 50.000 heures (L70B50) - coûts de maintenance réduits. Filin de sécurité inclus. Spécialement conçu pour les applications telles que les hypermarchés ou grandes surfaces, les entrepôts, les salles de réunion ou les aires de stockage.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	0042169
Nom du produit	Syl-Line Gt3r 4k Dali Nr Argent
Technologie	LED
Matériau du corps	Aluminium
Montage	Suspendu ou saillie
Environnement	Intérieur
Application générale	Logistique & Industrie, Commerce
Classe ETIM	EC000109
Flux lumineux (lm)	6476
Flux lumineux (lm)	6476
Efficacité système lm/W	128
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Neutral White
IRC (Ra)	80
Groupe de risque photobiologiques	Groupe 0
Consommation électrique totale (W)	50
Protection électrique	Classe 1
Type d'appareillage	Electronique
Gamme de gradation	99
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	50000
Couleur du corps	Argent
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Code EAN	5410288421698
Lampe incluse	INTEGRATED LED

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Code produit	0042169
Nom du produit	Syl-Line Gt3r 4k Dali Nr Argent

Unité électrique

Syl-Line Gt3r 4k Dali Nr Argent

0042169

Technologie	LED
Matériau du corps	Aluminium
Montage	Suspendu ou saillie
Environnement	Intérieur
Application générale	Logistique & Industrie, Commerce
Classe ETIM	EC000109

Données optiques

Flux lumineux (lm)	6476
Flux lumineux (lm)	6476
Efficacité système lm/W	128
Température ambiante pour un flux lumineux maximum (° C)	25
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Neutral White
IRC (Ra)	80
Ajustement de la température de couleur	N
Type de distribution	Faisceau étroit
Groupe de risque photobiologiques	Groupe 0

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	50
Tension secteur (V)	220-240V~
Protection électrique	Classe 1
Type d'appareillage	Electronique
Gamme de gradation	99
Courant (mA)	250
Test au fil incandescent (°C)	650
Etiquette énergétique de la lampe (classe)	A++
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L80 B10	60000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	50000

Données physiques

Couleur du corps	Argent
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Finition du diffuseur	Transparent
Matériau du diffuseur	PMMA
Longueur (mm)	1720
Largeur (mm)	70
Hauteur (mm)	82
Poids (kg)	1.99

Emballage


Unité électrique

Syl-Line Gt3r 4k Dali Nr Argent

0042169

Type d'emballage	Plastique
Code EAN	5410288421698
Longueur simple de l'emballage (cm)	171.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	8.0
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	4.0
DUN14 (extérieur)	15410288421695
unités par emballage extérieur	2
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	175.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	8.1
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	8.1


PHOTOMÉTRIE

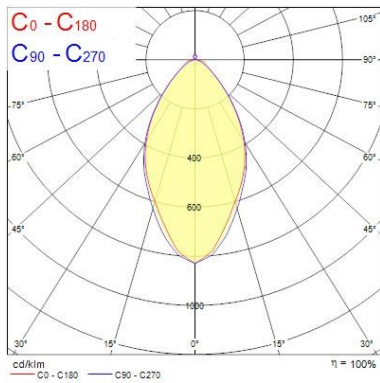

Distance [m]	Cone diameter [m]	E1 (°)	E2 (°)	E3 (°)	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.57 0.56	29.8°	29.8°	29.1°	21476 7026 7172	
1.0	1.15 1.11	29.8°	29.8°	29.1°	5369 1786 1796	
1.5	1.72 1.67	29.8°	29.8°	29.1°	2388 781 797	
2.0	2.29 2.23	29.8°	29.8°	29.1°	1342 439 448	
2.5	2.86 2.78	29.8°	29.8°	29.1°	859 281 287	
3.0	3.44 3.34	29.8°	29.8°	29.1°	597 196 199	

Distance [m] Cone diameter [m]
 C0 - C180 (Half beam angle: 96.2°)
 C90 - C270 (Half beam angle: 96.6°)
 Illuminance [lx]


SCHÉMAS TECHNIQUES




Unité électrique


Syl-Line Gt3r 4k Dali Nr Argent
0042169


SYLVANIA 0042169


 This luminaire contains built in LED lamps.

 } **LED**


The lamps cannot be changed in the luminaire.

874/2012 

 This luminaire contains built in LED lamps.

 } **LED**

The lamps cannot be changed in the luminaire.

SYLVANIA 0042169  874/2012