

Accessoires Sylproof Tubular Splitter 3P Start et Sylproof Tubular 0042491



Caractéristiques de la gamme

- Etanche tubulaire T5 Mono ou Duo. Rendement élevé jusqu'à 81%. Protection IK06 - Joint d'étanchéité pour une protection IP66 - Embouts et attaches de fixation en Inox 304L. Anti-corrosion. Branchement par connecteur WIELAND. Corps en polycarbonate anti-UV. Diamètre 100mm - Platine en acier peint RAL 9016. Version avec Cellule de détection HF. Ballast HF ou DALI. Idéal pour l'éclairage des parkings, zones industrielles ou gymnases. Pour toutes installations dans des conditions chimiques particulières (agro-alimentaire, atmosphères corrosives...), consulter le représentant Sylvania



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	0042491
Nom du produit	Splitter 3P Start et Sylproof Tubular
Matériau du corps	Fonte d'aluminium
Montage	Rail 3 circuits DALI (L3+DALI)
Application générale	Logistique & Industrie
Classe ETIM	EC002557
Flux lumineux (lm)	3312
LOR (%)	100
Variation SDCM dans le temps	3
Angle de faisceau (°)	15
Groupe de risque photobiologiques	Groupe 1
Protection électrique	Classe 2
Type d'appareillage	DALI
Couleur du corps	Noir
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Code EAN	5410288424910

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Code produit	0042491
Nom du produit	Splitter 3P Start et Sylproof Tubular
Matériau du corps	Fonte d'aluminium
Montage	Rail 3 circuits DALI (L3+DALI)
Application générale	Logistique & Industrie
Classe ETIM	EC002557

Données optiques

Flux lumineux (lm)	3312
LOR (%)	100
Variation SDCM dans le temps	3
Ajustement de la température de couleur	N
Angle de faisceau (°)	15

Accessoires Sylproof Tubular *Splitter 3P Start et Sylproof Tubular* 0042491

Type de distribution	Direct
Groupe de risque photobiologiques	Groupe 1

Caractéristiques électriques

Protection électrique	Classe 2
Type d'appareillage	DALI
Transformateur requis	Yes
Test au fil incandescent (°C)	650
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz


Données physiques

Couleur du corps	Noir
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Finition réflecteur	Réflecteur aluminium
Largeur (mm)	200
Hauteur (mm)	250
Poids (kg)	0.1

Emballage

Type d'emballage	Plastique
Code EAN	5410288424910
Longueur simple de l'emballage (cm)	4.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	8.4
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	38.0
DUN14 (extérieur)	15410288424917
unités par emballage extérieur	10
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	42.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	8.5
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	39.0

SCHÉMAS TECHNIQUES



Accessoires Sylproof Tubular *Splitter 3P Start et Sylproof Tubular* 0042491

SYLVANIA 0042491

 This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes:




This luminaire is sold with a bulb of the energy class:

874/2012 

 This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes:

This luminaire is sold with a bulb of the energy class:

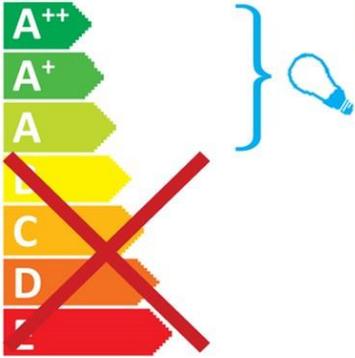

SYLVANIA 0042491  874/2012