

## Accessoires Sylproof Tubular Splitter 5P Start et Sylproof Tubular 0042492



### Caractéristiques de la gamme

- Etanche tubulaire T5 Mono ou Duo. Rendement élevé jusqu'à 81%. Protection IK06 - Joint d'étanchéité pour une protection IP66 - Embouts et attaches de fixation en Inox 304L. Anti-corrosion. Branchement par connecteur WIELAND. Corps en polycarbonate anti-UV. Diamètre 100mm - Platine en acier peint RAL 9016. Version avec Cellule de détection HF. Ballast HF ou DALI. Idéal pour l'éclairage des parkings, zones industrielles ou gymnases. Pour toutes installations dans des conditions chimiques particulières (agro-alimentaire, atmosphères corrosives...), consulter le représentant Sylvania



### PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	0042492
Nom du produit	Splitter 5P Start et Sylproof Tubular
Matériau du corps	Fonte d'aluminium
Montage	Rail 3 circuits DALI (L3+DALI)
Application générale	Logistique & Industrie
Classe ETIM	EC002557
Flux lumineux (lm)	3312
LOR (%)	100
IRC (Ra)	93
Variation SDCM dans le temps	3
Angle de faisceau (°)	34
Groupe de risque photobiologiques	Groupe 1
Protection électrique	Classe 2
Type d'appareillage	DALI
Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Code EAN	5410288424927
Lampe incluse	INTEGRATED LED

### TABLEAU DE DONNÉES

#### Données générales

Code produit	0042492
Nom du produit	Splitter 5P Start et Sylproof Tubular
Matériau du corps	Fonte d'aluminium
Montage	Rail 3 circuits DALI (L3+DALI)
Application générale	Logistique & Industrie
Classe ETIM	EC002557

#### Données optiques

Flux lumineux (lm)	3312
LOR (%)	100
IRC (Ra)	93

## Accessoires Sylproof Tubular *Splitter 5P Start et Sylproof Tubular* 0042492

Variation SDCM dans le temps	3
Ajustement de la température de couleur	N
Angle de faisceau (°)	34
Type de distribution	Direct
Groupe de risque photobiologiques	Groupe 1

### Caractéristiques électriques

Protection électrique	Classe 2
Type d'appareillage	DALI
Transformateur requis	Yes
Test au fil incandescent (°C)	650
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz


### Données physiques

Inclinaison verticale (°)	90
Rotation horizontale (°)	355
Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Finition réflecteur	Réflecteur aluminium
Largeur (mm)	200
Hauteur (mm)	250
Poids (kg)	0.1

### Emballage

Type d'emballage	Plastique
Code EAN	5410288424927
Longueur simple de l'emballage (cm)	4.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	8.4
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	38.0
DUN14 (extérieur)	15410288424924
unités par emballage extérieur	10
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	42.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	8.5
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	39.0

## SCHÉMAS TECHNIQUES



## Accessoires Sylproof Tubular Splitter 5P Start et Sylproof Tubular 0042492

**SYLVANIA** 0042492

 This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes:




This luminaire is sold with a bulb of the energy class:

874/2012 

 This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes:

This luminaire is sold with a bulb of the energy class:

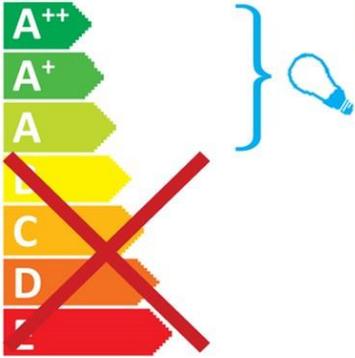

**SYLVANIA** 0042492  874/2012