

Start Waterproof T5 START WATERPROOF PC 135 EB 0042501



Caractéristiques de la gamme

- Luminaire étanche pour tubes fluorescents T5 ou T8. Maintien du diffuseur pour un changement pratique des tubes. Clips de fixation de la vasque en acier inoxydable. Corps et diffuseur en polycarbonate IK08 - IP65- Protection contre les rayonnements UV. Livré avec étriers de fixation. Pour toutes installations dans des conditions chimiques particulières (agro-alimentaire, atmosphères corrosives...), consulter le représentant Sylvania



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	0042501
Nom du produit	START WATERPROOF PC 135 EB
Technologie	T5 Linear Fluorescent
Matériau du corps	Polycarbonate
Montage	Saillie
Environnement	Sous auvent ou toiture
Application générale	Logistique & Industrie
Certifications	00
Classe ETIM	EC000109
Contrôle de l'éblouissement (UGR)	UGR >19
Groupe de risque photobiologiques	N/A
Consommation électrique totale (W)	0
Protection électrique	Classe 1
Type d'appareillage	électronique
Montage de l'appareillage	Intégral
Couleur du corps	Gris
Indice de protection IP	IP65
Indice de protection IK	IK08
Code EAN	5410288425016

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Code produit	0042501
Nom du produit	START WATERPROOF PC 135 EB
Technologie	T5 Linear Fluorescent
Matériau du corps	Polycarbonate
Montage	Saillie
Environnement	Sous auvent ou toiture
Application générale	Logistique & Industrie
Température de fonctionnement (°C)	-20 to +25
Certifications	00
Classe ETIM	EC000109

Start Waterproof T5 START WATERPROOF PC 135 EB 0042501

Données optiques

Ajustement de la température de couleur	N
Contrôle de l'éblouissement (UGR)	UGR >19
Groupe de risque photobiologiques	N/A

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	0
Tension secteur (V)	220-240V~
Protection électrique	Classe 1
Type d'appareillage	électronique
Montage de l'appareillage	Intégral
Transformateur requis	Yes
Courant d'appel (A)	6.9
Durée du courant d'appel (µs)	205
Test au fil incandescent (°C)	850

Données physiques


Couleur du corps	Gris
Indice de protection IP	IP65
Indice de protection IK	IK08
Finition du diffuseur	Transparent
Matériau du diffuseur	Polycarbonate
Longueur (mm)	1565
Largeur (mm)	83
Hauteur (mm)	91
Poids (kg)	1.742

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288425016
Longueur simple de l'emballage (cm)	158.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	8.6
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	6.2
DUN14 (extérieur)	15410288425013
unités par emballage extérieur	1
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	158.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	8.6
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	6.2

PHOTOMÉTRIE

Start Waterproof T5 START WATERPROOF PC 135 EB 0042501

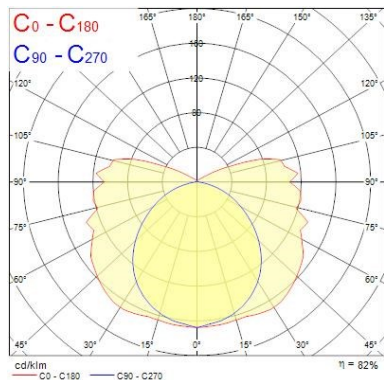


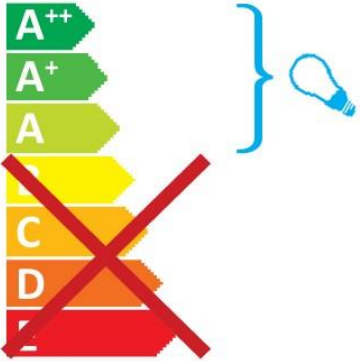
SCHÉMAS TECHNIQUES




Start Waterproof T5 START WATERPROOF PC 135 EB 0042501


SYLVANIA 0042501

 This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes:





This luminaire is sold with a bulb of the energy class:

874/2012 

 This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes:

This luminaire is sold with a bulb of the energy class:

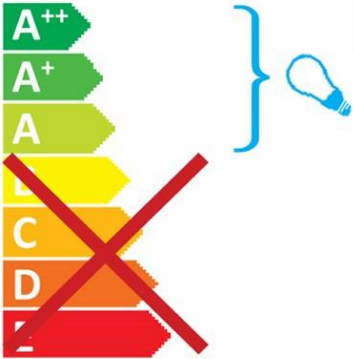

SYLVANIA 0042501  874/2012