

SylCircle G2

SYLCIRCLE 380MM AVEC CAPTEUR MW 24W 1625LM 3000K

0043256



Caractéristiques de la gamme

- Hublots pour l'éclairage résidentiel. Flux lumineux jusqu'à 1600lm avec une efficacité pouvant atteindre jusqu'à 72lm/W. Disponible en 3000K et 4000K. Diffuseur PMMA IK03. Existe en version avec détection de présence (HF). Durée de vie : 30.000 heures. Livré avec driver LED. Montage en Saillie.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	0043256
Nom du produit	SYLCIRCLE 380MM AVEC CAPTEUR MW 24W 1625LM 3000K
Technologie	LED
Matériau du corps	Aluminium
Montage	Montage en saillie
Environnement	Intérieur
Application générale	Residential & Consumer,
Certifications	EUNEW009
Classe ETIM	EC002892
Flux lumineux (lm)	1625
Efficacité système lm/W	75
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Warm White
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	6
Angle de faisceau (°)	120
Contrôle de l'éblouissement (UGR)	UGR 28
Groupe de risque photobiologiques	RG0
Consommation électrique totale (W)	24
Protection électrique	Classe 1
Type d'appareillage	Intégral
Dimmable	Non
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	30000
Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP44
Indice de protection IK	IK03
Code EAN	5410288432564
Lampes	No

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Code produit	0043256
--------------	---------

SylCircle G2

SYLCIRCLE 380MM AVEC CAPTEUR MW 24W 1625LM 3000K

0043256

Nom du produit	SYLCIRCLE 380MM AVEC CAPTEUR MW 24W 1625LM 3000K
Technologie	LED
Matériau du corps	Aluminium
Montage	Montage en saillie
Environnement	Intérieur
Application générale	Residential & Consumer,
Température de fonctionnement (°C)	0 to +40°C
Certifications	EUNEW009
Classe ETIM	EC002892

Données optiques

Flux lumineux (lm)	1625
Efficacité système lm/W	75
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Warm White
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	6
Angle de faisceau (°)	120
Type de distribution	Direct
Contrôle de l'éblouissement (UGR)	UGR 28
Groupe de risque photobiologiques	RG0

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	24
Tension secteur (V)	220-240V~
Facteur de puissance de la lampe	0.7
Protection électrique	Classe 1
Type d'appareillage	Intégral
Dimmable	Non
Courant (mA)	216
Durée du courant d'appel (µs)	50
Test au fil incandescent (°C)	650
Fréquence nominale (Hz)	50Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	12
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	20

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	30000
Durée de vie moyenne - L80 B50	18700
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	30000

Données physiques

Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP44
Indice de protection IK	IK03
Finition du diffuseur	Opale
Matériau du diffuseur	Polycarbonate
Longueur (mm)	380
Largeur (mm)	380

SylCircle G2

SYLCIRCLE 380MM AVEC CAPTEUR MW 24W 1625LM 3000K
0043256

Hauteur (mm)	105
Poids (kg)	0.887


Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288432564
Longueur simple de l'emballage (cm)	42.97
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	42.97
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	10.97
DUN14 (extérieur)	15410288432561
unités par emballage extérieur	6
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	67.2
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	40.6
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	42.2

Sécurité


Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-40
Message de sécurité	None

PHOTOMÉTRIE



Distance [m]	Cone diameter [m]	illuminance [lx]
0.5	1.48	E(0°) 1549
	1.58	E(C90) 55.9° 162
		E(C0) 57.8° 142
1.0	2.95	E(0°) 482
	3.15	E(C90) 55.9° 41
		E(C0) 57.8° 36
1.5	4.43	E(0°) 205
	4.73	E(C90) 55.9° 18
		E(C0) 57.8° 16
2.0	5.91	E(0°) 116
	6.30	E(C90) 55.9° 10
		E(C0) 57.8° 9
2.5	7.38	E(0°) 74
	7.88	E(C90) 55.9° 7
		E(C0) 57.8° 6
3.0	8.86	E(0°) 51
	9.45	E(C90) 55.9° 5
		E(C0) 57.8° 4

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 115.2°)
 — C90 - C270 (Half beam angle: 111.8°)

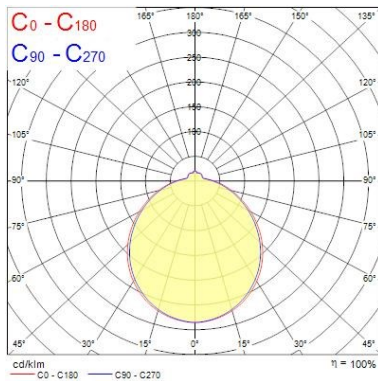


SylCircle G2

SYLCIRCLE 380MM AVEC CAPTEUR MW 24W 1625LM 3000K


0043256


SCHÉMAS TECHNIQUES




Version	Ø	H
6W	180	75
12W	250	80
17/18W	330	96
24W	360	100

SYLVANIA 0043256

 This luminaire contains built in LED lamps.

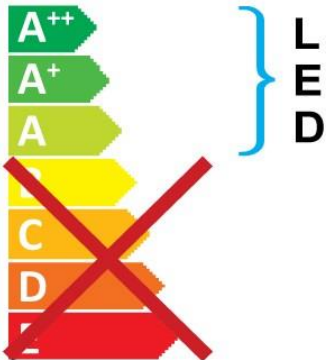


The lamps cannot be changed in the luminaire.

874/2012 

SylCircle G2


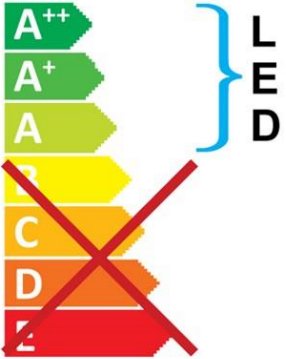
SYLCIRCLE 380MM AVEC CAPTEUR MW 24W 1625LM 3000K

0043256



This luminaire contains built in LED lamps.

The lamps cannot be changed in the luminaire.



SYLVANIA 0043256 874/2012