

## Convenio

CONVENIO LINEAIRE SPOT 12V WH 3000K L400 KIT EU

0043327



### Caractéristiques de la gamme

- Système d'éclairage modulaire couvrant la plupart des applications d'éclairage par spots, linéaires et de zones. Interface mécanique et électrique unifiée permet au client de créer différentes configurations d'éclairage. Design ultra fin, minimaliste et contemporain. Supports de montage sans soudure pour une installation facile. CONVENIO LINÉAIRE est un éclairage LED linéaire homogène et fin, utilisé pour des applications d'éclairage des armoires, au mur ou au plafond. CONVENIO SPOT LINÉAIRE est un éclairage utilisé pour les applications lèche-murs ou suspendues. CONVENIO SPOT est un éclairage par spot LED utilisé pour l'éclairage d'accentuation avec un flux lumineux élevé de 400lm. VERSION KIT : Driver de 15W inclus, durée de vie : 25.000h . Divers accessoires (angle plat, angle intérieur, angle extérieur, variateur gradable) vous permettent de personnaliser votre solution d'éclairage.



## PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	0043327
Nom du produit	CONVENIO LINEAIRE SPOT 12V WH 3000K L400 KIT EU
Technologie	LED
Matériau du corps	Aluminium
Montage	Montage en saillie
Environnement	Intérieur
Application générale	Hospitality,Retail,Residential & Consumer
Certifications	EUNEW009
Classe ETIM	EC002892
Flux lumineux (lm)	600
Efficacité système lm/W	70
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Warm White
IRC (Ra)	80
Variation SDCM dans le temps	5
Angle de faisceau (°)	25
Consommation électrique totale (W)	8.5
Protection électrique	Classe 2
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	25000
Couleur du corps	Blanc/Argent
Indice de protection IP	IP20
Code EAN	5410288433271
Lampe incluse	INTEGRATED LED

## TABLEAU DE DONNÉES

### Données générales

Code produit	0043327
Nom du produit	CONVENIO LINEAIRE SPOT 12V WH 3000K L400 KIT EU
Technologie	LED
Matériau du corps	Aluminium
Montage	Montage en saillie

## Convenio

CONVENIO LINEAIRE SPOT 12V WH 3000K L400 KIT EU

0043327

Environnement	Intérieur
Application générale	Hospitality,Retail,Residential & Consumer
Température de fonctionnement (°C)	-20 to +30
Certifications	EUNEW009
Classe ETIM	EC002892

### Données optiques

Flux lumineux (lm)	600
Efficacité système lm/W	70
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Warm White
IRC (Ra)	80
Variation SDCM dans le temps	5
Ajustement de la température de couleur	N
Angle de faisceau (°)	25

### Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	8.5
Tension secteur (V)	220-240V~
Protection électrique	Classe 2

### Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominale) (h)	25000
-------------------------------------	-------

### Données physiques

Couleur du corps	Blanc/Argent
Indice de protection IP	IP20
Longueur (mm)	400
Largeur (mm)	30
Hauteur (mm)	15
Poids (kg)	0.327

### Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288433271
Longueur simple de l'emballage (cm)	41.7
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	6.2
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	4.6
DUN14 (extérieur)	15410288433278
unités par emballage extérieur	20
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	43.6
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	25.2
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	27.4

## PHOTOMÉTRIE


## Convenio

CONVENIO LINEAIRE SPOT 12V WH 3000K L400 KIT EU  
0043327

0.5	0.22 0.20	E <sub>(0°)</sub> 3096 E <sub>(C90)</sub> 3783 E <sub>(C0)</sub> 3821
1.0	0.43 0.40	E <sub>(0°)</sub> 2024 E <sub>(C90)</sub> 948 E <sub>(C0)</sub> 859
1.5	0.65 0.59	E <sub>(0°)</sub> 899 E <sub>(C90)</sub> 421 E <sub>(C0)</sub> 425
2.0	0.86 0.79	E <sub>(0°)</sub> 506 E <sub>(C90)</sub> 237 E <sub>(C0)</sub> 239
2.5	1.08 0.99	E <sub>(0°)</sub> 324 E <sub>(C90)</sub> 152 E <sub>(C0)</sub> 152
3.0	1.30 1.19	E <sub>(0°)</sub> 225 E <sub>(C90)</sub> 104 E <sub>(C0)</sub> 106

Distance [m]      Cone diameter [m]      Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half beam angle: 22.4°)  
— C90 - C270 (Half beam angle: 24.4°)

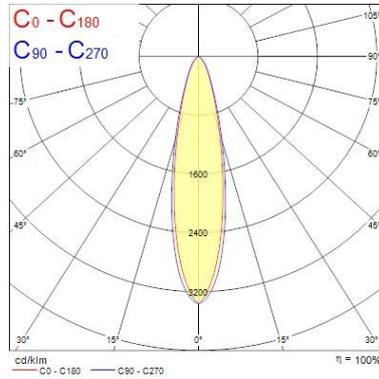

## SCHÉMAS TECHNIQUES

