

Rubico LED - Dimmable DALI

RUBICO LED GEN2 1200 DALI 3000K

0044333



Caractéristiques de la gamme

- Luminaire encastré 600x600 ou 1200x300 pour sources LED ou Fluorescentes à éclairage. Rendement jusqu'à 84% (version 2x24W). Disponible en version LED 3000K et 4000K. Optique centrale prismatique (MPO) avec diffuseurs latéraux satinés ou version avec grille centrale et diffuseur opale ou perforé -Caisson RAL9016 - Faible hauteur d'encastrement 75mm. Disponible avec Ballast électronique HF (A2), DALI et SylSmart. Raccordement rapide (MPM) - Kit Brancard à commander séparément. Montage en assise sur fers porteurs. Recouvrable de laine de verre (pour la version LED)



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	0044333
Nom du produit	RUBICO LED GEN2 1200 DALI 3000K
Technologie	LED
Matériau du corps	tôle d'acier
Montage	Encastré
Environnement	Intérieur
Application générale	Education, CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Bureaux, Commerces
Certifications	EUNEW008
Classe ETIM	EC002892
E-number FI	4273907
Flux lumineux (lm)	2510
Efficacité système lm/W	80.96
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Warm White
IRC (Ra)	80
Contrôle de l'éblouissement (UGR)	19>
Consommation électrique totale (W)	31
Protection électrique	Classe 1
Type d'appareillage	Intégral
Gamme de gradation	99
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	50000
Couleur du corps	Blanc RAL 9016
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Code EAN	5410288443331
Lampes	No
Lampe incluse	INTEGRATED LED

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Code produit	0044333
--------------	---------

Rubico LED - Dimmable DALI

RUBICO LED GEN2 1200 DALI 3000K
0044333

Nom du produit	RUBICO LED GEN2 1200 DALI 3000K
Technologie	LED
Matériau du corps	tôle d'acier
Montage	Encastré
Environnement	Intérieur
Application générale	Education, CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Bureaux, Commerces
Certifications	EUNEW008
Classe ETIM	EC002892
E-number FI	4273907

Données optiques

Flux lumineux (lm)	2510
Efficacité système lm/W	80.96
Température ambiante pour un flux lumineux maximum (° C)	25
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Warm White
IRC (Ra)	80
Ajustement de la température de couleur	N
Type de distribution	Direct / Indirect
Contrôle de l'éblouissement (UGR)	19>

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	31
Tension secteur (V)	220-240V~
Protection électrique	Classe 1
Type d'appareillage	Intégral
Gamme de gradation	99
Courant (mA)	700
Test au fil incandescent (°C)	850
Etiquette énergétique de la lampe (classe)	A+
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominale) (h)	50000
-------------------------------------	-------

Données physiques



Couleur du corps	Blanc RAL 9016
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Finition du diffuseur	Optique micro-prismatique (MPO) avec diffuseur satiné
Matériau du diffuseur	Polycarbonate
Longueur (mm)	294
Largeur (mm)	1196
Hauteur (mm)	75
Poids (kg)	4.0

Rubico LED - Dimmable DALI RUBICO LED GEN2 1200 DALI 3000K 0044333

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288443331
Longueur simple de l'emballage (cm)	121.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	3.1
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	8.2
DUN14 (extérieur)	05410288443331
unités par emballage extérieur	1
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	121.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	3.1
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	8.2

PHOTOMÉTRIE

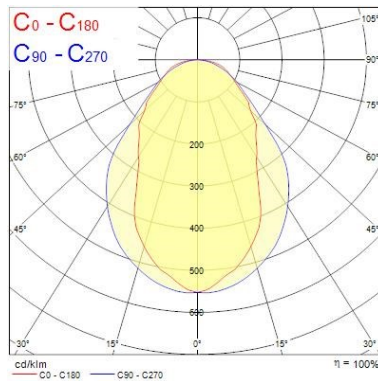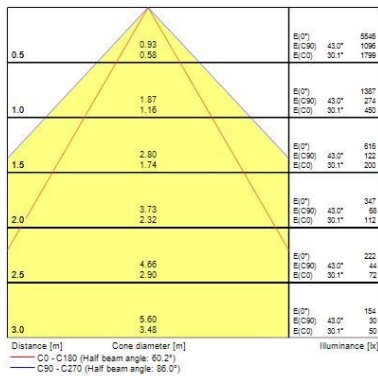

SCHÉMAS TECHNIQUES



Rubico LED - Dimmable DALI
RUBICO LED GEN2 1200 DALI 3000K
0044333

