

START Panel Flat UGR19 600x600


START Panel Flat UGR19 600x600 840 SSH

0047040



Caractéristiques

- Dalle lumineuse à éclairage latéral LED. Version gestion d'éclairage connectée SylSmart Connected Building sans fil Bluetooth Mesh avec fonctionnement intelligent dynamique et adaptatif. Luminaire équipé d'un capteur de présence PIR et de luminosité naturelle connecté à un module de communication pour fonctionnement en réseau. Luminaire à encastrer sur plafond suspendu en T à armatures apparentes. Installation suspendue ou en saillie avec accessoires non inclus. Optique microprismatique. Température de couleur (CCT) 4000 K blanc neutre. Flux lumineux initial sortant 3500 lm. Puissance du luminaire 32W. Efficacité lumineuse 109 lm/W. Durée de vie utile médiane L70B50 : 50 000 heures. Eblouissement d'inconfort UGR<19. Groupe de risque photobiologique RG0. Etalement initial de coordonnées trichromatiques SDCM<3. Très faible scintillement <5%. Diffuseur opalisé PMMA. Cadre en aluminium. Corps en acier. Driver électronique certifié ENEC. Dimensions (Lxl) : 596x596 mm. Hauteur du luminaire 50 mm. Garantie 5 ans.

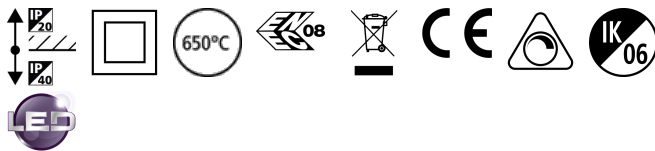

PRÉSENTATION DU PRODUIT

IPC Code	0047040
Nom du produit	START Panel Flat UGR19 600x600 840 SSH
Technologie	LED
Caisson	Acier
Montage	Ceiling recessed mounting,Ceiling surface mounting,Suspended
Environment	Intérieur
Application générale	Bureaux
Certifications	EUNEW008
Classe ETIM	EC002892
Flux lumineux (lm)	3500
Flux lumineux (lm)	3450
Efficacité système lm/W	109.3
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc neutre
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	3
Angle de faisceau (°)	90
Contrôle de l'éblouissement (UGR)	< 19
Groupe de risques photobiologiques	RG0
Consommation électrique totale (W)	32
Protection électrique	Classe 2
Type d'appareillage	Other
Dimmable	Oui
Niveau minimum de variation (%)	1
Niveau de scintillement LED	Très bas (5% ou moins)
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	50000
Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP40/20
Indice de protection IK	IK06

START Panel Flat UGR19 600x600

START Panel Flat UGR19 600x600 840 SSH
0047040

Code EAN	5410288470405
Lampes	Oui

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

IPC Code	0047040
Nom du produit	START Panel Flat UGR19 600x600 840 SSH
Technologie	LED
Caisson	Acier
Montage	Ceiling recessed mounting,Ceiling surface mounting,Suspended
Environment	Intérieur
Application générale	Bureaux
Température de fonctionnement (°C)	-20°C - 0°C
Certifications	EUNEW008
Classe ETIM	EC002892

Données optiques

Flux lumineux (lm)	3500
Flux lumineux (lm)	3450
Efficacité système lm/W	109.3
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc neutre
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	3
Angle de faisceau (°)	90
Angle de faisceau (nominal) (°)	90
Type de distribution	Direct
Contrôle de l'éblouissement (UGR)	< 19
Groupe de risques photobiologiques	RG0

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	32
Actuel (A)	0.107
Tension secteur (V)	220-240V~
Facteur de puissance de la lampe	0.96
Taux d'harmonique (à 230V, 50Hz, à 100% max du taux de gradation)	15
Protection électrique	Classe 2
Type d'appareillage	Other
Dimmable	Oui
Niveau minimum de variation (%)	1
Courant driver (mA)	750
Courant d'appel (A)	25
Durée du courant d'appel (µs)	177
Test au fil incandescent	650
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Niveau de scintillement LED	Très bas (5% ou moins)

START Panel Flat UGR19 600x600

START Panel Flat UGR19 600x600 840 SSH

0047040

Max. Luminaires par disjoncteur 10A	53
Max. Luminaires per 13A C Breaker	69
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	86
Max. Luminaires per 20A C Breaker	107
Max. Luminaires per 10A B Breaker	31
Max. Luminaires per 13A B Breaker	41
Max. Luminaires per 16A B Breaker	51
Max. Luminaires per 20A B Breaker	64

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	54000
Durée de vie moyenne - L70 B20	54000
Durée de vie moyenne - L70 B10	54000
Durée de vie moyenne - L80 B50	54000
Durée de vie moyenne - L80 B20	54000
Durée de vie moyenne - L80 B10	54000
Durée de vie moyenne - L90 B50	54000
Durée de vie moyenne - L90 B20	54000
Durée de vie moyenne - L90 B10	54000
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	50000
Durée de vie moyenne (h)	50000

Données physiques

Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP40/20
Indice de protection IK	IK06
Finition du diffuseur	Prismatique
Matériau du diffuseur	PMMA Acrylique
Longueur (mm)	596
Largeur (mm)	596
Hauteur nominale du produit (mm)	50
Poids (kg)	4.4
Profondeur d'encastrement	50


Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288470405
Longueur simple de l'emballage (cm)	70.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	65.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	5.0
DUN14 (extérieur)	05410288470405
unités par emballage extérieur	1
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	70.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	65.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	5.0

START Panel Flat UGR19 600x600

START Panel Flat UGR19 600x600 840 SSH
0047040


PHOTOMÉTRIE

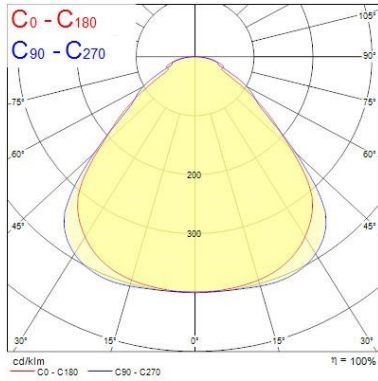

0.5	1.11	E(0°) E(C0)	48.1°	598 820
1.0	2.23	E(0°) E(C0)	48.1°	1377 205
1.5	3.34	E(0°) E(C0)	48.1°	612 91
2.0	4.46	E(0°) E(C0)	48.1°	344 91
2.5	5.57	E(0°) E(C0)	48.1°	220 33
3.0	6.69	E(0°) E(C0)	48.1°	153 23


Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
C0 - C180 (Half beam angle: 96.2°)


SCHÉMAS TECHNIQUES




START Panel Flat UGR19 600x600 START Panel Flat UGR19 600x600 840 SSH 0047040


SYLVANIA 0047040

 Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées.

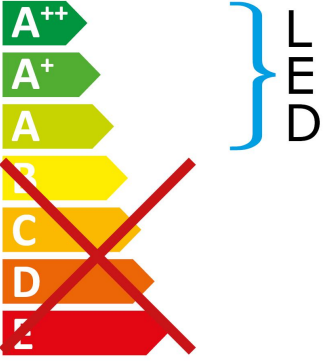



Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées.

874/2012 

 Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées.

Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées.

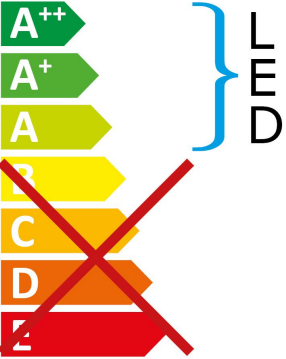

SYLVANIA 0047040 

874/2012