Start Flat Panel LED

Start Flat Panel LED ECO 600 NW

0047401

Caractéristiques de la gamme

- Dalle lumineuse à LED jusqu'à 46W. Flux lumineux jusqu'à 4239lm, efficacité jusqu'à 92lm/W. Disponible en 3000K et 4000K - IRC>80. Module extra-plat (seulement 10,5mm d'épaisseur). Montage encastré, en saillie ou suspendu. Diffuseur en acrylique PMMA. Durée de vie : Jusqu'à 50.000h (L70B50). Livré avec driver LED et câble de sécurité. Groupe de risque photobiologique : GR=0

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	0047401
Nom du produit	Start Flat Panel LED ECO 600 NW
Technologie	LED
Matériau du corps	Acier peint poudre de polyester
Montage	Encastré
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Environnement	Intérieur
Application générale	Education, CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Bureaux, Commerces
Certifications	EUNEW008
Classe ETIM	EC002892
E-number SE	7013616
Flux lumineux (lm)	3200
Efficacité système lm/W	80
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Neutral White
IRC (Ra)	80
Variation SDCM dans le temps	6
Angle de faisceau (°)	120
Contrôle de l'éblouissement (UGR)	UGR <25
Groupe de risque photobiologiques	Exempté (groupe 0)
Consommation électrique totale (W)	40
Protection électrique	Classe 2
Type d'appareillage	Electronique
Niveau de scintillement LED	Ultra low (5% or less)
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	30000
Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP20/40
Indice de protection IK	IK03
Code EAN	5410288474014
Lampe incluse	INTEGRATED LED

© Feilo Sylvania | Date Printed: 16 oct. 2018

Start Flat Panel LED

Start Flat Panel LED ECO 600 NW

0047401

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Code produit	0047401
Nom du produit	Start Flat Panel LED ECO 600 NW
Technologie	LED
Matériau du corps	Acier peint poudre de polyester
Montage	Encastré
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Environnement	Intérieur
Application générale	Education, CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Bureaux, Commerces
Température de fonctionnement (°C)	-10 to +40
Certifications	EUNEW008
Classe ETIM	EC002892
E-number SE	7013616

Données optiques

Flux lumineux (lm)	3200
Efficacité système lm/W	80
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Neutral White
IRC (Ra)	80
Variation SDCM dans le temps	6
Ajustement de la température de couleur	N
Angle de faisceau (°)	120
Type de distribution	Direct
Contrôle de l'éblouissement (UGR)	UGR <25
Groupe de risque photobiologiques	Exempté (groupe 0)

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	40
Tension secteur (V)	220-240V~
Facteur de puissance de la lampe	0.9
Protection électrique	Classe 2
Type d'appareillage	Electronique
Courant (mA)	950
Courant d'appel (A)	3
Durée du courant d'appel (µs)	425
Test au fil incandescent (°C)	650
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Niveau de scintillement LED	Ultra low (5% or less)

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	30000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	30000

© Feilo Sylvania | Date Printed: 16 oct. 2018

Start Flat Panel LED

Start Flat Panel LED ECO 600 NW

0047401

Données physiques

Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP20/40
Indice de protection IK	IK03
Finition du diffuseur	Opale
Matériau du diffuseur	Acrylique PMMA
Finition réflecteur	Diffuseur
Longueur (mm)	595
Largeur (mm)	595
Hauteur (mm)	10.5
Poids (kg)	2.286
Profondeur d'encastrement	100

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288474014
Longueur simple de l'emballage (cm)	68.3
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	62.8
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	3.5
DUN14 (extérieur)	15410288474011
unités par emballage extérieur	2
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	70.1
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	66.3
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	10.7

PHOTOMÉTRIE

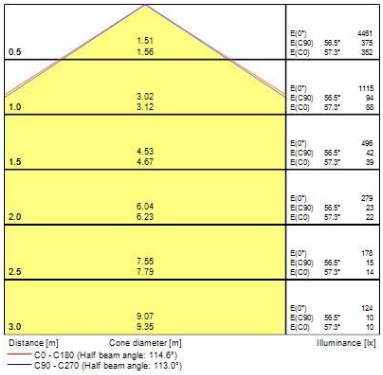

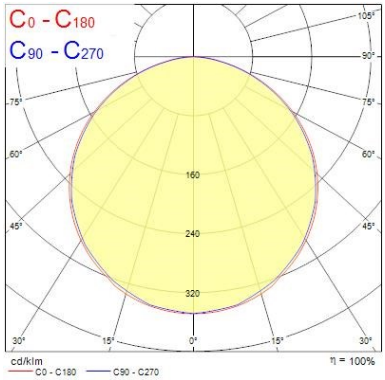

SCHÉMAS TECHNIQUES

© Feilo Sylvania | Date Printed: 16 oct. 2018

Start Flat Panel LED

Start Flat Panel LED ECO 600 NW

0047401



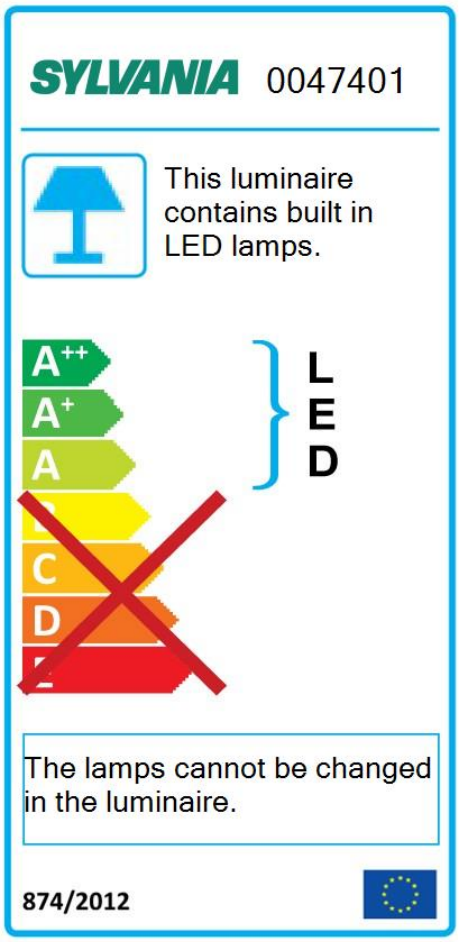

© Feilo Sylvania | Date Printed: 16 oct. 2018

Start Flat Panel LED

Start Flat Panel LED ECO 600 NW

0047401

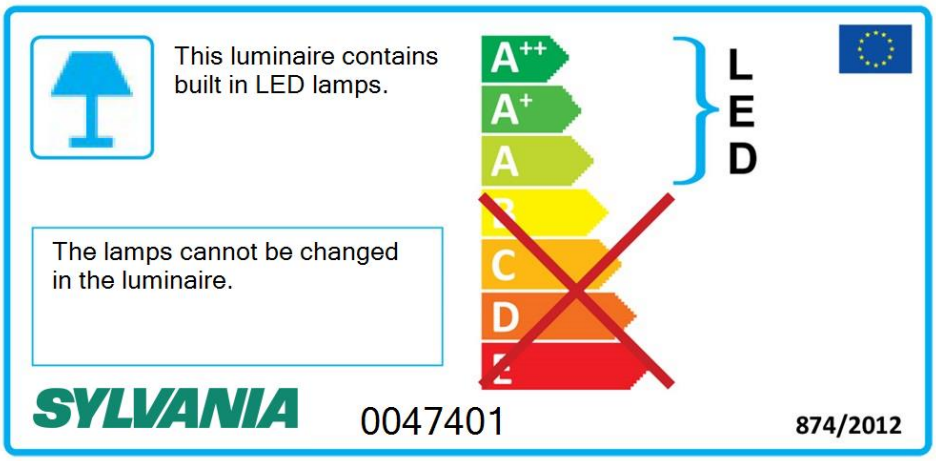

© Feilo Sylvania | Date Printed: 16 oct. 2018