

Start Flat Panel LED

Start Flat Panel LED DALI 4000K

0047444



Caractéristiques de la gamme

- Dalle lumineuse LED haute performance conçue pour des applications d'éclairage de bureaux et zones de circulation. Températures de couleur 3000K et 4000K. IRC > 80. Design élégant ultra-plat. Diffuseur acrylique PMMA. Driver LED intégré. Montage possible en encastré, en saillie ou suspendu.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	0047444
Nom du produit	Start Flat Panel LED DALI 4000K
Technologie	LED
Matériau du corps	Acier peint poudre de polyester
Montage	Encastré
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Environnement	Intérieur
Application générale	Education, CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Bureaux, Commerces
Certifications	00
Classe ETIM	EC002892
E-number FI	4274234
Flux lumineux (lm)	3950
Efficacité système lm/W	93
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Neutral White
IRC (Ra)	80
Variation SDCM dans le temps	3
Angle de faisceau (°)	120
Contrôle de l'éblouissement (UGR)	UGR <25
Groupe de risque photobiologiques	Exempté (groupe 0)
Consommation électrique totale (W)	0
Protection électrique	Classe 2
Type d'appareillage	Electronique
Dimmable	Oui
Gamme de gradation	90
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	50000
Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK05
Code EAN	5410288474441
Lampe incluse	INTEGRATED LED

Start Flat Panel LED

Start Flat Panel LED DALI 4000K

0047444

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Code produit	0047444
Nom du produit	Start Flat Panel LED DALI 4000K
Technologie	LED
Matériau du corps	Acier peint poudre de polyester
Montage	Encastré
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Environnement	Intérieur
Application générale	Education, CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Bureaux, Commerces
Température de fonctionnement (°C)	-10 to +40
Certifications	00
Classe ETIM	EC002892
E-number FI	4274234

Données optiques

Flux lumineux (lm)	3950
Efficacité système lm/W	93
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Neutral White
IRC (Ra)	80
Variation SDCM dans le temps	3
Ajustement de la température de couleur	N
Angle de faisceau (°)	120
Type de distribution	Direct
Contrôle de l'éblouissement (UGR)	UGR <25
Groupe de risque photobiologiques	Exempté (groupe 0)

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	0
Tension secteur (V)	220-240V~
Protection électrique	Classe 2
Type d'appareillage	Electronique
Dimmable	Oui
Gamme de gradation	90
Courant (mA)	1400
Courant d'appel (A)	10
Durée du courant d'appel (µs)	200
Test au fil incandescent (°C)	650
Etiquette énergétique de la lampe (classe)	a++
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	51

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominale) (h)	50000
-------------------------------------	-------

Start Flat Panel LED

Start Flat Panel LED DALI 4000K

0047444



Données physiques

Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK05
Finition du diffuseur	Opale
Matériau du diffuseur	Acrylique PMMA
Finition réflecteur	Diffuseur
Longueur (mm)	595
Largeur (mm)	595
Hauteur (mm)	10.5
Poids (kg)	3.099
Profondeur d'encastrement	100



Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288474441
Longueur simple de l'emballage (cm)	68.8
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	63.0
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	3.8
DUN14 (extérieur)	15410288474448
unités par emballage extérieur	2
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	70.9
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	65.3
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	17.3


PHOTOMÉTRIE

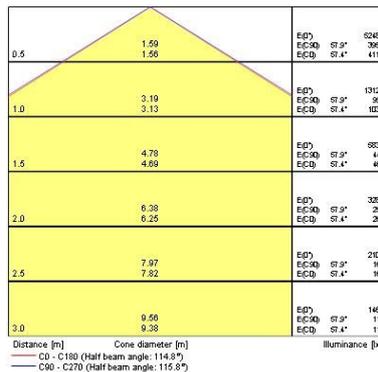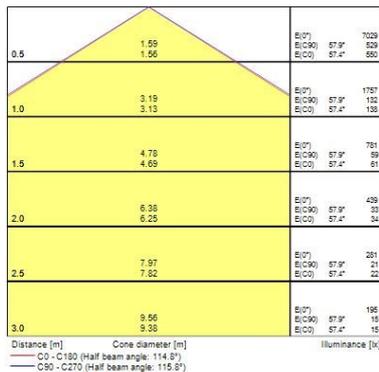

Start Flat Panel LED Start Flat Panel LED DALI 4000K 0047444

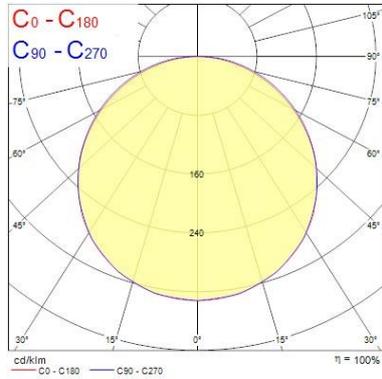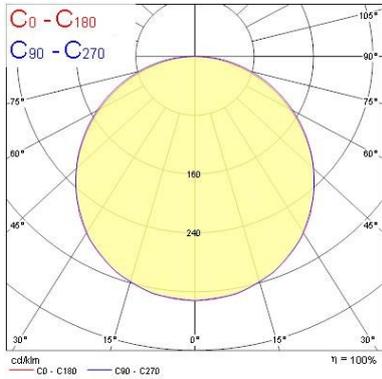

SCHÉMAS TECHNIQUES



Start Flat Panel LED Start Flat Panel LED DALI 4000K 0047444

SYLVANIA 0047444

 This luminaire contains built in LED lamps.

 } **LED**

The lamps cannot be changed in the luminaire.

874/2012 

 This luminaire contains built in LED lamps.

 } **LED**

The lamps cannot be changed in the luminaire.

SYLVANIA 0047444  874/2012