

Start Panel LED DALI

Start Panel LED G4 UGR19 600 3000K DALI

0047786



Caractéristiques de la gamme

- LED back-lit recessed IP44 panel (low glare: UGR<19), 3000K Warm White, 4100lm delivered from 36W, 114lm/W total system efficiency, energy efficient external DALI dimmable tridonic driver, even distribution of light throughout fixture, long lifetime of 50,000 hours (L70), size (HxWxD) 596x596x65mm.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	0047786
Nom du produit	Start Panel LED G4 UGR19 600 3000K DALI
Technologie	LED
Matériau du corps	Acier
Montage	Encastré
Application générale	Bureaux, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Commerce, Education
Certifications	EUNEW008
Classe ETIM	EC002892
E-number FI	4274202
Flux lumineux (lm)	4100
Efficacité système lm/W	108
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	6
Contrôle de l'éblouissement (UGR)	<19
Groupe de risque photobiologiques	RG1
Consommation électrique totale (W)	36
Protection électrique	Classe 2
Couleur du corps	White RAL9016
Indice de protection IP	IP44
Indice de protection IK	IK03
Code EAN	5410288477862
Lampes	Yes

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Code produit	0047786
Nom du produit	Start Panel LED G4 UGR19 600 3000K DALI
Technologie	LED
Matériau du corps	Acier
Montage	Encastré
Application générale	Bureaux, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Commerce, Education
Certifications	EUNEW008
Classe ETIM	EC002892

Start Panel LED DALI

Start Panel LED G4 UGR19 600 3000K DALI

0047786

E-number FI	4274202
-------------	---------

Données optiques

Flux lumineux (lm)	4100
Efficacité système lm/W	108
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	6
Angle de faisceau (nominal) (°)	90
Contrôle de l'éblouissement (UGR)	<19
Groupe de risque photobiologiques	RG1

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	36
Tension secteur (V)	220-240V~
Facteur de puissance de la lampe	0.96
Protection électrique	Classe 2
Courant (mA)	150
Courant d'appel (A)	25
Durée du courant d'appel (µs)	177
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	38
Max. Luminaires par disjoncteur C 13A	48
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	60
Max. Luminaires par disjoncteur C 20A	75

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	50000
--------------------------------	-------

Données physiques

Couleur du corps	White RAL9016
Indice de protection IP	IP44
Indice de protection IK	IK03
Longueur (mm)	596
Largeur (mm)	596
Hauteur (mm)	63
Poids (kg)	3.68

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288477862
Longueur simple de l'emballage (cm)	64.5
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	63.0
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	8.5
DUN14 (extérieur)	05410288477862
unités par emballage extérieur	1
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	64.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	63.0
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	8.5

Start Panel LED DALI


Start Panel LED G4 UGR19 600 3000K DALI
0047786

PHOTOMÉTRIE


0.5	1.02 1.00	E(0°) E(C90) E(C0)	7762 1233 1374
1.0	2.04 2.00	E(0°) E(C90) E(C0)	1940 333 344
1.5	3.06 3.00	E(0°) E(C90) E(C0)	862 148 152
2.0	4.08 4.00	E(0°) E(C90) E(C0)	486 83 86
2.5	5.11 5.00	E(0°) E(C90) E(C0)	310 53 55
3.0	6.13 6.00	E(0°) E(C90) E(C0)	216 37 38

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half beam angle: 90.0°)
— C90 - C270 (Half beam angle: 91.2°)

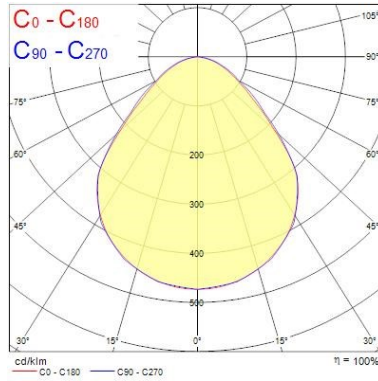


SCHÉMAS TECHNIQUES




Start Panel LED DALI


Start Panel LED G4 UGR19 600 3000K DALI
0047786


SYLVANIA 0047786


 This luminaire contains built in LED lamps.

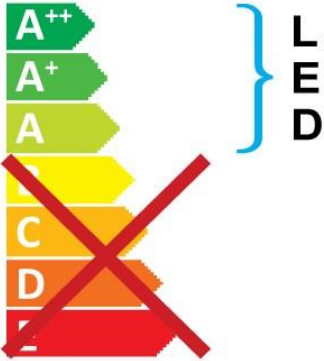 } **LED**


The lamps cannot be changed in the luminaire.

874/2012 

 This luminaire contains built in LED lamps.

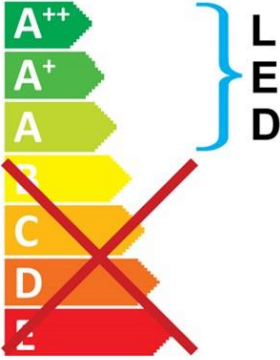 } **LED**

The lamps cannot be changed in the luminaire.

SYLVANIA 0047786  874/2012