Start Flood LED

START FLOOD LED 800LM 10W 3000K

0047830

Caractéristiques de la gamme

- Projecteur LED compact de 10 à 50W. Flux lumineux jusqu'à 4700lm, efficacité jusqu'à 80lm/W. Disponible en Blanc chaud (3000K) et Blanc neutre (4000K). IP65 / IP44 (pour la version avec détecteur). Réglage du niveau d'éclairement et de la temporisation (modèle avec détecteur). Coprs en aluminium. Durée de vie : 30.000heures (L70B50).

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	0047830
Nom du produit	START FLOOD LED 800LM 10W 3000K
Technologie	LED
Matériau du corps	Fonte d'aluminium
Montage	Applique murale
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Environnement	Extérieur
Application générale	Résidentiel & consommateur
Certifications	EUNEW005
Classe ETIM	EC001744
E-number FI	4579146
Flux lumineux (lm)	800
Efficacité système lm/W	80
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Warm White
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	6
Angle de faisceau (°)	100
Contrôle de l'éblouissement (UGR)	23.2
Groupe de risque photobiologiques	RG1
Consommation électrique totale (W)	10
Protection électrique	Classe 1
Type d'appareillage	Electronique (courant constant)
Dimmable	Non
Niveau de scintillement LED	Medium (21% - 40%)
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	30000
Couleur du corps	RAL 7021
Indice de protection IP	IP65
Indice de protection IK	IK07
Code EAN	5410288478302
Lampes	No

© Feilo Sylvania | Date Printed: 13 nov. 2018

Start Flood LED

START FLOOD LED 800LM 10W 3000K

0047830

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Code produit	0047830
Nom du produit	START FLOOD LED 800LM 10W 3000K
Technologie	LED
Matériau du corps	Fonte d'aluminium
Montage	Applique murale
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Environnement	Extérieur
Application générale	Résidentiel & consommateur
Température de fonctionnement (°C)	-20 to +40
Certifications	EUNEW005
Classe ETIM	EC001744
E-number FI	4579146

Données optiques

Flux lumineux (lm)	800
Efficacité système lm/W	80
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Warm White
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	6
Ajustement de la température de couleur	N
Angle de faisceau (°)	100
Type de distribution	Direct
Contrôle de l'éblouissement (UGR)	23.2
Groupe de risque photobiologiques	RG1

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	10
Actuel (A)	0.08
Tension secteur (V)	220-240V~
Facteur de puissance de la lampe	0.5
Protection électrique	Classe 1
Type d'appareillage	Electronique (courant constant)
Dimmable	Non
Courant (mA)	210
Courant d'appel (A)	5
Durée du courant d'appel (µs)	200
Test au fil incandescent (°C)	650
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Niveau de scintillement LED	Medium (21% - 40%)
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	18
Max. Luminaires par disjoncteur C 13A	23
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	28
Max. Luminaires par disjoncteur C 20A	35

© Feilo Sylvania | Date Printed: 13 nov. 2018

Start Flood LED

START FLOOD LED 800LM 10W 3000K

0047830

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	30000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	30000

Données physiques

Inclinaison verticale (°)	90
Couleur du corps	RAL 7021
Indice de protection IP	IP65
Indice de protection IK	IK07
Finition du diffuseur	Transparent
Matériau du diffuseur	Verre
Longueur (mm)	49.3
Largeur (mm)	122
Hauteur (mm)	149
Poids (kg)	0.54
Wind Area (m²)	0.0181

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288478302
Longueur simple de l'emballage (cm)	13.8
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	6.3
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	15.5
DUN14 (extérieur)	05410288478302
unités par emballage extérieur	6
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	29.3
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	17.8
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	22.2

PHOTOMÉTRIE

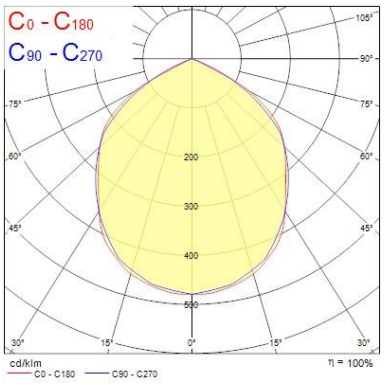

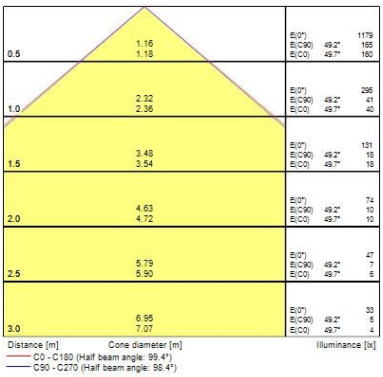

SCHÉMAS TECHNIQUES

© Feilo Sylvania | Date Printed: 13 nov. 2018

Start Flood LED

START FLOOD LED 800LM 10W 3000K

0047830



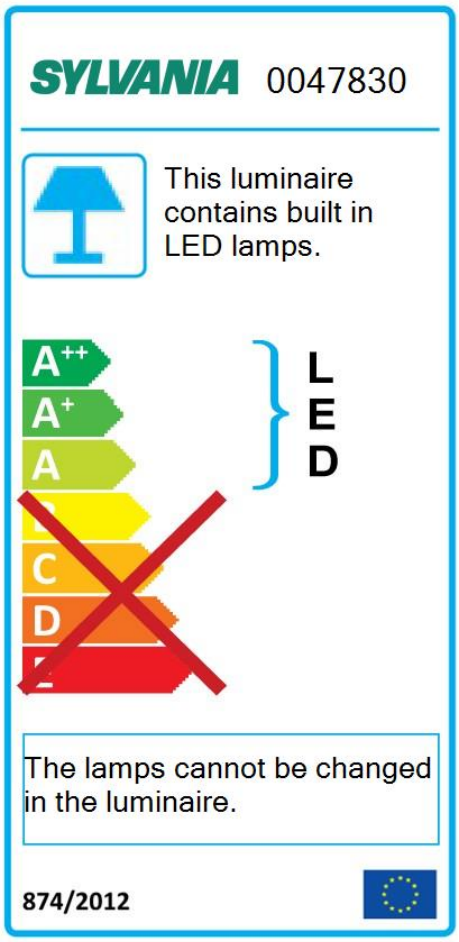

© Feilo Sylvania | Date Printed: 13 nov. 2018

Start Flood LED

START FLOOD LED 800LM 10W 3000K

0047830

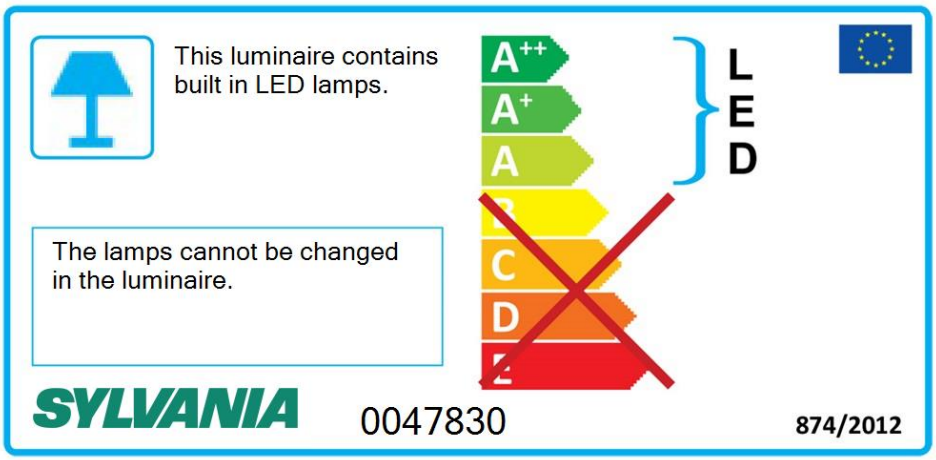

© Feilo Sylvania | Date Printed: 13 nov. 2018