

START WATERPROOF LED G3

START WATERPROOF LED G3 1200MM 5000LM T 4K

0048614



Caractéristiques de la gamme

- Start Waterproof, integrated LED weatherproof luminaire, with UV stabilized flat diffuser and linear prisms designed to achieve uniform lit appearance, optimise light output and to reduce glare, stainless steel diffuser clips and fixing brackets for surface mounting. Polycarbonate housing, Polycarbonate diffuser, 5000lm, 38W, 132lm/W, 4000K, drive current 350mA, Non dimmable, CRI80, IP65, IK08, Class I, nominal average life (h):50000, 1278mm x 110mm x 78mm ,energy class: A++ A+ A



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	0048614
Nom du produit	START WATERPROOF LED G3 1200MM 5000LM T 4K
Technologie	LED
Matériau du corps	Polycarbonate
Montage	Ceiling Mounting and Suspended Mounting
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Application générale	Logistique & Industrie
Certifications	EUNEW009
Classe ETIM	EC002892
E-number FI	4306948
Flux lumineux (lm)	5000
Efficacité système lm/W	132
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Neutral White
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	3
Angle de faisceau (°)	100
Contrôle de l'éblouissement (UGR)	25
Groupe de risque photobiologiques	RG0
Consommation électrique totale (W)	38
Protection électrique	Classe 1
Type d'appareillage	Electronique (courant constant)
Dimmable	Non
Niveau de scintillement LED	High (>40%)
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	50000
Couleur du corps	Gris
Indice de protection IP	IP65
Indice de protection IK	IK08
Code EAN	5410288486147
Lampes	Yes
Lampe incluse	INTEGRATED LED

START WATERPROOF LED G3

START WATERPROOF LED G3 1200MM 5000LM T 4K

0048614

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Code produit	0048614
Nom du produit	START WATERPROOF LED G3 1200MM 5000LM T 4K
Technologie	LED
Matériau du corps	Polycarbonate
Montage	Ceiling Mounting and Suspended Mounting
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Application générale	Logistique & Industrie
Température de fonctionnement (°C)	-20°C to +40°C
Certifications	EUNEW009
Classe ETIM	EC002892
E-number FI	4306948

Données optiques

Flux lumineux (lm)	5000
Efficacité système lm/W	132
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Neutral White
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	3
Angle de faisceau (°)	100
Type de distribution	Direct
Contrôle de l'éblouissement (UGR)	25
Groupe de risque photobiologiques	RG0

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	38
Tension secteur (V)	220-240V~
Facteur de puissance de la lampe	0.95
Taux d'harmonique (à 230V, 50Hz, à 100% max du taux de gradation)	20.0
Fréquence du secteur (Hz)	50/60Hz
Protection électrique	Classe 1
Appareillage requis	Non
Type d'appareillage	Electronique (courant constant)
Dimmable	Non
Courant (mA)	350
Courant d'appel (A)	5
Durée du courant d'appel (µs)	37
Test au fil incandescent (°C)	850
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Niveau de scintillement LED	High (>40%)
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	40
Max. Luminaires par disjoncteur C 13A	50
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	60
Max. Luminaires par disjoncteur C 20A	80
Max. Luminaires par disjoncteur B 10A	35

START WATERPROOF LED G3

START WATERPROOF LED G3 1200MM 5000LM T 4K

0048614

Max. Luminaires par disjoncteur B 13A	45
Max. Luminaires par disjoncteur B 16A	55
Max. Luminaires par disjoncteur B 20A	70

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	60000
Durée de vie moyenne - L70 B20	60000
Durée de vie moyenne - L70 B10	60000
Durée de vie moyenne - L80 B50	60000
Durée de vie moyenne - L80 B20	60000
Durée de vie moyenne - L80 B10	60000
Durée de vie moyenne - L90 B50	59000
Durée de vie moyenne - L90 B20	53000
Durée de vie moyenne - L90 B10	50000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	50000

Données physiques

Couleur du corps	Gris
Indice de protection IP	IP65
Indice de protection IK	IK08
Finition du diffuseur	Transparent
Matériau du diffuseur	Polycarbonate
Longueur (mm)	1278
Largeur (mm)	110
Hauteur (mm)	78
Poids (kg)	1.82

Emballage


Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288486147
Longueur simple de l'emballage (cm)	137.2
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	11.6
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	8.4
DUN14 (extérieur)	05410288486147
unités par emballage extérieur	1
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	137.2
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	11.6
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	8.4

Sécurité

A utiliser uniquement en environnement sec	Non
--	-----

PHOTOMÉTRIE

START WATERPROOF LED G3 START WATERPROOF LED G3 1200MM 5000LM T 4K 0048614

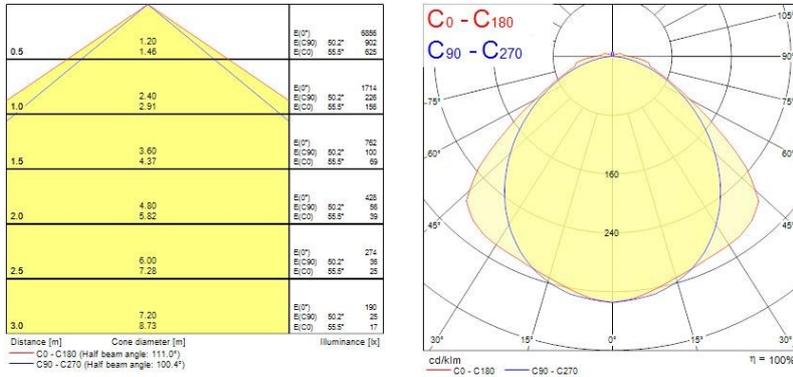

SCHÉMAS TECHNIQUES



SYLVANIA 0048614

This luminaire contains built in LED lamps.

The lamps cannot be changed in the luminaire.

874/2012

START WATERPROOF LED G3

START WATERPROOF LED G3 1200MM 5000LM T 4K

0048614



This luminaire contains built in LED lamps.

The lamps cannot be changed in the luminaire.



SYLVANIA 0048614 874/2012