# START Flood Flat

*START Flood Flat IP65 27W 3000lm 840 Blanc*

0050116

**Caractéristiques**

- START Flood Flat IP65 27W 3000lm 840 Blanc. Gamme de projecteurs LED extérieurs extra-plats avec ou sans capteur PIR. Corps en fonte d'aluminium moulé robuste et léger. Pose simple et rapide en applique ou en saillie grâce à l'étrier et au précâblage (1 m) prévus. Projecteur et capteur inclinables. Flux lumineux jusqu'à 10.000lm (version PIR jusqu'à 5.000lm) pour 137 lm/W d'efficacité. Disponible en 3000K et 4000K. Disponible en blanc et noir. IRC>80. Version standard IP65, version PIR IP54. Versions standards de 9 à 45W: IK06, de 63 à 73W: IK07. Version PIR : IK06 (capteur: IK05). Testé au brouillard salin 500hrs. Température de fonctionnement : -20 à +40 °C. Durée de vie : 57 000 h (L80B20). Garantie 3 ans. Capteur : sensibilité, luminosité (2 à 2 000lux) et temporisation (10s à 5min) réglables. Sylvania est signataire de la charte LED.

## PRÉSENTATION DU PRODUIT

| | |
|---|---|
| **Nom du produit** | START Flood Flat IP65 27W 3000lm 840 Blanc |
| **Technologie** | LED |
| **Application générale** | Résidentiel & Consommateur |
| **Classe ETIM** | EC001744 |
| **E-number FI** | 4579548 |
| **Garantie** | 3 ans |
| **Flux lumineux (lm)** | 3000 |
| **Efficacité système lm/W** | 111 |
| **Température de couleur (K)** | 4000 |
| **Couleur de lumière** | Blanc neutre |
| **IRC (Ra)** | 80 |
| **Variation SDCM** | SDCM5 |
| **Angle de faisceau (°)** | 110 |
| **Groupe de risques photobiologiques** | RG1 |
| **Consommation électrique totale (W)** | 27 |
| **Protection électrique** | Classe 1 |
| **Dimmable** | Non |
| **Niveau de scintillement LED** | Bas (6% - 20%) |
| **Couleur du corps** | Blanc |
| **Indice de protection IP** | IP65 |
| **Indice de protection IK** | IK06 |
| **Code EAN** | 5410288501161 |
| **Lampe incluse** | SAX0000A_0000 |

## TABLEAU DE DONNÉES

### Données générales

| | |
|---|---|
| **Nom du produit** | START Flood Flat IP65 27W 3000lm 840 Blanc |
| **Technologie** | LED |
| **Application générale** | Résidentiel & Consommateur |
| **Plage de température de fonctionnement (°C)** | -20°C - 40°C |



© Feilo Sylvania | Date Printed: 01 juil. 2021

# START Flood Flat

*START Flood Flat IP65 27W 3000lm 840 Blanc*

**0050116**

| | |
|---|---|
| **Classe ETIM** | EC001744 |
| **E-number FI** | 4579548 |
| **Garantie** | 3 ans |

## Données optiques

| | |
|---|---|
| **Flux lumineux (lm)** | 3000 |
| **Efficacité système lm/W** | 111 |
| **Température de couleur (K)** | 4000 |
| **Couleur de lumière** | Blanc neutre |
| **IRC (Ra)** | 80 |
| **Variation SDCM** | SDCM5 |
| **Angle de faisceau (°)** | 110 |
| **Groupe de risques photobiologiques** | RG1 |

## Caractéristiques électriques

| | |
|---|---|
| **Consommation électrique totale (W)** | 27 |
| **Tension secteur (V)** | 220-240V~ |
| **Facteur de puissance de la lampe** | 0.9 |
| **Protection électrique** | Classe 1 |
| **Dimmable** | Non |
| **Courant driver (mA)** | 60 |
| **Courant d'appel (A)** | 19.6 |
| **Durée du courant d'appel (µs)** | 390 |
| **Test au fil incandescent** | 650 |
| **Fréquence nominale (Hz)** | 50/60Hz |
| **Niveau de scintillement LED** | Bas (6% - 20%) |
| **Max. Luminaires par disjoncteur 10A** | 16 |
| **Max.luminaires par disjoncteur 13A C** | 20 |
| **Max. Luminaires par disjoncteur 16A** | 26 |
| **Max. Luminaires par disjoncteur 20A C** | 32 |
| **Max. Luminaires par disjoncteur 10A B** | 10 |
| **Max. Luminaires par disjoncteur 13A B** | 12 |
| **Max. Luminaires par disjoncteur 16A B** | 15 |
| **Max. Luminaires par disjoncteur 20A B** | 19 |

## Durée de vie

| | |
|---|---|
| **Durée de vie moyenne - L70 B50** | 90000 |
| **Durée de vie moyenne - L80 B50** | 73000 |
| **Durée de vie moyenne - L80 B20** | 47000 |

## Données physiques

| | |
|---|---|
| **Couleur du corps** | Blanc |
| **Indice de protection IP** | IP65 |
| **Indice de protection IK** | IK06 |
| **Longueur (mm)** | 123 |
| **Largeur (mm)** | 156 |
| **Hauteur nominale du produit (mm)** | 28 |
| **Poids (kg)** | 0.51 |



© Feilo Sylvania | Date Printed: 01 juil. 2021

# START Flood Flat

*START Flood Flat IP65 27W 3000lm 840 Blanc*

**0050116**

### Emballage

| | |
|---|---|
| **Type d'emballage** | Carton |
| **Code EAN** | 5410288501161 |
| **Longueur simple de l'emballage (cm)** | 16.5 |
| **Largeur unitaire de l'emballage (cm)** | 4.5 |
| **Profondeur emballage unitaire (cm)** | 17.5 |
| **DUN14 (intérieur)** | 15410288501168 |
| **unités par emballage extérieur** | 6 |
| **Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)** | 30.0 |
| **largeur de l'emballage extérieur (cm)** | 18.0 |
| **Profondeur de l'emballage extérieur (cm)** | 19.5 |

### Sécurité

| | |
|---|---|
| **Condition de fonctionnement optimal (° C)** | -20-40 |

## PHOTOMÉTRIE

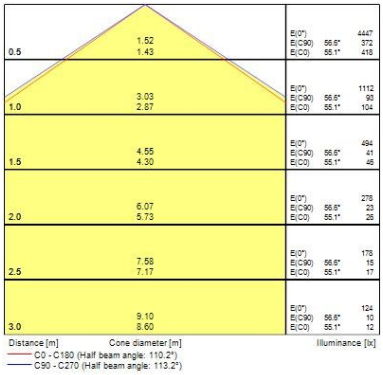


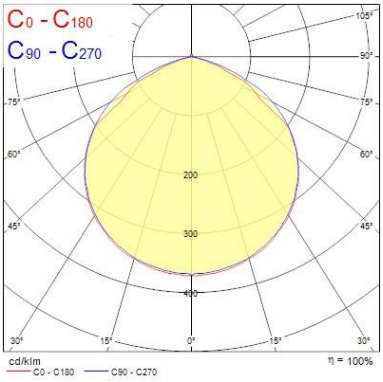


## SCHÉMAS TECHNIQUES






© Feilo Sylvania | Date Printed: 01 juil. 2021