

RANA Linear Surface&Suspended - Louvre+Prismatic Optic

RANA LINEAR S Blanc 27W WW L-P DALI

0051266



Caractéristiques de la gamme

- Ligne continue LED à installer en saillie ou suspendu (jusqu'à 32W). Flux lumineux : jusqu'à 3270lm - efficacité : jusqu'à 120lm/W. UGR<19 pour un faible éblouissement (version prismatique + alu. satiné). Large choix d'optiques : Diffuseur opalisé (OPAL) ou optique microprismatique (MPO) ou prismatique + aluminium satiné (L-P). Existe en version SylSmart (Cellule de détection intégrée). Durée de vie : 50.000 heures - L90B10. Driver inclus en version standard ou dimmable DALI (compatible bouton poussoir) ou 1-10V. Groupe de risque photobiologique : GR=0



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	0051266
Nom du produit	RANA LINEAR S Blanc 27W WW L-P DALI
Technologie	LED
Matériau du corps	Acier
Montage	Saillie et suspendu
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Environnement	Intérieur
Application générale	Bureaux, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Commerce, Education
Certifications	EUNEW009
Classe ETIM	EC002892
E-number SE	7502662
Flux lumineux (lm)	3200
Efficacité système lm/W	118.51
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Warm White
IRC (Ra)	80
Variation SDCM dans le temps	3
Contrôle de l'éblouissement (UGR)	UGR < 19
Groupe de risque photobiologiques	Group 0
Consommation électrique totale (W)	27
Protection électrique	Classe 1
Type d'appareillage	électronique
Gamme de gradation	99
Couleur du corps	Blanc RAL 9016
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK07
Code EAN	5410288512662
Lampes	Yes
Lampe incluse	INTEGRATED LED

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

RANA Linear Surface&Suspended - Louvre+Prismatic Optic

RANA LINEAR S Blanc 27W WW L-P DALI
0051266

Code produit	0051266
Nom du produit	RANA LINEAR S Blanc 27W WW L-P DALI
Technologie	LED
Matériau du corps	Acier
Montage	Saillie et suspendu
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Environnement	Intérieur
Application générale	Bureaux, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Commerce, Education
Température de fonctionnement (°C)	-20 to +40
Certifications	EUNEW009
Classe ETIM	EC002892
E-number SE	7502662

Données optiques

Flux lumineux (lm)	3200
Efficacité système lm/W	118.51
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Warm White
IRC (Ra)	80
Variation SDCM dans le temps	3
Ajustement de la température de couleur	N
Type de distribution	Direct
Contrôle de l'éblouissement (UGR)	UGR < 19
Groupe de risque photobiologiques	Group 0

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	27
Tension secteur (V)	220-240V~
Protection électrique	Classe 1
Type d'appareillage	électronique
Gamme de gradation	99
Courant (mA)	275
Courant d'appel (A)	53
Durée du courant d'appel (µs)	300
Test au fil incandescent (°C)	850
Étiquette énergétique de la lampe (classe)	A++
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	22

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	60000
Durée de vie moyenne - L70 B20	60000
Durée de vie moyenne - L70 B10	60000
Durée de vie moyenne - L80 B50	60000
Durée de vie moyenne - L80 B20	60000
Durée de vie moyenne - L80 B10	60000
Durée de vie moyenne - L90 B50	60000
Durée de vie moyenne - L90 B20	60000

RANA Linear Surface&Suspended - Louvre+Prismatic Optic *RANA LINEAR S Blanc 27W WW L-P DALI* 0051266

Durée de vie moyenne - L90 B10	60000
--------------------------------	-------


Données physiques

Couleur du corps	Blanc RAL 9016
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK07
Finition du diffuseur	Louvre + Optique prismatique
Matériau du diffuseur	Polycarbonate
Finition réflecteur	Réflecteur aluminium satin
Longueur (mm)	1150
Largeur (mm)	87
Hauteur (mm)	87
Poids (kg)	2.95

Emballage


Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288512662
Longueur simple de l'emballage (cm)	116.5
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	10.5
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	10.0
DUN14 (extérieur)	5410288512662
unités par emballage extérieur	1
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	116.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	10.5
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	10.0

PHOTOMÉTRIE

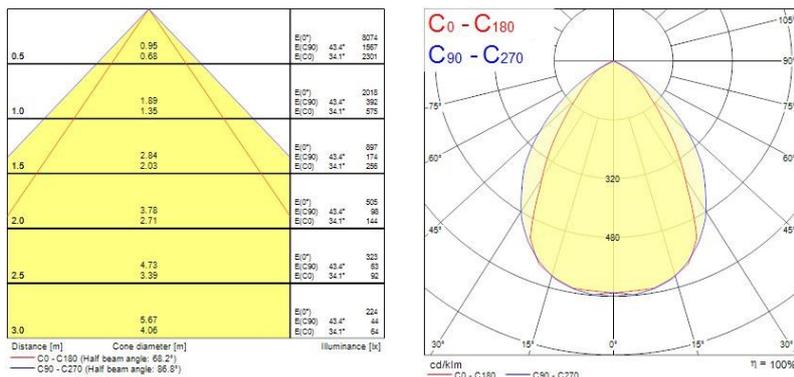

SCHÉMAS TECHNIQUES

RANA Linear Surface&Suspended - Louvre+Prismatic Optic RANA LINEAR S Blanc 27W WW L-P DALI 0051266

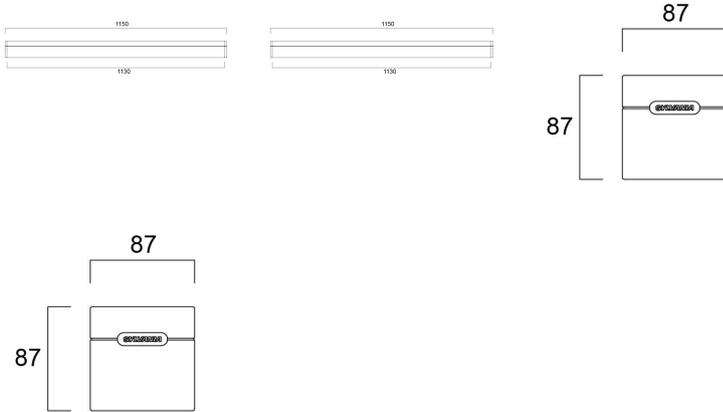

ENERGY LABEL
SYLVANIA 0051266
енергия · ενεργεια

This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes:

A++ **A+** **A** **B** **C** **D** **E**

This luminaire is sold with a bulb of the energy class:

A++

kWh/1000h