


IVY 2 LED UGR<21

IVY 2 LED 600x600 43W 4000K EB MPM

0052833



Caractéristiques de la gamme

- Recessed 600mm x 600mm, lay-in, UGR<21 LED luminaire, 4000K, Neutral White, Non-dimmable, 3240lm, 43W, 50,000 hours, Glow Wire Test 850°C



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	0052833
Nom du produit	IVY 2 LED 600x600 43W 4000K EB MPM
Technologie	LED
Matériau du corps	Acier peint poudre de polyester + aluminium
Montage	Encastré de plafond
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Environnement	Intérieur
Application générale	Education, CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Bureaux, Commerces
Certifications	EUNEW008
E-number FI	4273973
Flux lumineux (lm)	3240
Efficacité système lm/W	75.34
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Neutral White
IRC (Ra)	80
Variation SDCM dans le temps	3
Contrôle de l'éblouissement (UGR)	UGR <21
Consommation électrique totale (W)	43
Protection électrique	Classe 1
Type d'appareillage	Electronique
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	50000
Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Code EAN	5410288528335
Lampe incluse	INTEGRATED LED

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Code produit	0052833
Nom du produit	IVY 2 LED 600x600 43W 4000K EB MPM

IVY 2 LED UGR<21

IVY 2 LED 600x600 43W 4000K EB MPM

0052833

Technologie	LED
Matériau du corps	Acier peint poudre de polyester + aluminium
Montage	Encastré de plafond
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Environnement	Intérieur
Application générale	Education, CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Bureaux, Commerces
Température de fonctionnement (°C)	-10 to +35
Certifications	EUNEW008
E-number FI	4273973

Données optiques

Flux lumineux (lm)	3240
Efficacité système lm/W	75.34
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Neutral White
IRC (Ra)	80
Variation SDCM dans le temps	3
Ajustement de la température de couleur	N
Type de distribution	Direct
Contrôle de l'éblouissement (UGR)	UGR <21

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	43
Tension secteur (V)	220-240V~
Protection électrique	Classe 1
Type d'appareillage	Electronique
Courant (mA)	900
Courant d'appel (A)	22.3
Test au fil incandescent (°C)	850

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominale) (h)	50000
-------------------------------------	-------

Données physiques

Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Finition du diffuseur	Micro-prismatique
Matériau du diffuseur	Polycarbonate
Finition réflecteur	Réflecteur aluminium blanc
Longueur (mm)	596
Largeur (mm)	596
Hauteur (mm)	52
Poids (kg)	3.296
Profondeur d'encastrement	52

Emballage



IVY 2 LED UGR<21

IVY 2 LED 600x600 43W 4000K EB MPM

0052833

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288528335
Longueur simple de l'emballage (cm)	60.4
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	60.2
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	5.6
DUN14 (extérieur)	05410288528335
unités par emballage extérieur	1
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	60.4
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	60.2
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	5.6

PHOTOMÉTRIE

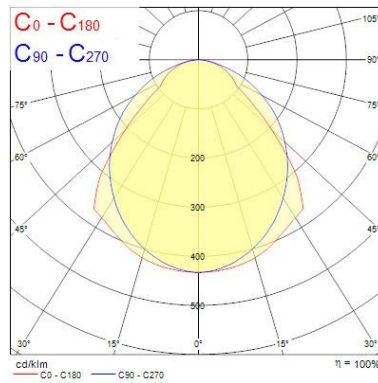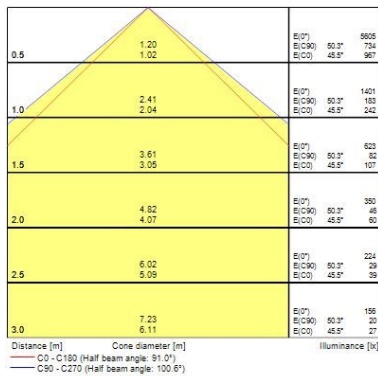

SCHÉMAS TECHNIQUES

