

## Synergie

SYNERGIE LED Alu brossé 3000K DIM

0053563



### PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	0053563
Nom du produit	SYNERGIE LED Alu brossé 3000K DIM
Technologie	LED
Matériau du corps	Acier/Polycarbonate
Montage	Encastré de plafond
Application générale	Hospitality, Residential & Consumer
Certifications	00
Classe ETIM	EC001744
Flux lumineux (lm)	450
Efficacité système lm/W	82
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Warm White
IRC (Ra)	80
Angle de faisceau (°)	40
Consommation électrique totale (W)	5.5
Protection électrique	Classe 2
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	25000
Couleur du corps	Aluminium brossé
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Code EAN	5410288535630
Lampe incluse	INTEGRATED LED

### TABLEAU DE DONNÉES

#### Données générales

Code produit	0053563
Nom du produit	SYNERGIE LED Alu brossé 3000K DIM
Technologie	LED
Matériau du corps	Acier/Polycarbonate
Montage	Encastré de plafond

## Synergie

SYNERGIE LED Alu brossé 3000K DIM

0053563

Application générale	Hospitality, Residential & Consumer
Certifications	00
Classe ETIM	EC001744

### Données optiques

Flux lumineux (lm)	450
Efficacité système lm/W	82
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Warm White
IRC (Ra)	80
Ajustement de la température de couleur	N
Angle de faisceau (°)	40
Type de distribution	Direct

### Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	5.5
Tension secteur (V)	220-240V~
Protection électrique	Classe 2

### Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominale) (h)	25000
-------------------------------------	-------

### Données physiques


Couleur du corps	Aluminium brossé
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Finition réflecteur	Single Point Light Source
Longueur (mm)	90
Largeur (mm)	90
Hauteur (mm)	60.5
Poids (kg)	0.199
Profondeur d'encastrement	65

### Emballage

Type d'emballage	Mix blister(20% carton, 80% plastique)
Code EAN	5410288535630
Longueur simple de l'emballage (cm)	18.5
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	13.1
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	5.0
DUN14 (extérieur)	15410288535637
unités par emballage extérieur	6
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	19.8
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	14.2
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	35.2

## PHOTOMÉTRIE

## Synergie SYNERGIE LED Alu brossé 3000K DIM 0053563

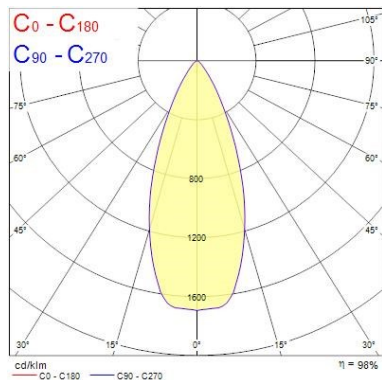

### SCHÉMAS TECHNIQUES

