

Start Spot IP65


START SPOT LED DIM 4000K IP65

0053587



Caractéristiques de la gamme

- Integrated dimmable LED IP65 from the front fixed downlight, RAL9016, 580LM, 7W, 4000K, 100 degree beam angle, polycarbonate white body, low profile 41mm recessed depth, 86mm bezel diameter, 65-74mm cutout, frosted lens.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Code produit | 0053587 |
| Nom du produit | START SPOT LED DIM 4000K IP65 |
| Technologie | LED |
| Matériau du corps | Polycarbonate |
| Montage | Encastré de plafond |
| Application générale | Residential & Consumer, |
| Certifications | EUNEW008 |
| Classe ETIM | EC001744 |
| Flux lumineux (lm) | 580 |
| Efficacité système lm/W | 83 |
| Température de couleur (K) | 4000 |
| Couleur de lumière | Neutral White |
| IRC (Ra) | 80 |
| Variation SDCM | 6 |
| Angle de faisceau (°) | 100 |
| Contrôle de l'éblouissement (UGR) | 32.9 |
| Groupe de risque photobiologiques | RG0 |
| Consommation électrique totale (W) | 7 |
| Protection électrique | Classe 2 |
| Type d'appareillage | Intégral |
| Dimmable | Oui |
| Niveau de scintillement LED | Medium (21% - 40%) |
| Durée de vie moyenne (nominale) (h) | 30000 |
| Couleur du corps | Blanc |
| Indice de protection IP | IP65/20 |
| Indice de protection IK | IK03 |
| Code EAN | 5410288535876 |
| Lampes | No |

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

| | |
|----------------|-------------------------------|
| Code produit | 0053587 |
| Nom du produit | START SPOT LED DIM 4000K IP65 |
| Technologie | LED |

Start Spot IP65

START SPOT LED DIM 4000K IP65

0053587

| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| Matériau du corps | Polycarbonate |
| Montage | Encastré de plafond |
| Application générale | Residential & Consumer, |
| Température de fonctionnement (°C) | -10 to +40°C |
| Certifications | EUNEW008 |
| Classe ETIM | EC001744 |

Données optiques

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Flux lumineux (lm) | 580 |
| Efficacité système lm/W | 83 |
| Température de couleur (K) | 4000 |
| Couleur de lumière | Neutral White |
| IRC (Ra) | 80 |
| Variation SDCM | 6 |
| Angle de faisceau (°) | 100 |
| Type de distribution | Direct |
| Contrôle de l'éblouissement (UGR) | 32.9 |
| Groupe de risque photobiologiques | RG0 |

Caractéristiques électriques

| | |
|---|--------------------|
| Consommation électrique totale (W) | 7 |
| Tension secteur (V) | 220-240V~ |
| Facteur de puissance de la lampe | 0.8 |
| Taux d'harmonique (à 230V, 50Hz, à 100% max du taux de gradation) | 30 |
| Protection électrique | Classe 2 |
| Type d'appareillage | Intégral |
| Dimmable | Oui |
| Courant (mA) | 70 |
| Courant d'appel (A) | 8 |
| Durée du courant d'appel (µs) | 250 |
| Test au fil incandescent (°C) | 650 |
| Fréquence nominale (Hz) | 50/60Hz |
| Niveau de scintillement LED | Medium (21% - 40%) |
| Max. Luminaires par disjoncteur 10A | 10 |
| Max. Luminaires par disjoncteur C 13A | 13 |
| Max. Luminaires par disjoncteur 16A | 14 |
| Max. Luminaires par disjoncteur C 20A | 14 |

Durée de vie

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Durée de vie moyenne - L70 B50 | 25000 |
| Durée de vie moyenne (nominale) (h) | 30000 |

Données physiques

| | |
|-------------------------|-----------|
| Couleur du corps | Blanc |
| Indice de protection IP | IP65/20 |
| Indice de protection IK | IK03 |
| Finition du diffuseur | Opale |
| Matériau du diffuseur | Acrylique |

Start Spot IP65


START SPOT LED DIM 4000K IP65
0053587

| | |
|---------------------------|-------|
| Longueur (mm) | 86 |
| Largeur (mm) | 86 |
| Hauteur (mm) | 41 |
| Poids (kg) | 0.076 |
| Profondeur d'encastrement | 40 |


Emballage

| | |
|--|----------------|
| Type d'emballage | Carton |
| Code EAN | 5410288535876 |
| Longueur simple de l'emballage (cm) | 9.0 |
| Largeur unitaire de l'emballage (cm) | 7.5 |
| Hauteur de l'emballage unitaire (cm) | 9.0 |
| DUN14 (intérieur) | 25410288535870 |
| Unités par emballage intérieur | 6 |
| Hauteur de l'emballage intérieur (cm) | 28.5 |
| Profondeur de l'emballage intérieur (cm) | 9.0 |
| Longueur de l'emballage intérieur (cm) | 19.0 |
| DUN14 (extérieur) | 15410288535873 |
| unités par emballage extérieur | 48 |
| Longueur de l'emballage extérieur (cm) | 38.0 |
| Profondeur de l'emballage extérieur (cm) | 30.0 |
| Hauteur de l'emballage extérieur (cm) | 40.5 |

PHOTOMÉTRIE

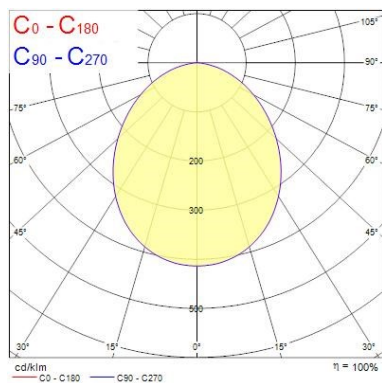

SCHÉMAS TECHNIQUES





Start Spot IP65

START SPOT LED DIM 4000K IP65


0053587


SYLVANIA 0053587


 This luminaire contains built in LED lamps.

 } **LED**


The lamps cannot be changed in the luminaire.

874/2012 

 This luminaire contains built in LED lamps.

 } **LED**

The lamps cannot be changed in the luminaire.

SYLVANIA 0053587  874/2012