

## IVY 2 Encastré - Paralume brillant - Dimmable DALI

IVY 2 414 840 DALI BR MPM

0056007



### Caractéristiques de la gamme

- Luminaire encastré pour tubes fluorescents T5. Rendement élevé jusqu'à 80% (tubes inclus). Grand confort visuel UGR<19. Optique en aluminium brillant, aluminium satiné ou prismatique. Livré avec film anti-poussières et filin de sécurité -Connecteur rapide MPM . Montage en assise sur fers porteurs. Version DALI : nous recommandons de faire fonctionner les tubes à pleine puissance minimum 100 heures, avant toute variation (rodage fonctionnel).



### PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	0056007
Nom du produit	IVY 2 414 840 DALI BR MPM
Technologie	Fluorescent
Matériau du corps	Acier
Environnement	Intérieur
Application générale	Education, CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Bureaux, Commerces
Certifications	EUNEW008
Classe ETIM	EC002892
E-number SE	7010372
Efficacité système lm/W	65
LOR (%)	79
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Neutral White
IRC (Ra)	85
Consommation électrique totale (W)	56
Protection électrique	Classe 1
Type d'appareillage	DALI
Couleur du corps	Blanc RAL9003
Indice de protection IP	IP20
Code EAN	5410288560076
Lampe incluse	0002761

### TABLEAU DE DONNÉES

#### Données générales

Code produit	0056007
Nom du produit	IVY 2 414 840 DALI BR MPM
Technologie	Fluorescent
Matériau du corps	Acier
Environnement	Intérieur
Application générale	Education, CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Bureaux, Commerces
Certifications	EUNEW008
Classe ETIM	EC002892

## IVY 2 Encastré - Paralume brillant - Dimmable DALI

IVY 2 414 840 DALI BR MPM

0056007

E-number SE	7010372
-------------	---------

### Données optiques

Efficacité système lm/W	65
LOR (%)	79
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Neutral White
IRC (Ra)	85
Ajustement de la température de couleur	N
Type de distribution	Direct

### Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	56
Tension secteur (V)	230V~
Protection électrique	Classe 1
Type d'appareillage	DALI
Transformateur requis	Yes
Test au fil incandescent (°C)	850
Etiquette énergétique de la lampe (classe)	A+

### Données physiques

Couleur du corps	Blanc RAL9003
Indice de protection IP	IP20
Longueur (mm)	596
Largeur (mm)	596
Hauteur (mm)	52
Poids (kg)	2.924

### Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288560076
Longueur simple de l'emballage (cm)	60.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	60.0
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	5.5
DUN14 (extérieur)	05410288560076
unités par emballage extérieur	1
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	60.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	60.0
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	5.5


## PHOTOMÉTRIE

## IVY 2 Encastré - Paralume brillant - Dimmable DALI IVY 2 414 840 DALI BR MPM 0056007

0.5	1.53 1.02	E(0°) E(C90) E(C0)	4818 393 1406
1.0	3.07 2.05	E(0°) E(C90) E(C0)	1204 96 354
1.5	4.60 3.07	E(0°) E(C90) E(C0)	536 44 156
2.0	6.14 4.10	E(0°) E(C90) E(C0)	301 26 88
2.5	7.67 5.12	E(0°) E(C90) E(C0)	193 16 52
3.0	9.20 6.15	E(0°) E(C90) E(C0)	134 11 39

Distance [m]      Cone diameter [m]      Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half beam angle: 91.4°)  
 — C90 - C270 (Half beam angle: 119.8°)

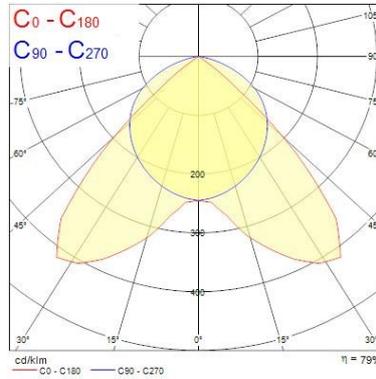

### SCHÉMAS TECHNIQUES




Distance [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.53	4818
1.0	3.07	1204
1.5	4.60	536
2.0	6.14	301
2.5	7.67	193
3.0	9.20	134

## IVY 2 Encastré - Paralume brillant - Dimmable DALI IVY 2 414 840 DALI BR MPM 0056007

**SYLVANIA** 0056007

 This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes:

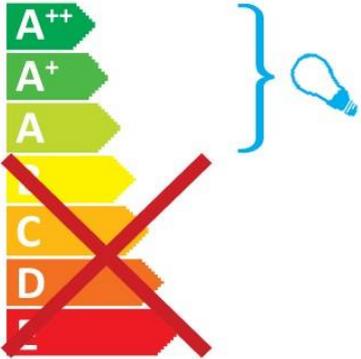


This luminaire is sold with a bulb of the energy class:

874/2012 

 This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes:

This luminaire is sold with a bulb of the energy class:

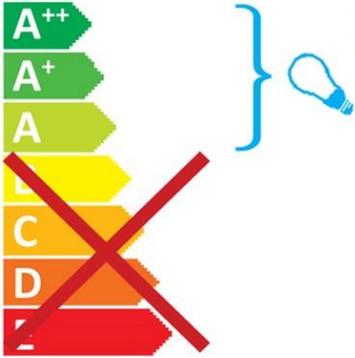

**SYLVANIA** 0056007  874/2012