

Sylfire LED V2

SYLFIRE LED II BLANC FIX 3000K DIM DC

0059821



Caractéristiques de la gamme

- Spot encastré LED 10W avec une seule chip LED avec optique "effet halogène". Flux lumineux élevé jusqu'à 620lm (version 4000K) - Haute efficacité lumineuse jusqu'à 77lm/W (version 4000K). Deux températures de couleur : Blanc chaud (3000K) ou Blanc neutre (4000K). Protection IP65 en version fixe, avec joint d'étanchéité en silicone empêchant l'entrée de l'humidité et de la poussière. Muni d'un capot d'isolation adapté. Corps en acier pour une protection anti-feu renforcée. Version Dimmable en standard. Driver LED inclus pour une installation facile et rapide.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

| | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Code produit | 0059821 |
| Nom du produit | SYLFIRE LED II BLANC FIX 3000K DIM DC |
| Technologie | LED |
| Matériau du corps | Aluminium |
| Montage | Encastré |
| Application générale | Résidentiel & consommateur |
| Certifications | EUNEW008 |
| Classe ETIM | EC001744 |
| Flux lumineux (lm) | 600 |
| Température de couleur (K) | 3000 |
| Couleur de lumière | Warm White |
| IRC (Ra) | 80 |
| Groupe de risque photobiologiques | Low Risk |
| Consommation électrique totale (W) | 8 |
| Tension (V) | 42 |
| Protection électrique | Classe 2 |
| Dimmable | Oui |
| Couleur du corps | Blanc |
| Indice de protection IP | IP65/20 |
| Indice de protection IK | IK06 |
| Code EAN | 5410288598215 |
| Lampes | No |

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| Code produit | 0059821 |
| Nom du produit | SYLFIRE LED II BLANC FIX 3000K DIM DC |
| Technologie | LED |
| Matériau du corps | Aluminium |
| Montage | Encastré |
| Application générale | Résidentiel & consommateur |
| Certifications | EUNEW008 |

Sylfire LED V2

SYLFIRE LED II BLANC FIX 3000K DIM DC
0059821

Classe ETIM EC001744

Données optiques

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Flux lumineux (lm) | 600 |
| Température de couleur (K) | 3000 |
| Couleur de lumière | Warm White |
| IRC (Ra) | 80 |
| Angle de faisceau (nominal) (°) | 40 |
| Groupe de risque photobiologiques | Low Risk |

Caractéristiques électriques

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Consommation électrique totale (W) | 8 |
| Tension secteur (V) | 220-240V~ |
| Tension (V) | 42 |
| Facteur de puissance de la lampe | 0.85 |
| Protection électrique | Classe 2 |
| Dimmable | Oui |
| Courant d'appel (A) | 3 |
| Test au fil incandescent (°C) | 650 |
| Fréquence nominale (Hz) | 50/60Hz |

Durée de vie

| | |
|--------------------------------|-------|
| Durée de vie moyenne - L70 B50 | 50000 |
|--------------------------------|-------|

Données physiques

| | |
|-------------------------|---------|
| Couleur du corps | Blanc |
| Indice de protection IP | IP65/20 |
| Indice de protection IK | IK06 |
| Longueur (mm) | 90 |
| Largeur (mm) | 90 |
| Hauteur (mm) | 111 |
| Poids (kg) | 0.433 |



Emballage

| | |
|--|----------------|
| Type d'emballage | Carton |
| Code EAN | 5410288598215 |
| Longueur simple de l'emballage (cm) | 13.13 |
| Largeur unitaire de l'emballage (cm) | 13.03 |
| Hauteur de l'emballage unitaire (cm) | 12.93 |
| DUN14 (extérieur) | 05410288598215 |
| unités par emballage extérieur | 20 |
| Longueur de l'emballage extérieur (cm) | 68.2 |
| Profondeur de l'emballage extérieur (cm) | 28.4 |
| Hauteur de l'emballage extérieur (cm) | 29.9 |


PHOTOMÉTRIE

Sylfire LED V2

SYLFIRE LED II BLANC FIX 3000K DIM DC
0059821

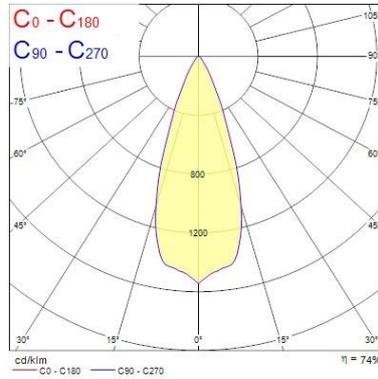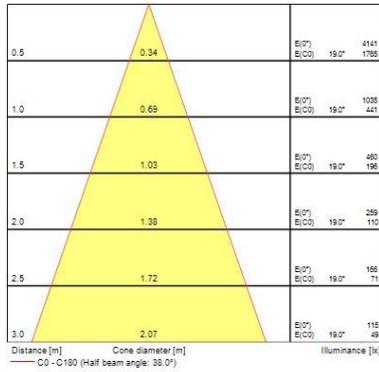

SCHÉMAS TECHNIQUES



Sylfire LED V2

SYLFIRE LED II BLANC FIX 3000K DIM DC

0059821

SYLVANIA 0059821

 This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes:

 } **L
E
D**

This luminaire is sold with a bulb of the energy class:

874/2012 

 This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes:

 } **L
E
D**

This luminaire is sold with a bulb of the energy class:

SYLVANIA 0059821  874/2012