

Sylfire LED V2


SYLFIRE LED II BLANC ORIENTABLE 3000K DIM DC

0059827



Caractéristiques de la gamme

- Spot encastré LED 10W avec une seule chip LED avec optique "effet halogène". Flux lumineux élevé jusqu'à 620lm (version 4000K) - Haute efficacité lumineuse jusqu'à 77lm/W (version 4000K). Deux températures de couleur : Blanc chaud (3000K) ou Blanc neutre (4000K). Protection IP65 en version fixe, avec joint d'étanchéité en silicone empêchant l'entrée de l'humidité et de la poussière. Muni d'un capot d'isolation adapté. Corps en acier pour une protection anti-feu renforcée. Version Dimmable en standard. Driver LED inclus pour une installation facile et rapide.

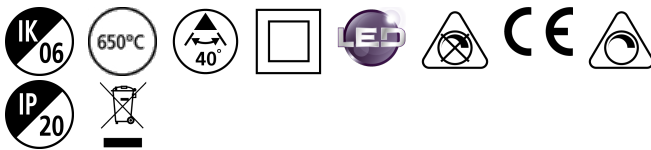

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	0059827
Nom du produit	SYLFIRE LED II BLANC ORIENTABLE 3000K DIM DC
Technologie	LED
Montage	Encastré
Application générale	Résidentiel & consommateur
Certifications	EUNEW008
Classe ETIM	EC001744
Flux lumineux (lm)	600
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Warm White
IRC (Ra)	80
Groupe de risque photobiologiques	Low Risk
Consommation électrique totale (W)	8
Tension (V)	42
Protection électrique	Classe 2
Dimmable	Oui
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK06
Code EAN	5410288598277
Lampes	No

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Code produit	0059827
Nom du produit	SYLFIRE LED II BLANC ORIENTABLE 3000K DIM DC
Technologie	LED
Montage	Encastré
Application générale	Résidentiel & consommateur
Certifications	EUNEW008
Classe ETIM	EC001744

Sylfire LED V2

SYLFIRE LED II BLANC ORIENTABLE 3000K DIM DC

0059827

Données optiques

Flux lumineux (lm)	600
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Warm White
IRC (Ra)	80
Angle de faisceau (nominal) (°)	40
Groupe de risque photobiologiques	Low Risk

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	8
Tension secteur (V)	220-240V~
Tension (V)	42
Facteur de puissance de la lampe	0.85
Protection électrique	Classe 2
Dimmable	Oui
Courant d'appel (A)	3
Test au fil incandescent (°C)	650
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	50000
--------------------------------	-------

Données physiques


Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK06
Longueur (mm)	92
Largeur (mm)	92
Hauteur (mm)	117
Poids (kg)	0.479

Emballage


Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288598277
Longueur simple de l'emballage (cm)	13.5
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	13.0
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	13.03
DUN14 (extérieur)	05410288598277
unités par emballage extérieur	20
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	68.2
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	29.7
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	29.9

PHOTOMÉTRIE

Sylfire LED V2
SYLFIRE LED II BLANC ORIENTABLE 3000K DIM DC
0059827

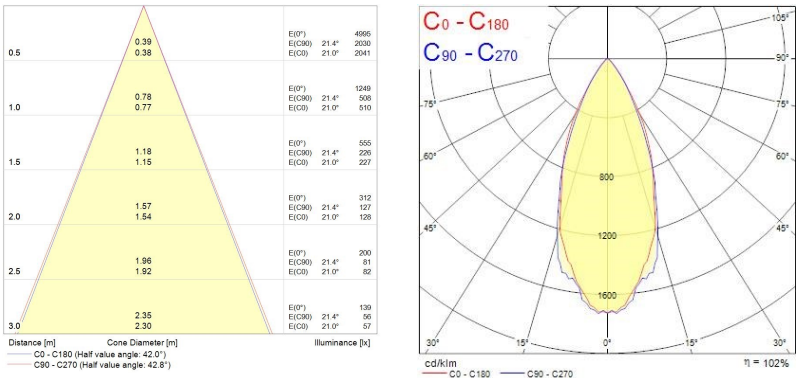

SCHÉMAS TECHNIQUES



Sylfire LED V2

SYLFIRE LED II BLANC ORIENTABLE 3000K DIM DC

0059827

SYLVANIA 0059827

 This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes:

A++
A+
A
B
C
D
E

LED

This luminaire is sold with a bulb of the energy class:

874/2012 

 This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes:

A++
A+
A
B
C
D
E

LED

This luminaire is sold with a bulb of the energy class:

SYLVANIA 0059827  874/2012