

Expospot 90 cardan square

EXPOSPOT 90 Duo HE 2x2789lm 940 25°
0060339



Caractéristiques

- EXPOSPOT 90 Duo HE 2x2789lm 940 25° - Spot d'accentuation, corps en fonte d'aluminium et réflecteur aluminium. Température de couleur (CCT) 4000K, IRC>90, consistance des couleurs SDCM<3. Flux lumineux sortant 2 x 2789 lm. Puissance consommée 50W. Efficacité lumineuse 112 lm/W. Maintien du flux de L80B10: 60.000h. IP20, IK02. Classe II. 850°C. Dimensions (LxlxH) : 307x163x104mm. Poids 2,1kg. Garantie 5 ans.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

IPC Code	0060339
Nom du produit	EXPOSPOT 90 Duo HE 2x2789lm 940 25°
Technologie	LED
Caisson	Aluminium
Montage	Ceiling recessed mounting
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Environnement	Intérieur
Application générale	Commerce
Certifications	EUNEW008
Classe ETIM	EC001744
E-number FI	4275961
Flux lumineux (lm)	2 x 2789
Efficacité système lm/W	112
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc neutre
IRC (Ra)	90
Variation SDCM	3
Angle de faisceau (°)	26
Groupe de risques photobiologiques	RG1
Consommation électrique totale (W)	50
Protection électrique	Classe 2
Type d'appareillage	Electronic ballast
Montage de l'appareillage	distant
Dimmable	N
Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Code EAN	5410288603391
Lampes	Non

Expospot 90 cardan square

EXPOSPOT 90 Duo HE 2x2789lm 940 25°
0060339

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

IPC Code	0060339
Nom du produit	EXPOSPOT 90 Duo HE 2x2789lm 940 25°
Technologie	LED
Caisson	Aluminium
Montage	Ceiling recessed mounting
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Environment	Intérieur
Application générale	Commerce
Certifications	EUNEW008
Classe ETIM	EC001744
E-number FI	4275961

Données optiques

Flux lumineux (lm)	2 x 2789
Efficacité système lm/W	112
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc neutre
IRC (Ra)	90
Variation SDCM	3
Angle de faisceau (°)	26
Groupe de risques photobiologiques	RG1

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	50
Tension secteur (V)	230-240V~
Facteur de puissance de la lampe	0.92
Protection électrique	Classe 2
Ballast requis	Non
Type d'appareillage	Electronic ballast
Montage de l'appareillage	distant
Dimmable	N
Courant driver (mA)	700
Courant d'appel (A)	38.8
Durée du courant d'appel (µs)	250
Test au fil incandescent	850
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	10
Max. Luminaires per 13A C Breaker	14
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	17
Max. Luminaires per 20A C Breaker	22
Max. Luminaires per 10A B Breaker	6
Max. Luminaires per 13A B Breaker	8
Max. Luminaires per 16A B Breaker	10
Max. Luminaires per 20A B Breaker	13

Expospot 90 cardan square

EXPOSPOT 90 Duo HE 2x2789lm 940 25°
0060339

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	60000
Durée de vie moyenne - L70 B20	60000
Durée de vie moyenne - L70 B10	60000
Durée de vie moyenne - L80 B50	60000
Durée de vie moyenne - L80 B20	60000
Durée de vie moyenne - L80 B10	60000
Durée de vie moyenne - L90 B50	60000
Durée de vie moyenne - L90 B20	60000
Durée de vie moyenne - L90 B10	55000



Données physiques

Angle vertical (°)	20
Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Longueur (mm)	307
Largeur (mm)	163
Hauteur nominale du produit (mm)	104
Poids (kg)	2.1
Profondeur d'encastrement	104

Emballage


Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288603391
Longueur simple de l'emballage (cm)	50.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	30.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	20.0
DUN14 (extérieur)	05410288603391
unités par emballage extérieur	1
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	50.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	30.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	20.0

PHOTOMÉTRIE

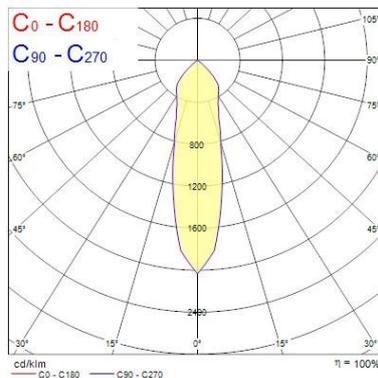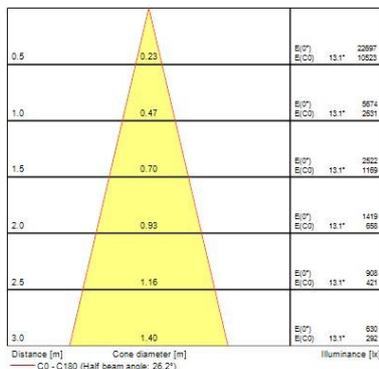

Expospot 90 cardan square EXPOSPOT 90 Duo HE 2x2789lm 940 25° 0060339

SCHÉMAS TECHNIQUES



SYLVANIA 0060339

 Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées.

A⁺⁺
A⁺
A
B
C
D
E

} LED

Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées.

874/2012 

Expospot 90 cardan square EXPOSPOT 90 Duo HE 2x2789lm 940 25° 0060339



Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées.

Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées.



SYLVANIA 0060339

874/2012